

5KOM134

Patte de fixation PVC

MSDécoupe®

A Simpson Strong-Tie® Company

*Patte de fixation pour fenêtres en PVC,
compatible avec la plupart des marques
présentes sur le marché.*

Caractéristiques

Matière

- Acier galvanisé DX51D Z275.
- Epaisseur : 2 mm.

Avantages

- Mise en oeuvre simple et rapide,
- Positionnement du châssi réglable sur chantier,
- Adapté aux variations de la longueur du dormant
sous l'effet de la chaleur,
- Autres dimensions sur demande.


Applications

Support

- Ossature PVC,
- Murs en bloc de béton cellulaire.

Domaines d'utilisation

- Fixation de châssis PVC.




5KOM134

Patte de fixation PVC

Données techniques

Dimensions et charge maximale

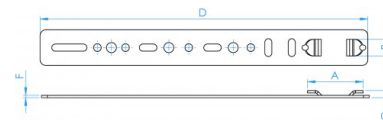

Références	Dimensions						Charge maximale (kN)*
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	
5KOM13416	48.2	14	6	160	30	2	13.1
5KOM13418	48.2	14	6	180	30	2	13.1
5KOM13420	48.2	14	6	200	30	2	13.1
5KOM13424	48.2	14	6	240	30	2	13.1
5KOM13428	48.2	14	6	280	30	2	13.1

*Test de traction réalisé dans des conditions conformes à la norme ISO 6892-1

5KOM134

Patte de fixation PVC

MSDécoupe[®]

A Simpson Strong-Tie[®] Company

Mise en oeuvre

Fixations

- Pattes en 1 seule partie : à tourner (livré sans kit de fixation).

Veillez noter que la responsabilité du fabricant se limite à la fabrication de pièces selon son standard de qualité. Les normes en vigueur dans le pays d'utilisation sont d'application pour toute mise en oeuvre.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

5KOM134

Patte de fixation PVC



www.simpson.fr

MSDécoupe[®]
A Simpson Strong-Tie[®] Company

2024-05-27