


A26D6 Cilinderslot

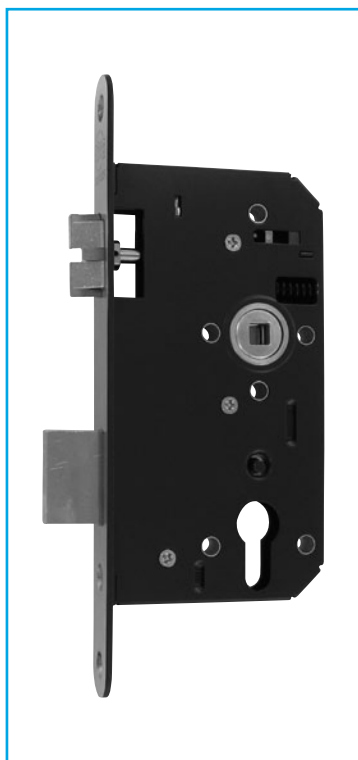

KENMERKEN

Asafstand	72 mm
Draairichting	keerbaar
Slotkast	gesloten, gelakt
Dagschoot	massieve fluisterschoot (3-delig) sinterstaal vernikkeld
Nachtschoot	20 mm (dubbele toer), massief staal vernikkeld
Krukknoot	staal, gelagerd 3-delig zelfklemmend
Krukstift	8 mm
Patentgaten	ja, met bussen

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	55 – 60 mm
Voorplaat	symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking	inox geborsteld (7)
Sluitplaat	vlak (PC080)

VERPAKKING


Per stuk (excl. sluitplaat)
Bulk (per 25 stuks, excl. sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Voldoet aan BENOR ATG RF 30'/60'
Volgens EN12209

3	M	4	1	0	F	2	H	C	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ARTIKELCODE

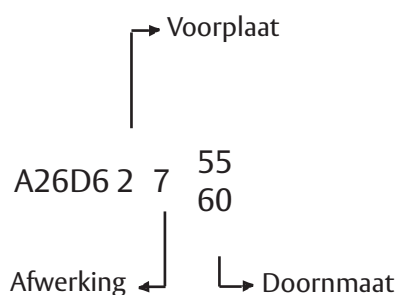

b.v. A26D627 55

