



argenta
INVISIBLE EXO

De argenta invisible exo XC-10 is ontwikkeld om te beantwoorden aan de vraag of de scharnieren van argenta over een plint of muurbekleding heen kunnen draaien. De invisible exo XC-10 blinkt vooral uit in flexibiliteit want dankzij z'n variabele inbouwafstand (van 4 tot 10 mm) tot de voorkant van het deurblad, is die bruikbaar voor alle 'opbouw' deuren met deurlijsten tot 12 mm dik. En dit opent zelfs nog meer perspectieven, want zo kan je ook een deurblad afwerken met dezelfde tegels of glas zoals de wand errond. Zelfs met de extra dikte van die tegels of het glas op zowel de wand als de deur (maximum 2 keer 6 mm), kan die laatste dan toch nog helemaal opendraaien.

argenta invisible exo XC-10

Wat zijn de voordelen?

Technisch

- Bij een minimaal voorhout van 4 mm kan een opbouwplint tot 12 mm overbrugd worden tijdens het openen van de deur
- Bij een minimaal voorhout van 4 mm kan zowel op de muur als deurblad nog een muurbekleding aangebracht worden van beide 6 mm
- Bij het weglaten van het voorhout kan zowel op de muur als het deurblad nog een muurbekleding aangebracht worden van 10 mm

Gebruiksgemak

- Variabel voorhout van min. 4 mm tot max. 10 mm
- Universeel: voor linkse en rechtse deuren
- Easy-Hook: plaatsing en 3D regeling door 1 persoon
- 3D regelbaar (hoogte, breedte, diepte) zonder de deur af te nemen
- Extra vereenvoudigde hoogteregeling waarbij geen spie nodig is
- Openingshoek van 180°

Duurzaamheid en veiligheid

- Cyclustesten open- & sluitbeweging van min. 200.000
- Bescherming van de vingers door een minimale afstand tussen deur en kader
- Volledig gelagerd met smeringsvrije kunststof-tussenstukken

Esthetisch

- Pure en hoogstaande vormgeving
- Geen zichtbare schroeven
- Afdekkappen beschikbaar in verschillende afwerkingen



mat chroom



zwart



wit

Gewichtstabel


Type scharnier	invisible exo XC-10	
	2	3
Aantal scharnieren		
	730 mm	65 kg
	830 mm	60 kg
Max. deurgewicht volgens deurbreedte	930 mm	55 kg
	1030 mm	50 kg
		60 kg

Technische eigenschappen

invisible exo XC-10	
Materiaal	Zamak
Deurdikte	40 mm
Min. deurdikte met max. voorhout	46 mm
Inbouwdiepte	36,5 mm (kader = deur)
Afmetingen (L x B)	150 x 32 mm
Plaatsing en regeling	Easy-Hook
Hoogteregeling ¹	-3,0 / +3,0 mm
Breedteregeling ¹	-3,0 / +3,0 mm
Aandruk ¹ (diepteregeling)	-1,0 / +1,0 mm
Min. voorhoutsafmeting	4 mm
Max. voorhoutsafmeting	10 mm
Type schroef	SPAX - Z2 dia: max. 5

¹ = Neutrale stand fabrieksinstelling: standaard voor een deurspeling van 2 mm.

Technische tekening

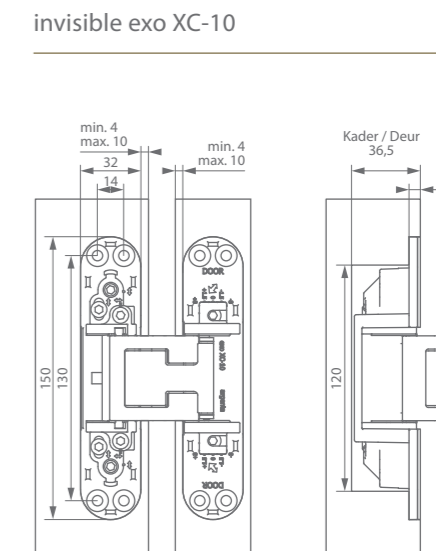




argenta invisible exo XC-10

Inbouwsituaties

Inbouwsituatie 1

WERKEN MET OPBOUW DEURKADER


Voor de inbouwsituatie 1 van de invisible exo XC-10 werd gekozen voor een minimale cladding (=voorhout) van telkens 4 mm op het deurkader en het deurpaneel. Hierdoor kan je een deurkader in opbouw voorzien met een maximale dikte van 12 mm.

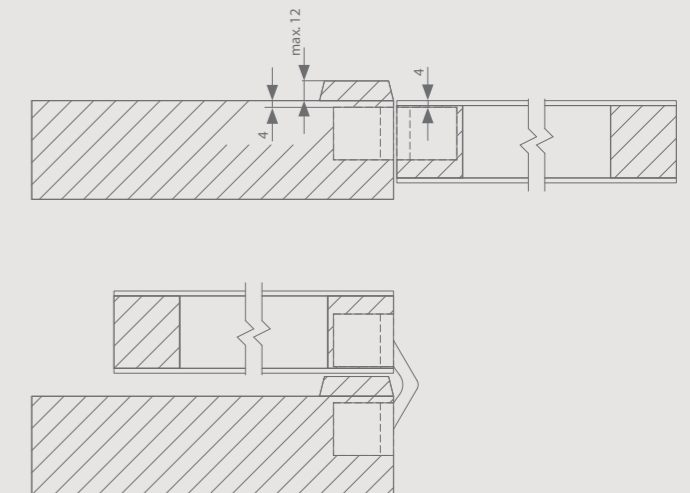

Inbouwsituatie 2

WERKEN MET DEUR- EN MUURBEKLEDING

Voor de inbouwsituatie 2 van de invisible exo XC-10 werd gekozen voor een minimale cladding (= voorhout) van telkens 4 mm op de wand en het deurblad. Hierdoor krijg je de vrijheid om op zowel het deurblad als de wand een extra aankleding te voorzien van maximaal 6 mm. Dit kan variëren van keramische platen, spiegelglas, textiel, fineer, ...

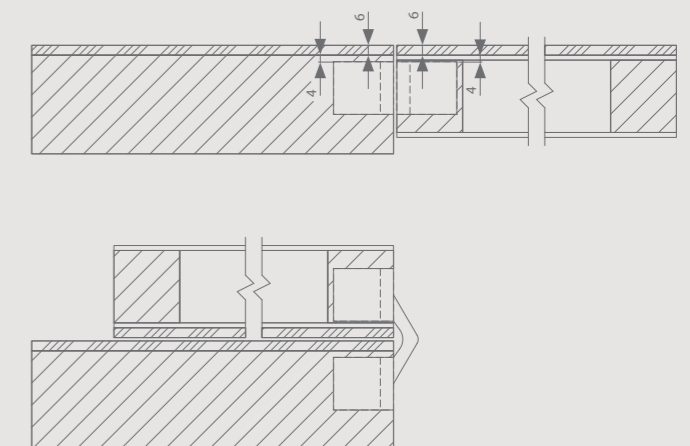

Inbouwsituatie 3

AANKLEDEN MET TEGELS (10 MM)

Voor de inbouwsituatie 3 van de invisible exo XC-10 werd gekozen om te werken zonder cladding (= voorhout) op het deurblad en op het deurkader. Het scharnier ligt vlak met de houten deur en de wand, maar nadien werd op beiden nog een paneel toegevoegd van telkens 10 mm dik.

