

NL


BAT U-NAIL 76x203



Producteigenschappen

Merk Expamet BAT
Artikelnummer
Assortiment
Product subcategorie
Product type
Europese standaard/ETA

Expamet BAT
BP76203D
Metalen verbindingen voor de bouw
Houtverbinders
Nagelplaat
BS EN14545:2008




Keuringsinstantie
Materiaal
Coating/Afwerking/Kleur

Exova BM Trada (NB 1224)
Verzinkt staal S250GD+Z275 to EN10346:2015
275g/m² Zinklaag

Hoogte A (mm)
Breedte B (mm)
Dikte materiaal (mm)

76
203
0,9

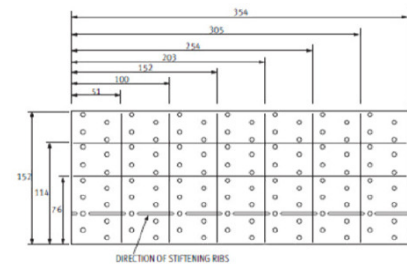

Gewicht per stuk (kg)
Maximum draagvermogen
Brandclassificaties

0.1073
345N/nagel (SLS - parallel met nerf van het hout) en 145N/nagel (SLS - tegen de richting van de nerf van het hout)
Eurocode 1

Diameters boorgaten (mm)
Type bevestiging
Installatievoorschrift

3.5
3,8x32mm getorste gegalvaniseerde nagels
Alle gaten dienen gevuld te worden
Nagelplaten dienen aan beide kanten van de verbinding gebruikt te worden om te hoge belasting te vermijden.
Plaats de nagelplaat gecentreerd op de verbinding van beide houtdelen.

EAN code verkoopseenheid (st)

5014316660044

Eigenschappen/Voordelen

275g/m² gegalvaniseerde laag