



XPERTA



 **argenta**

OPENING DOORS



ARLU, DÉ REFERENTIE VOOR HET OPENEN VAN DEUREN

ARLU® is de fabrikant achter de merknamen argenta® en rob®. Al meer dan 100 jaar is argenta een toonaangevend merk in deurbeslag, maar tegenwoordig staat het vooral synoniem voor onzichtbare deursystemen.

Minimalistische architectuur zweert nu eenmaal bij strakke lijnen en een 'terug naar de essentie'-mentaliteit. Op het vlak van binnendeuren resulteert dat in ingewerkt deurbeslag, onzichtbaar geïntegreerde technieken, deurlijsten en plinten voor draai-, schuif- en pivoterende deuren.

Argenta staat voor een volledig assortiment strak vormgegeven interieuroplossingen.

01 HOUT

- 6** ENKELE DEUR
- 8** plafondbevestiging
- 12** compacte plafondbevestiging
- 14** muurbevestiging zonder plint
- 18** muurbevestiging zonder plint met beugels
- 22** compacte muurbevestiging zonder plint
- 24** muurbevestiging met plint
- 26** muurbevestiging met plint en beugels
- 28** compacte muurbevestiging met plint
- 30** autoclose
- 32** PLAFONDINBOUW
- 36** SYMMETRISCH
- 38** plafondbevestiging
- 42** muurbevestiging zonder plint
- 46** muurbevestiging zonder plint met beugels
- 50** muurbevestiging met plint
- 52** muurbevestiging met plint en beugels
- 54** TELESCOPISCH
- 56** tweevoudig telescopische plafondbevestiging
- 58** tweevoudig parallelle plafondbevestiging
- 60** compacte tweevoudig parallelle plafondbevestiging
- 62** drievoudig telescopische plafondbevestiging
- 64** drievoudig parallelle plafondbevestiging
- 66** compacte drievoudig parallelle plafondbevestiging
- 68** MOTORISATIE


02 GLAS

- 72** ENKELE DEUR
- 74** plafondbevestiging
- 76** muurbevestiging
- 78** PLAFONDINBOUW


01

XPERTA HOUT

ARLU® is specialist in schuifdeursystemen, gekend van de succesvolle gamma's expert en proslide®. Als pionier zetten we ontwikkeling en verbetering altijd voorop. Met Xperta zet ARLU de volgende stap in zijn missie om het verschil te maken in elk interieur. De producten en oplossingen evolueren mee op maat van de uitdagende internationale beslagmarkt, met heel wat voordelen voor vakman, architect en eindklant. De dubbelwerkende geruisloze softclose, stille wielen en compacte ophangingen, zijn slechts enkele voordelen uit het nieuwe assortiment.

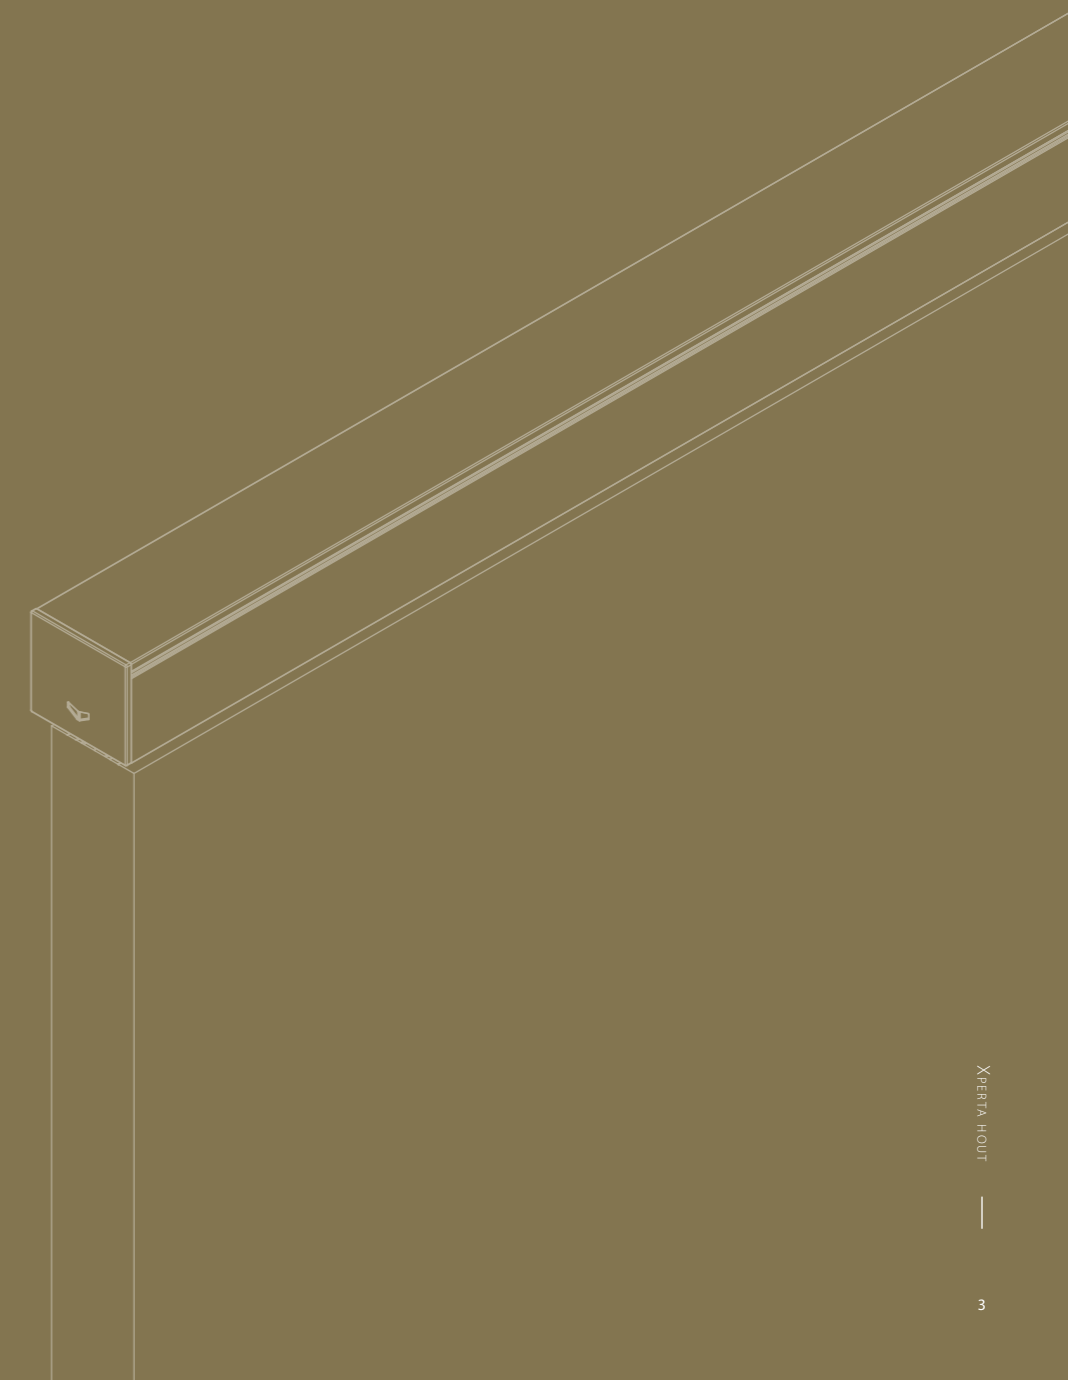


argenta Xperta hout
 waarom kiezen voor Xperta?

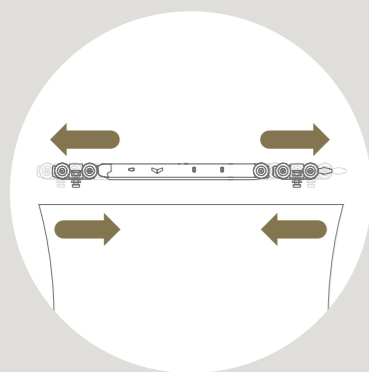


**DUBBELWERKENDE
 SOFTCLOSE**

voor het zacht openen en sluiten van deuren. De compacte vorm maakt deze techniek toepasbaar bij uiterst smalle deuren.

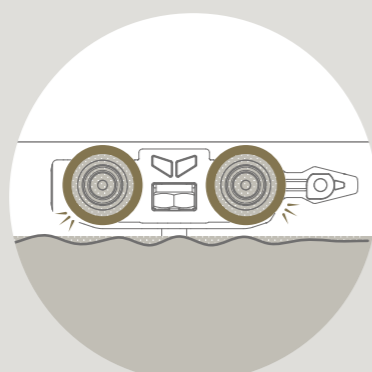

**MINIMALE
 ROLWEERSTAND
 MAXIMALE
 GELUIDSDEMPING**

dankzij loopwielen met een hard loopvlak en een zachte kern.

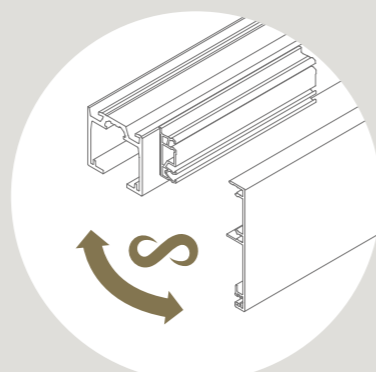

**UNIVERSEEL
 AFDEKPROFIEL ÉN
 LOOPPROFIEL**

voor elke bouwsituatie. Snelle montage dankzij unieke montageclips.

Keuze tussen smal of breed muurprofiel

Snelle (de)montage door ESSI®-module

Afzonderlijk activatorkanaal

TIP



Met verbindingstuk AAA.11011000.00 kan je 2 profielen in lijn aan elkaar koppelen.

Gemakkelijk inhaaksysteem

TIP



De geleider AAA.25100000.07 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.

4 mm

**AMPER 4 MM
 SPELING**

tussen deur en loopprofiel, bij het gebruik van auto-fix of manual-fix.

Xperta is een universele oplossing voor houten deuren tot 100 kg. Het unieke loopprofiel en de geruisloze rolwagens garanderen samen een optimale beweging van elke schuifdeur. Xperta kan gemonteerd worden met het bijhorende muur- en afdekprofiel of met het loopprofiel rechtstreeks tegen het plafond.

Het Xperta invisible loopprofiel maakt een nog strakkere afwerking in een verlaagd plafond, systeemplafond of spanplafond mogelijk.

Ondergeleidingsprofiel

Beschikbaar in 3 kleuren
 F1 geanodiseerd aluminium,
 zwarte en witte structuurlak






Xperta 100 kg **ENKELE DEUR**

Xperta schuifdeuren onderscheiden zich door hun geruisloze werking, veelzijdigheid, intuïtieve montage, strakdesign en duurzame karakter. Een dubbelwerkende softclose maakt de werking nog comfortabeler. De compacte ophanging met auto-fix in combinatie met het unieke loop- en muurprofiel garanderen een snelle montage met een minimalistisch resultaat.

PROFIELLENGTE



2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE




DEURGEWICHT



MAX.
100
KG



geanodiseerd
aluminium



zwarte structuurlak
RAL 9005




witte structuurlak
RAL 9016

Technische tekeningen




Plafondbevestiging 40 mm

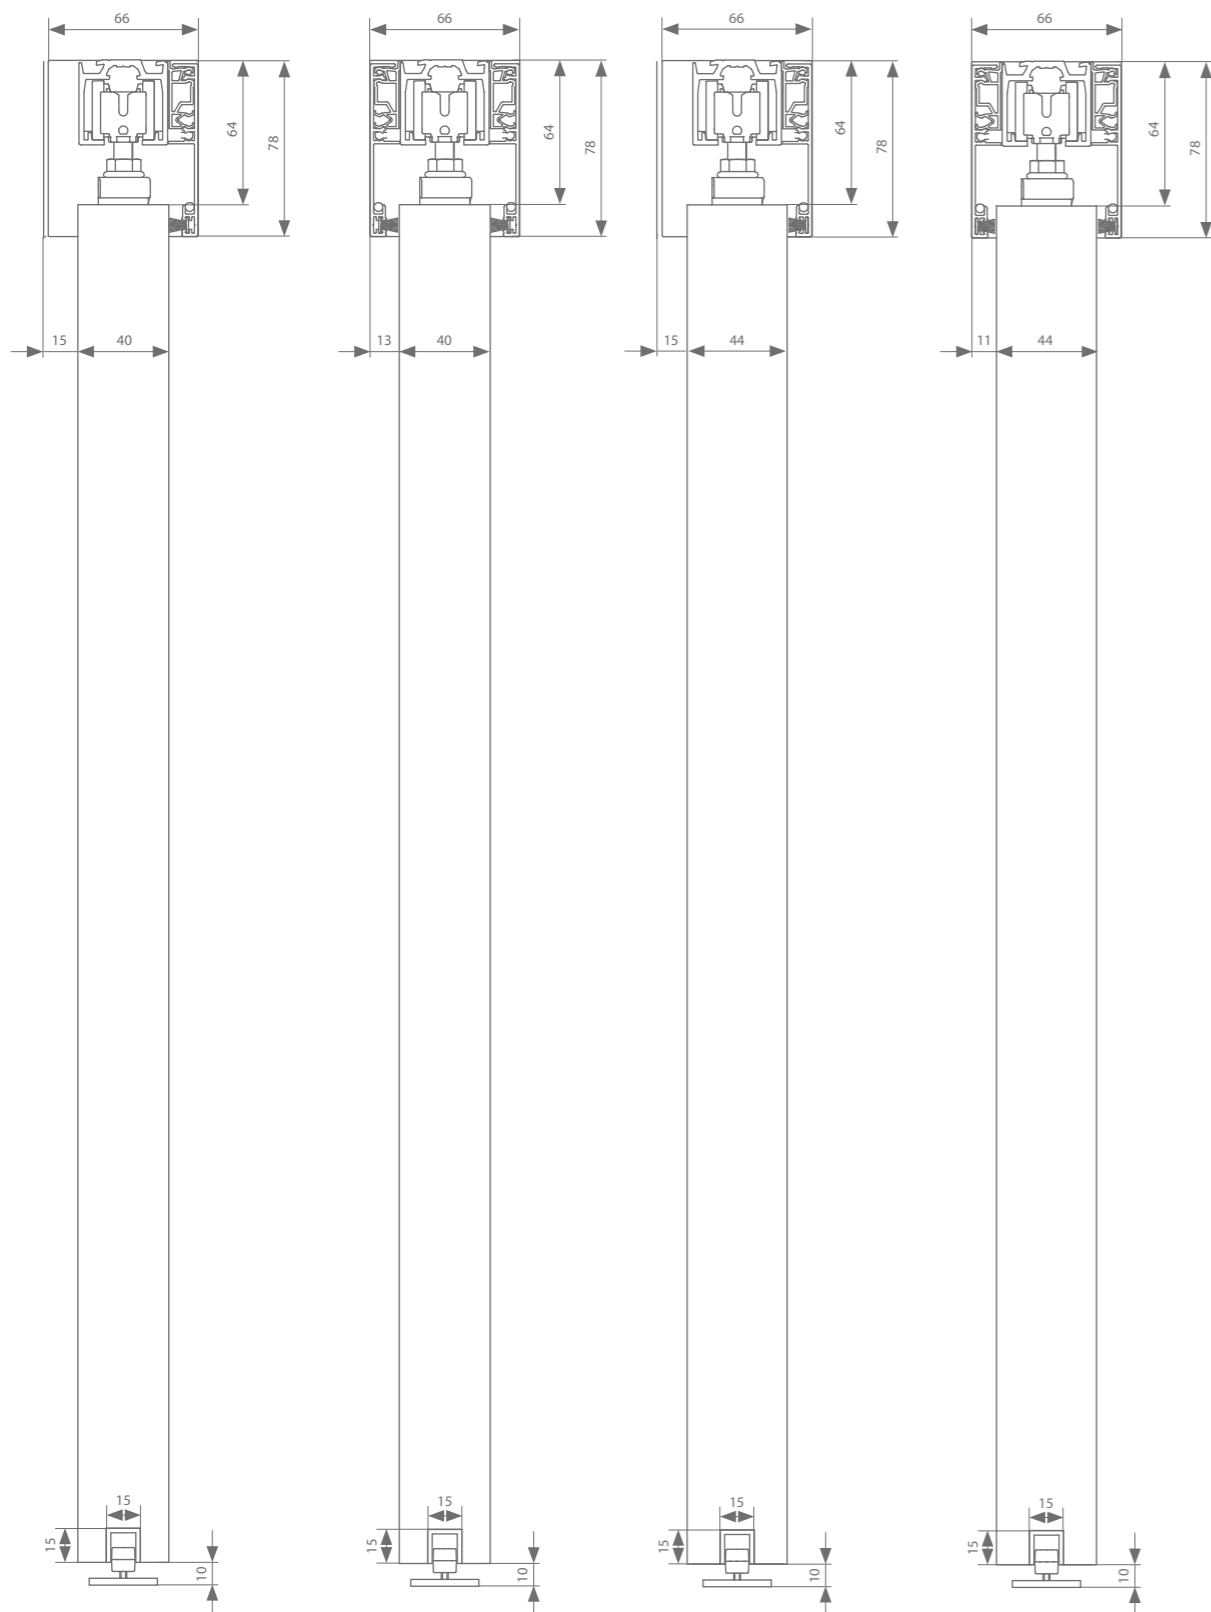Plafondbevestiging 44 mm




Hoogteregeling: + - 4 mm

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Afdekprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ kleine clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm		AAA.12010010.07	
Set eindkappen			AAA.92020000.02	AAA.92020000.07	AAA.92020000.05
Tochtstrip	1000 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	1500 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	2000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	3000 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur



Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer
Met 2 stoppers	352 mm	437 mm	AAA.20000000.00
Met dubbelwerkende softclose	580 mm	664 mm	AAA.20020000.00

Gemotoriseerde garnituur*

Dwarse ophanging met motor	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide**	702 mm	794 mm	AAA.20030000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm		50 m	AK9.709.050
			20 m	AK9.709.020
			10 m	AK9.709.010
Afstandsbediening	voor 1 kanaal			AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen			AM3.100.104.64

* zie p.68 voor meer info

** Voor passende eindkappen en clips, zie p. 11.


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

argenta Xperta hout
plafondbevestiging 50/54 mm

Technische tekeningen

Plafondbevestiging 50 mm

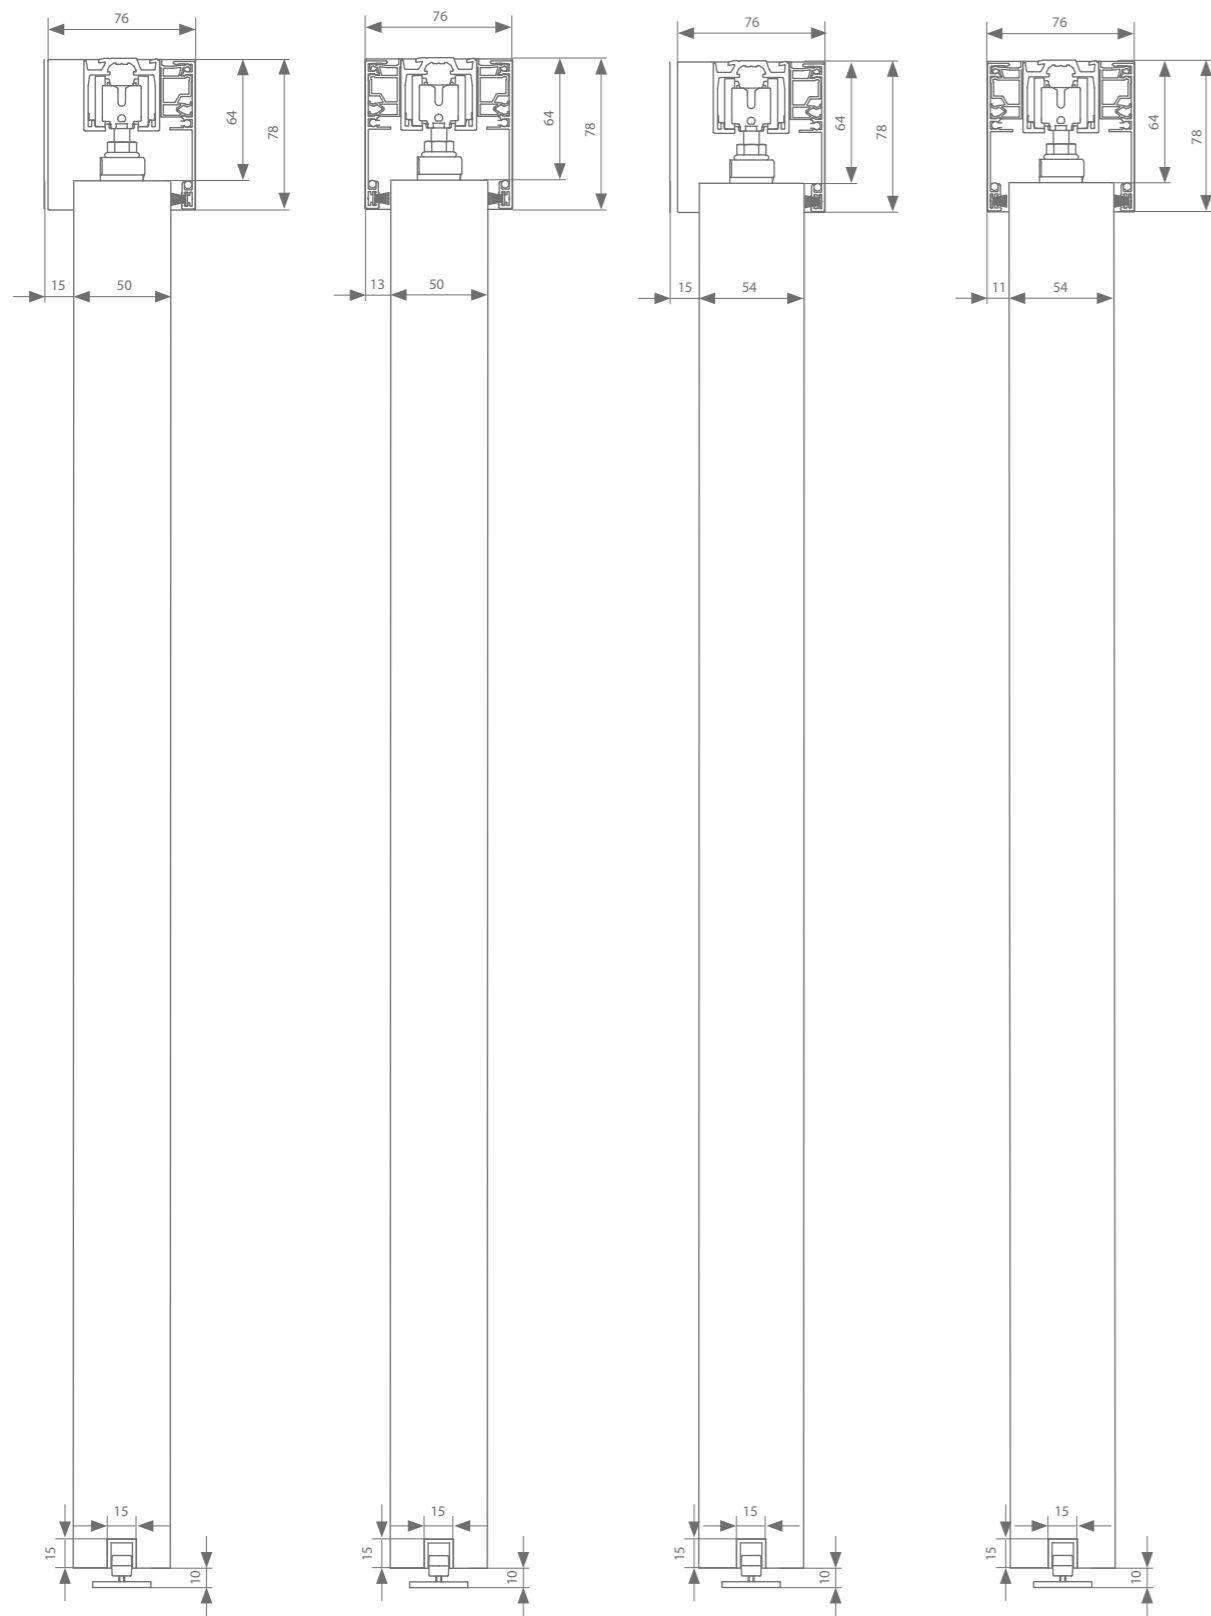


Plafondbevestiging 54 mm




Hoogteregeling: +- 4 mm

stel uw set samen 

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Afdekprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ brede clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm 1000 mm		AAA.12020010.07 AAA.12020100.07	
Set eindkappen			AAA.92040000.02	AAA.92040000.07	AAA.92040000.05
Tochtstrip	1000 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	1500 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	2000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	3000 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur

	Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer
	Met 2 stoppers	352 mm	437 mm	AAA.20000000.00
	Met dubbelwerkende softclose	580 mm	664 mm	AAA.20020000.00

Gemotoriseerde garnituur*


	Dwarse ophanging met motor	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide	702 mm	794 mm		AAA.20030000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
Afstandsbediening	voor 1 kanaal				AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen				AM3.100.104.64

* zie p.68 voor meer info

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.




Technische tekeningen

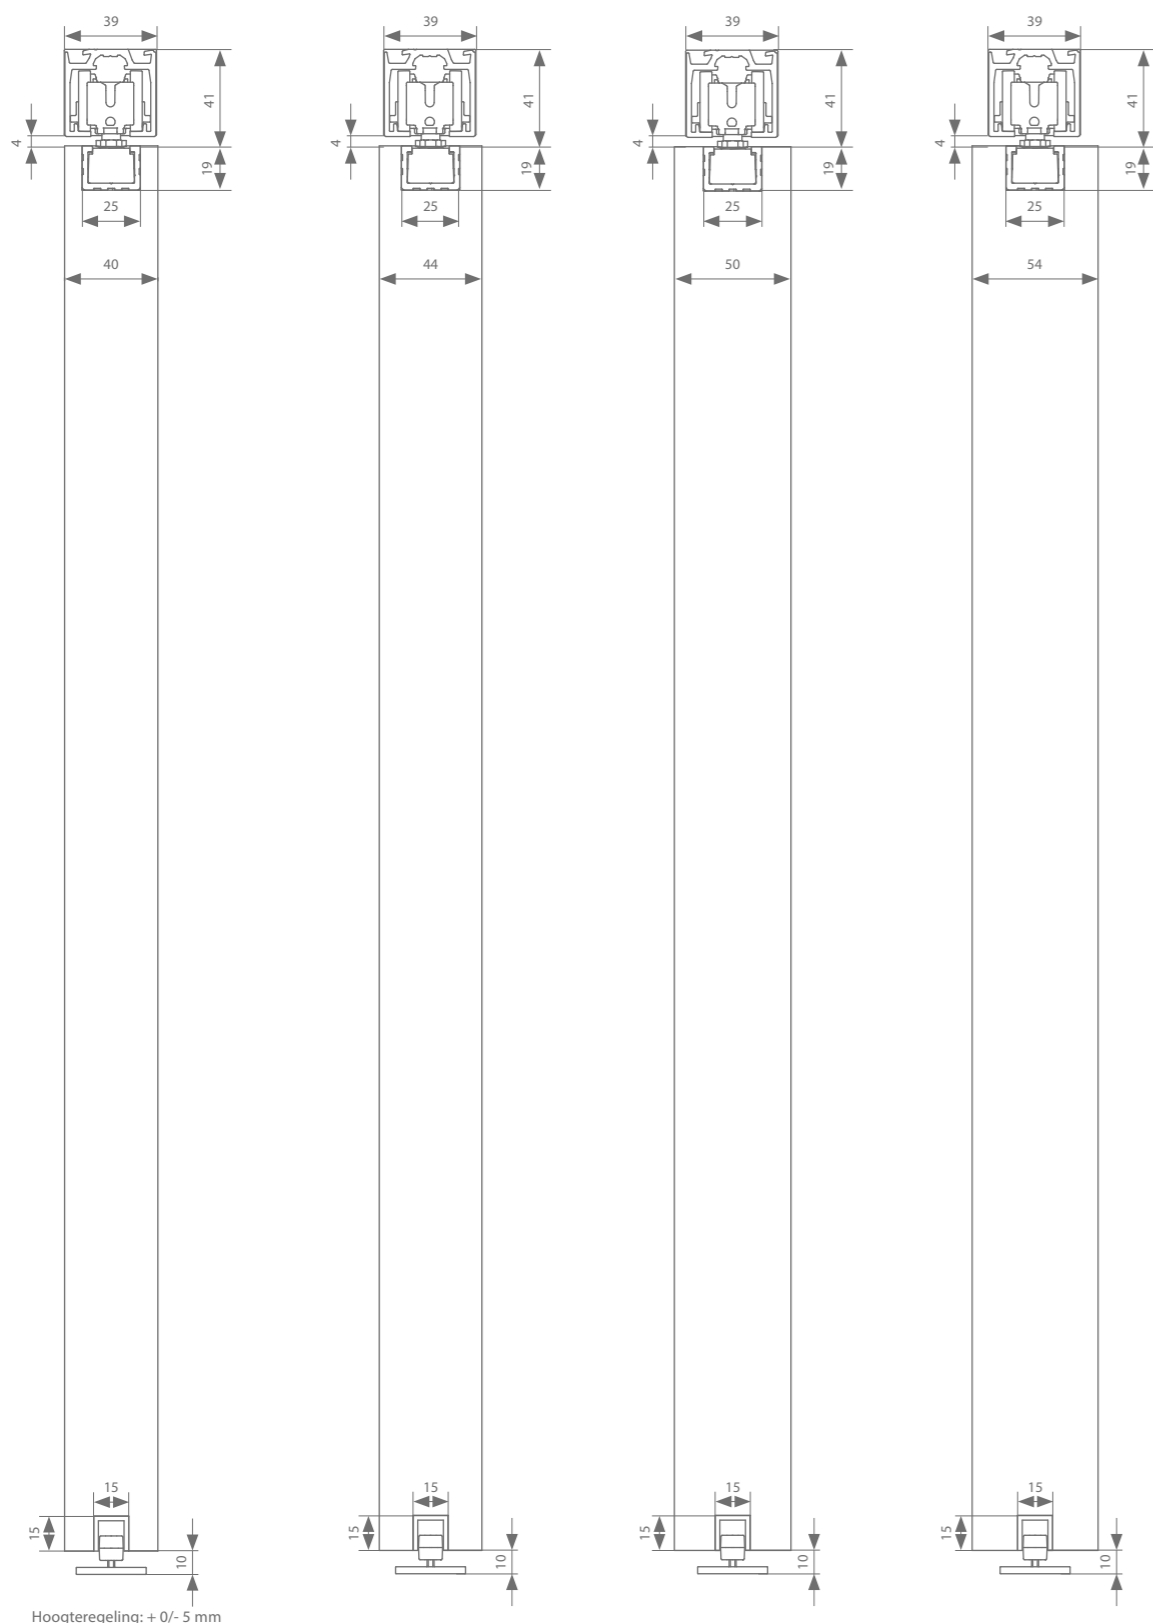Plafondbevestiging 40 mm Plafondbevestiging 44 mm Plafondbevestiging 50 mm Plafondbevestiging 54 mm





Hoogteregeling: + 0/- 5 mm

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Set eindkappen			AAA.91000000.02	AAA.91000000.07	AAA.91000000.05
Compactprofiel (optioneel)		248 mm*	AAA.14000025.00 (2 x)		
	1000mm	1000mm	AAA.14000100.00		
	1250mm	1250mm	AAA.14000125.00		
	1500mm	1500mm	AAA.14000150.00		
	2000mm	2000mm	AAA.14000200.00		
	3000mm	3000mm	AAA.14000300.00		
6000mm	6000mm	AAA.14000600.00			
Eindkap compactprofiel (optioneel)			AAA.94000000.02	AAA.94000000.07	AAA.94000000.05
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

* kan niet gecombineerd worden met ESSI®

Manuele garnituur


	Compacte ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer
	Met 2 stoppers	357 mm	443 mm	AAA.20100000.00
	Dubbelwerkende softclose	590 mm	664 mm	AAA.20120000.00
	Met 2 stoppers	357 mm	443 mm	AAA.20200000.00
	Dubbelwerkende softclose	590 mm	664 mm	AAA.20220000.00

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


argenta Xperta hout
muurbevestiging 40/44 mm zonder plint

Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm

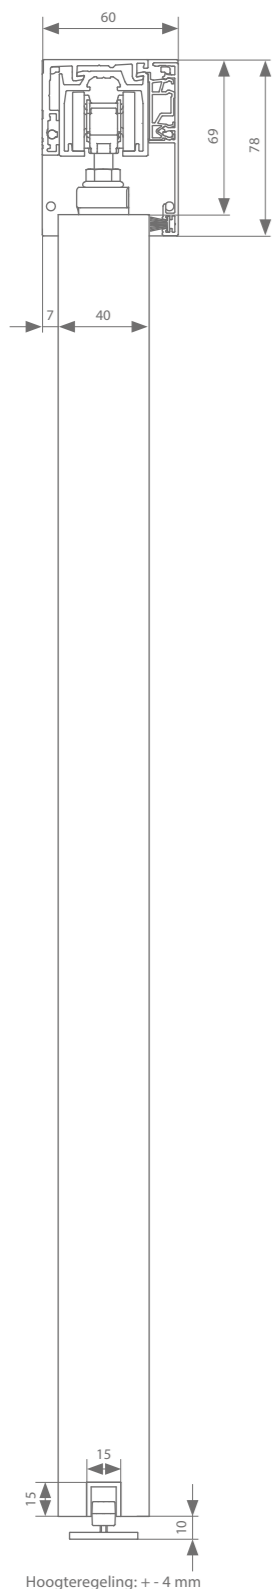

Muurbevestiging 44 mm

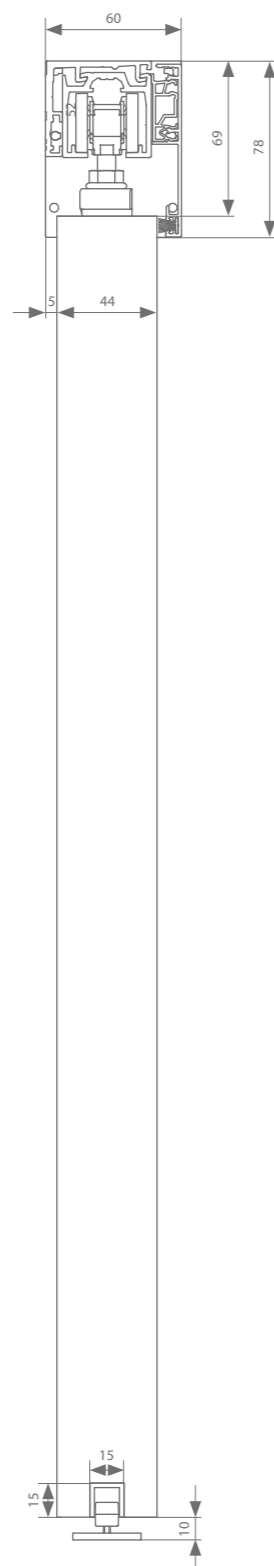


Profielen

stel uw set samen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.13000200.02	AAA.13000200.07	AAA.13000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.13000300.02	AAA.13000300.07	AAA.13000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.13000400.02	AAA.13000400.07	AAA.13000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.13000600.02	AAA.13000600.07	AAA.13000600.05
+ bevestigingsset			1 per 3 m	AAA.13010000.07	
Afdekprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ kleine clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm		AAA.12010010.07	
Set eindakppen			AAA.92000000.02	AAA.92000000.07	AAA.92000000.05
Tochtstrip	1000 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	1500 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	2000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	3000 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur



Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer
Met 2 stoppers	352 mm	437 mm	AAA.20000000.00
Met dubbelwerkende softclose	580 mm	664 mm	AAA.20020000.00

Gemotoriseerde garnituur*

Dwarse ophanging met motor	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide**	702 mm	794 mm	AAA.20030000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm		50 m	AK9.709.050
			20 m	AK9.709.020
			10 m	AK9.709.010
Afstandsbediening	voor 1 kanaal			AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen			AM3.100.104.64

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Totaalsets

	Max. deurbreedte	Lengte			
Met 2 stoppers	1000 mm	2000 mm	AAA.32000200.02	AAA.32000200.07	AAA.32000200.05
Dubbelwerkende softclose	1000 mm	2000 mm	AAA.32002200.02	AAA.32002200.07	AAA.32002200.05


* zie p.68 voor meer info

** Niet combineerbaar met afdekprofielen en eindakppen


argenta Xperta hout
muurbevestiging 50/54 mm zonder plint

Technische tekeningen

Muurbevestiging 50 mm

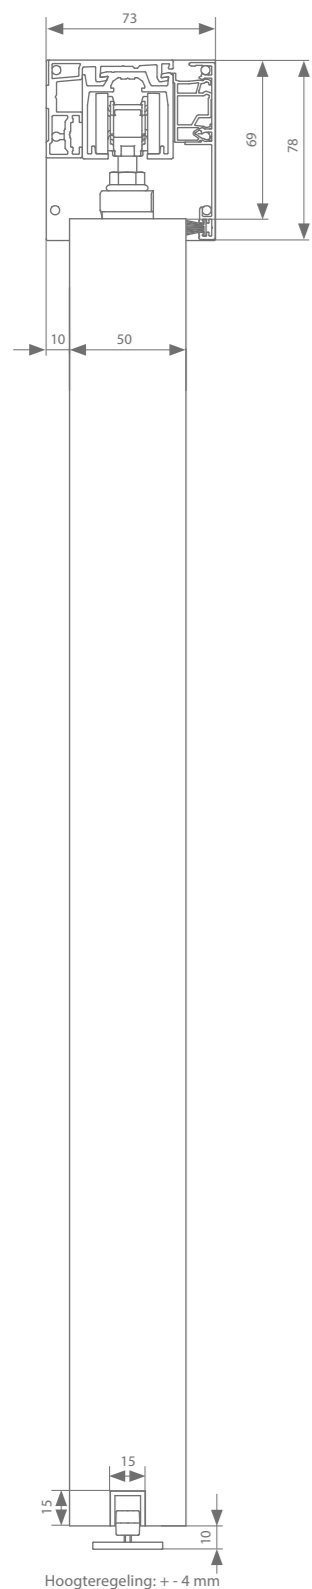

Muurbevestiging 54 mm

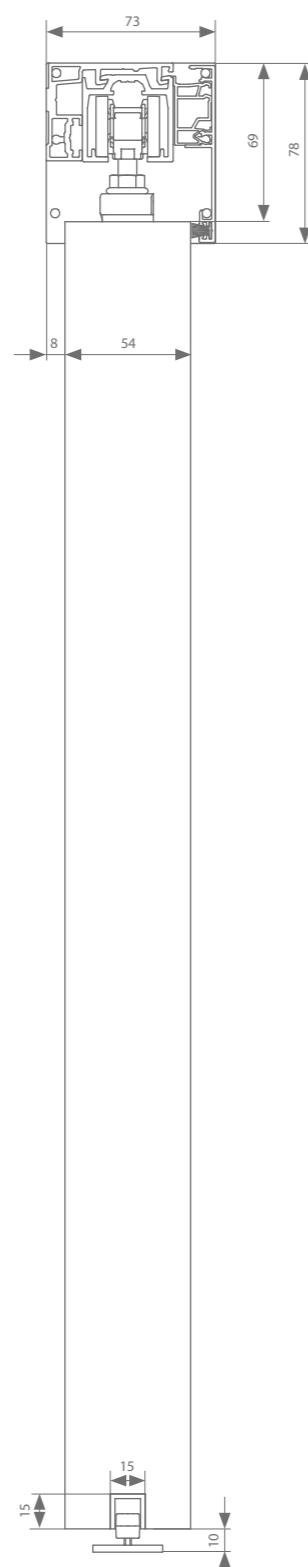

Profielen

stel uw set samen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.13100200.02	AAA.13100200.07	AAA.13100200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.13100300.02	AAA.13100300.07	AAA.13100300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.13100400.02	AAA.13100400.07	AAA.13100400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.13100600.02	AAA.13100600.07	AAA.13100600.05
+ bevestigingsset		1 per 3 m		AAA.13010000.07	
Afdekprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ brede clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm 1000 mm		AAA.12010010.07 AAA.12020100.07	
Set eindkappen			AAA.92030000.02	AAA.92030000.07	AAA.92030000.05
Tochtstrip	1000 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	1500 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	2000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	3000 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur

	Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer
	Met 2 stoppers	352 mm	437 mm	AAA.20000000.00
	Met dubbelwerkende softclose	580 mm	664 mm	AAA.20020000.00

Gemotoriseerde garnituur*


Dwarse ophanging met motor	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide	702 mm	794 mm	AAA.20030000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm		50 m 20 m 10 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010
Afstandsbediening	voor 1 kanaal			AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen			AM3.100.104.64

* zie p.68 voor meer info


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm

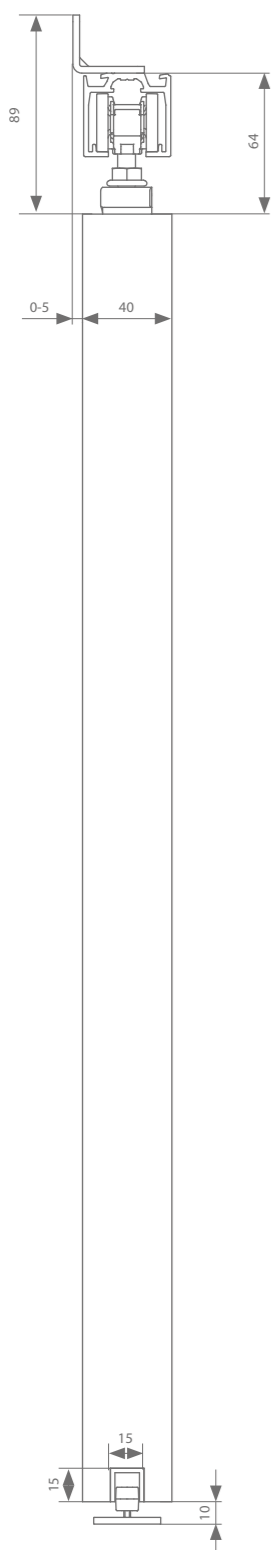

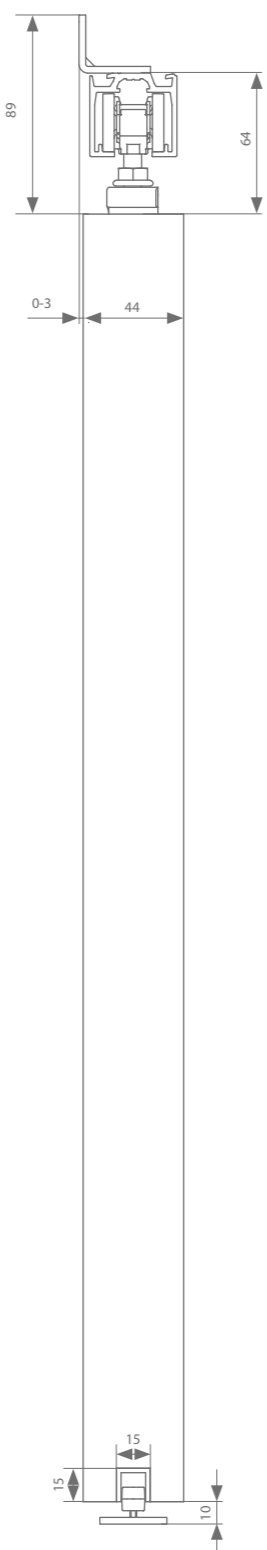


Muurbevestiging 44 mm




Hoogteregeling: + - 4 mm

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurbeugel		elke 500 mm nodig	AAA.01000000.01		
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur

	Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer
	Met 2 stoppers	352 mm	437 mm	AAA.20000000.00
	Met dubbelwerkende softclose	580 mm	664 mm	AAA.20020000.00


Gemotoriseerde garnituur*

	Dwarse ophanging met motor	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide	702 mm	794 mm		AAA.20030000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
Afstandsbediening	voor 1 kanaal				AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen				AM3.100.104.64

* zie p.68 voor meer info


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Totaalsets



	Max. deurbreedte	Lengte	
Met 2 stoppers	1000 mm	2000 mm	AAA.31000200.02
Met dubbelwerkende softclose	1000 mm	2000 mm	AAA.31002200.02

Technische tekeningen


Muurbevestiging 50 mm



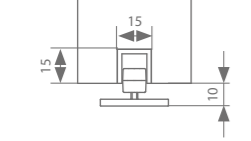


Muurbevestiging 54 mm

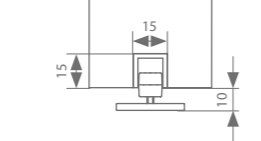


Hoogteregeling: + - 4 mm



Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurbeugel		elke 500 mm nodig	AAA.01100000.01		
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur



Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer
Met 2 stoppers	352 mm	437 mm	AAA.20000000.00
Met dubbelwerkende softclose	580 mm	664 mm	AAA.20020000.00

Gemotoriseerde garnituur*

Dwarse ophanging met motor	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide	702 mm	794 mm	AAA.20030000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm		50 m	AK9.709.050
			20 m	AK9.709.020
			10 m	AK9.709.010
Afstandsbediening	voor 1 kanaal			AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen			AM3.100.104.64


* zie p.68 voor meer info

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


argenta Xperta hout
compacte muurbevestiging 40/44 mm zonder plint

Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm

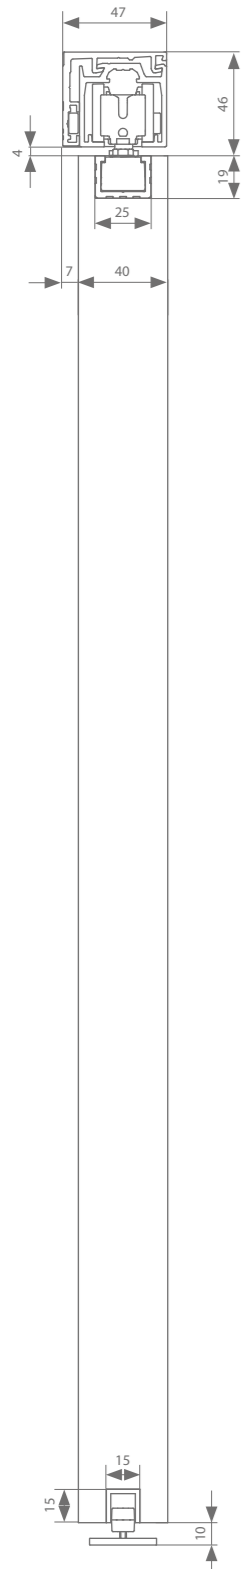

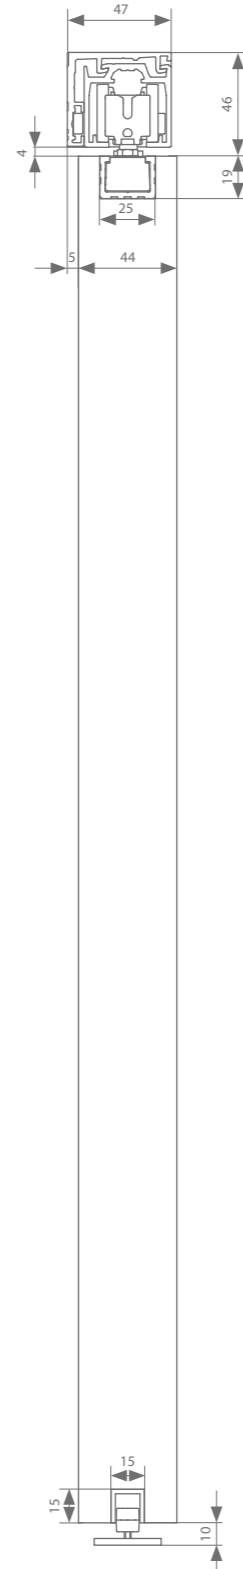


Muurbevestiging 44 mm



Hoogteregeling: + 0/- 5 mm



stel uw set samen 

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.13000200.02	AAA.13000200.07	AAA.13000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.13000300.02	AAA.13000300.07	AAA.13000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.13000400.02	AAA.13000400.07	AAA.13000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.13000600.02	AAA.13000600.07	AAA.13000600.05
+ bevestigingsset		1 per 3 m		AAA.13010000.07	
Set eindkappen			AAA.93000000.02	AAA.93000000.07	AAA.93000000.05
Compactprofiel (optioneel)	1000 mm	248 mm*	AAA.14000025.00 (2 x)		
	1000 mm	1000 mm	AAA.14000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.14000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.14000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.14000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.14000300.00		
Eindkap compactprofiel (optioneel)			AAA.94000000.02	AAA.94000000.07	AAA.94000000.05
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		




* kan niet gecombineerd worden met ESSI®

Manuele garnituur

	Compacte ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer
	Met 2 stoppers	357 mm	443 mm	AAA.20100000.00
	Dubbelwerkende softclose	590 mm	664 mm	AAA.20120000.00
	Met 2 stoppers	357 mm	443 mm	AAA.20200000.00
	Dubbelwerkende softclose	590 mm	664 mm	AAA.20220000.00

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


Totaalsets

	Max. deurbreedte	Lengte			
Met 2 stoppers	1000 mm	2000 mm	AAA.33000200.02	AAA.33000200.07	AAA.33000200.05
Dubbelwerkende softclose	1000 mm	2000 mm	AAA.33002200.02	AAA.33002200.07	AAA.33002200.05


argenta Xperta hout
muurbevestiging 40/44 mm met plint

Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm

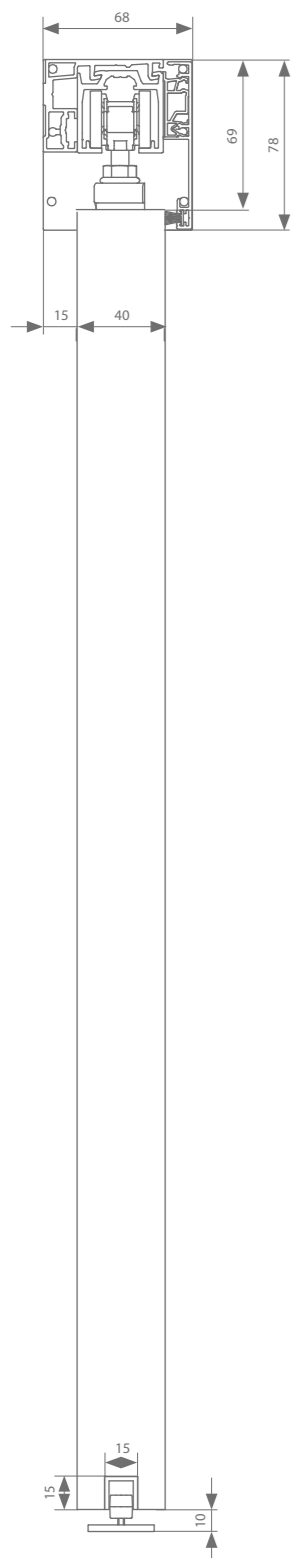

Muurbevestiging 44 mm

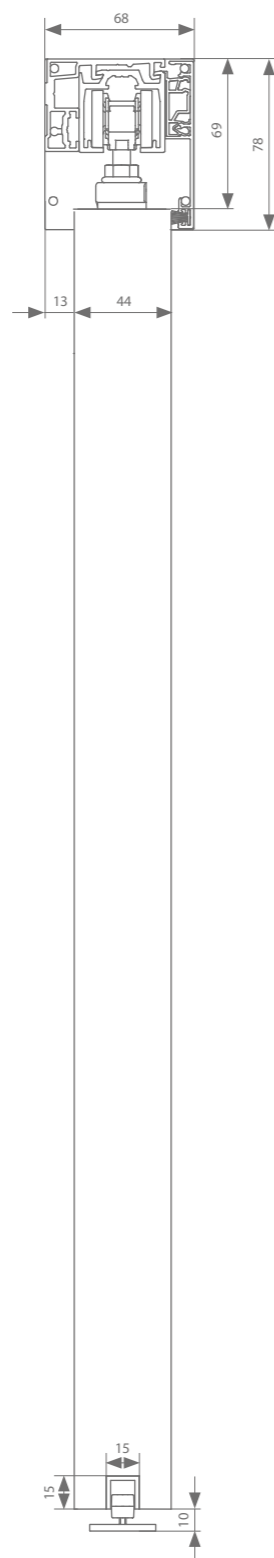


Hoogteregeling: + - 4 mm

Profielen

stel uw set samen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.13100200.02	AAA.13100200.07	AAA.13100200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.13100300.02	AAA.13100300.07	AAA.13100300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.13100400.02	AAA.13100400.07	AAA.13100400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.13100600.02	AAA.13100600.07	AAA.13100600.05
+ bevestigingsset		1 per 3 m		AAA.13010000.07	
Afdekprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ smalle clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm		AAA.12010010.07	
Set eindkappen			AAA.92010000.02	AAA.92010000.07	AAA.92010000.05
Tochtstrip	1000 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	1500 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	2000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	3000 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur



Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer
Met 2 stoppers	352 mm	437 mm	AAA.20000000.00
Met dubbelwerkende softclose	580 mm	664 mm	AAA.20020000.00

Gemotoriseerde garnituur*

Dwarse ophanging met motor	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide**	702 mm	794 mm	AAA.20030000.00
Riem	Min. aantal meter riemplengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm			50 m AK9.709.050 20 m AK9.709.020 10 m AK9.709.010
Afstandsbediening	voor 1 kanaal			AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen			AM3.100.104.64

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


Totaalsets

	Max. deurbreedte	Lengte			
Met 2 stoppers	1000 mm	2000 mm	AAA.32010200.02	AAA.32010200.07	AAA.32010200.05
Dubbelwerkende softclose	1000 mm	2000 mm	AAA.32012200.02	AAA.32012200.07	AAA.32012200.05


* zie p.68 voor meer info
** Voor passende eindkappen en clips, zie p. 17.

Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm

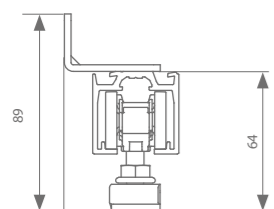


Muurbevestiging 44 mm

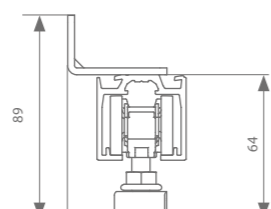


0-13 40




0-11 44




Hoogteregeling: + - 4 mm



Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurbeugel		elke 500 mm nodig	AAA.01100000.01		
Ondergeleidings-profiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur



Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer
Met 2 stoppers	352 mm	437 mm	AAA.20000000.00
Met dubbelwerkende softclose	580 mm	664 mm	AAA.20020000.00

Gemotoriseerde garnituur*

Dwarse ophanging met motor	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide	702 mm	794 mm	AAA.20030000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm		50 m	AK9.709.050
			20 m	AK9.709.020
			10 m	AK9.709.010
Afstandsbediening	voor 1 kanaal			AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen			AM3.100.104.64


* zie p.68 voor meer info

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


argenta Xperta hout
compacte muurbevestiging 40/44 met plint

Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm



Muurbevestiging 44 mm



Hoogteregeling: + 0/- 5 mm

stel uw set samen

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.13100200.02	AAA.13100200.07	AAA.13100200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.13100300.02	AAA.13100300.07	AAA.13100300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.13100400.02	AAA.13100400.07	AAA.13100400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.13100600.02	AAA.13100600.07	AAA.13100600.05
+ bevestigingsset		1 per 3 m		AAA.13010000.07	
Set eindkappen			AAA.93100000.02	AAA.93100000.07	AAA.93100000.05
Compactprofiel (optioneel)		248 mm*	AAA.14000025.00 (2 x)		
	1000 mm	1000 mm	AAA.14000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.14000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.14000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.14000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.14000300.00		
Eindkap compactprofiel (optioneel)			AAA.94000000.02	AAA.94000000.07	AAA.94000000.05
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

* kan niet gecombineerd worden met ESSI*

Manuele garnituur

	Compacte ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer
	Met 2 stoppers	357 mm	443 mm	AAA.20100000.00
	Dubbelwerkende softclose	590 mm	664 mm	AAA.20120000.00
	Met 2 stoppers	357 mm	443 mm	AAA.20200000.00
	Dubbelwerkende softclose	590 mm	664 mm	AAA.20220000.00

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Totaalsets

	Max. deurbreedte	Lengte			
Met 2 stoppers	1000 mm	2000 mm	AAA.33100200.02	AAA.33100200.07	AAA.33100200.05
Dubbelwerkende softclose	1000 mm	2000 mm	AAA.33102200.02	AAA.33102200.07	AAA.33102200.05



argenta **XPERTA AUTOCLOSE**

Wat zijn de voordelen?

- Zachte sluiting door zelfafremmende gewichten en softclose
- Het systeem is altijd verborgen achter de deur

Eigenschappen

- Geschikt voor plafond -of muurbevestiging
- Minimum nodige ruimte tussen deur en muur bedraagt 13 mm
- Maximale deurbreedte = deurhoogte – 850 mm

Info

Autoclose set **AK0.192** kan gecombineerd worden met volgende garnituur:


Garnituur	Artikelnummer
Standard fix with 2 softcloses	AAA.20020000.00



Xperta 100 kg **PLAFONDINBOUW**

De Xperta invisible is de oplossing voor kamerhoge toepassingen waarbij het profiel naadloos wordt weggewerkt in een vals plafond. Het profiel kan standaard afgewerkt worden met een gipsplaat of dankzij het optionele afdekprofiel ook gecombineerd worden met systeem- en spanplafonds. Dankzij compacte ophanging wordt de speling tussen de deur en het plafond beperkt tot minimum 4 mm voor een uiterst strakke afwerking.

PROFIELLENGTE



2 | 3 | 4 | 6 M


MONTAGE



DEURGEWICHT



grijs geanodiseerd
aluminium



zwart geanodiseerd
aluminium




witte matte lak
RAL 9016

Technische tekeningen




Voor systeemplafond (1+2)

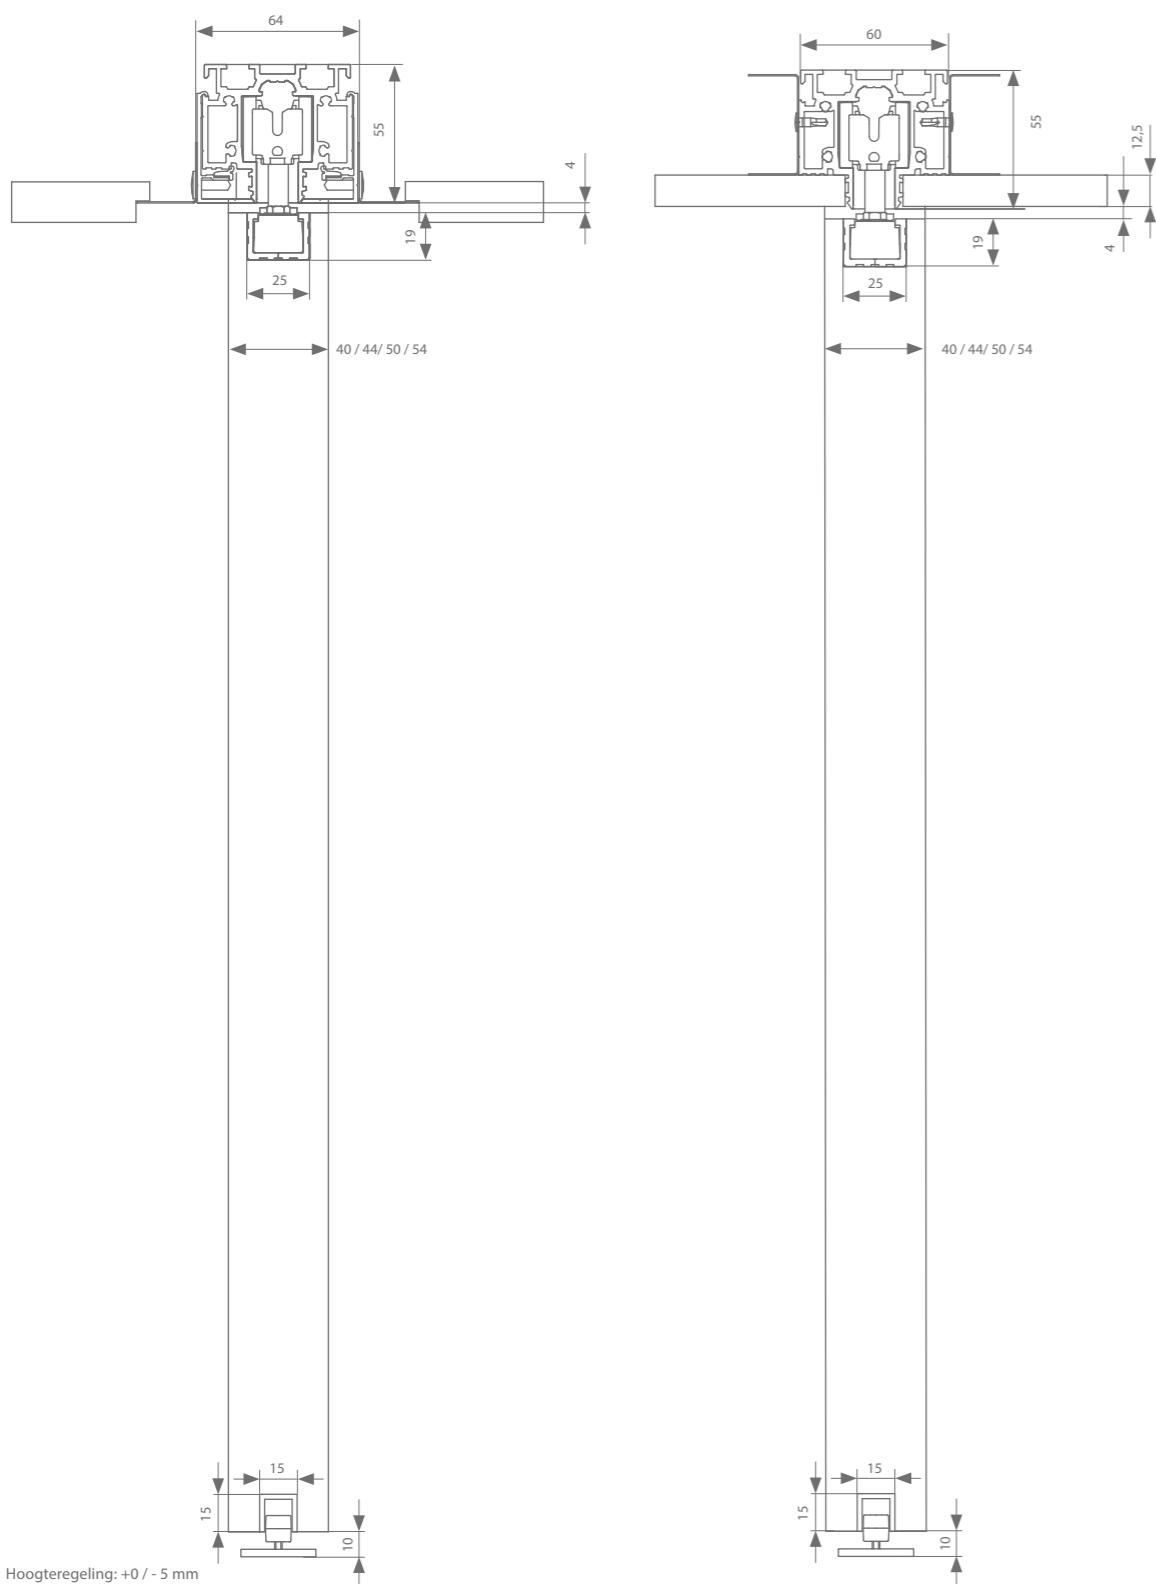Voor gipsplaat (1)




Hoogteregeling: +0 / - 5 mm

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel (1)	1000 mm	2000 mm	AAA.11100200.02	AAA.11100200.07	AAA.11100200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11100300.02	AAA.11100300.07	AAA.11100300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11100400.02	AAA.11100400.07	AAA.11100400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11100600.02	AAA.11100600.07	AAA.11100600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11110010.02	AAA.11110010.07	AAA.11110010.05
2 x extra afdekprofiel voor systeemplafonds (2)	1000 mm	2000 mm			AAA.11120200.05
	1500 mm	3000 mm			AAA.11120300.05
	2000 mm	4000 mm			AAA.11120400.05
	3000 mm	6000 mm			AAA.11120600.05
+ 2 x voor ESSI					AAA.11113010.05
Compactprofiel (optioneel)	1000 mm	1000 mm	AAA.14000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.14000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.14000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.14000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.14000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.14000600.00		
Eindkap compactprofiel (optioneel)			AAA.94000000.02	AAA.94000000.07	AAA.94000000.05
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur

	Compacte ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer
	Met 2 stoppers	357 mm	443 mm	AAA.20100000.00
	Dubbelwerkende softclose	590 mm	664 mm	AAA.20120000.00
	Met 2 stoppers	357 mm	443 mm	AAA.20200000.00
	Dubbelwerkende softclose	590 mm	664 mm	AAA.20220000.00


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.



Xperta 100 kg **SYMMETRISCH**

Beide deuren zijn bij een symmetrische opstelling verbonden door een versterkte tandriem die de simultane beweging coördineert. Gebruikscomfort is in elk geval verzekerd: met één vinger opent en sluit u beide deurpanelen! Zowel plafond- als muurbevestiging zijn ook bij deze symmetrische opstelling mogelijk.

PROFIELLENGTE




2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE



DEURDIKTE



40
44
50
54 MM


DEURGEWICHT



MAX.
100
KG



geanodiseerd
aluminium



zwarte structuurlak
RAL 9005




witte structuurlak
RAL 9016

Technische tekeningen




Plafondbevestiging 40 mm

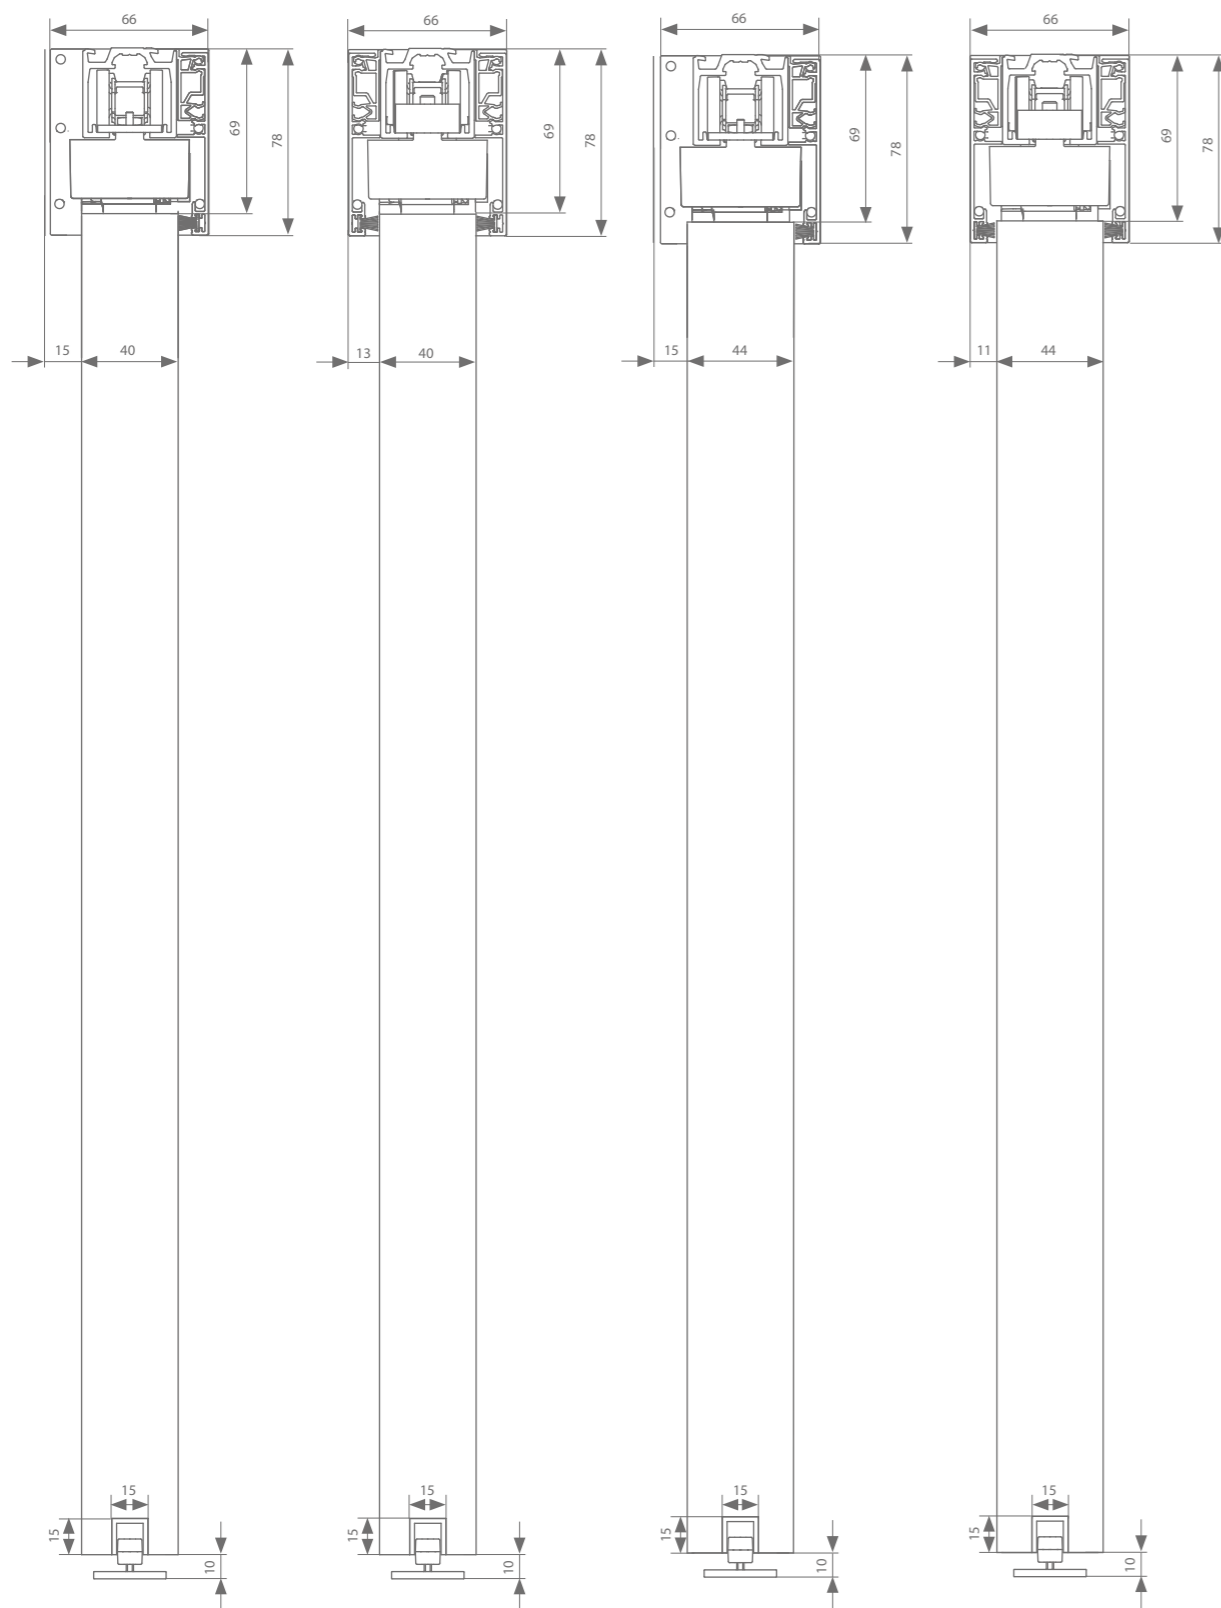Plafondbevestiging 44 mm



Hoogteregeling: + - 4 mm

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Afdekprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ smalle clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm		AAA.12010010.07	
Set eindkappen			AAA.92020000.02	AAA.92020000.07	AAA.92020000.05
Tochtstrip	500 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	750 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	1000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	1500 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Ondergeleidings- profiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur

Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Symmetrisch	427 mm	518 mm		AAA.20001000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm		50 m 20 m 10 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010

Gemotoriseerde garnituur*

Dwarse ophanging met motor	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide** (max. 60 kg per deur)	542 mm		AAA.20031000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm		50 m 20 m 10 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010
Afstandsbediening	voor 1 kanaal			AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen			AM3.100.104.64


* zie p.68 voor meer info
** Voor passende eindkappen en clips, zie p.41.

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Technische tekeningen




Plafondbevestiging 50 mm

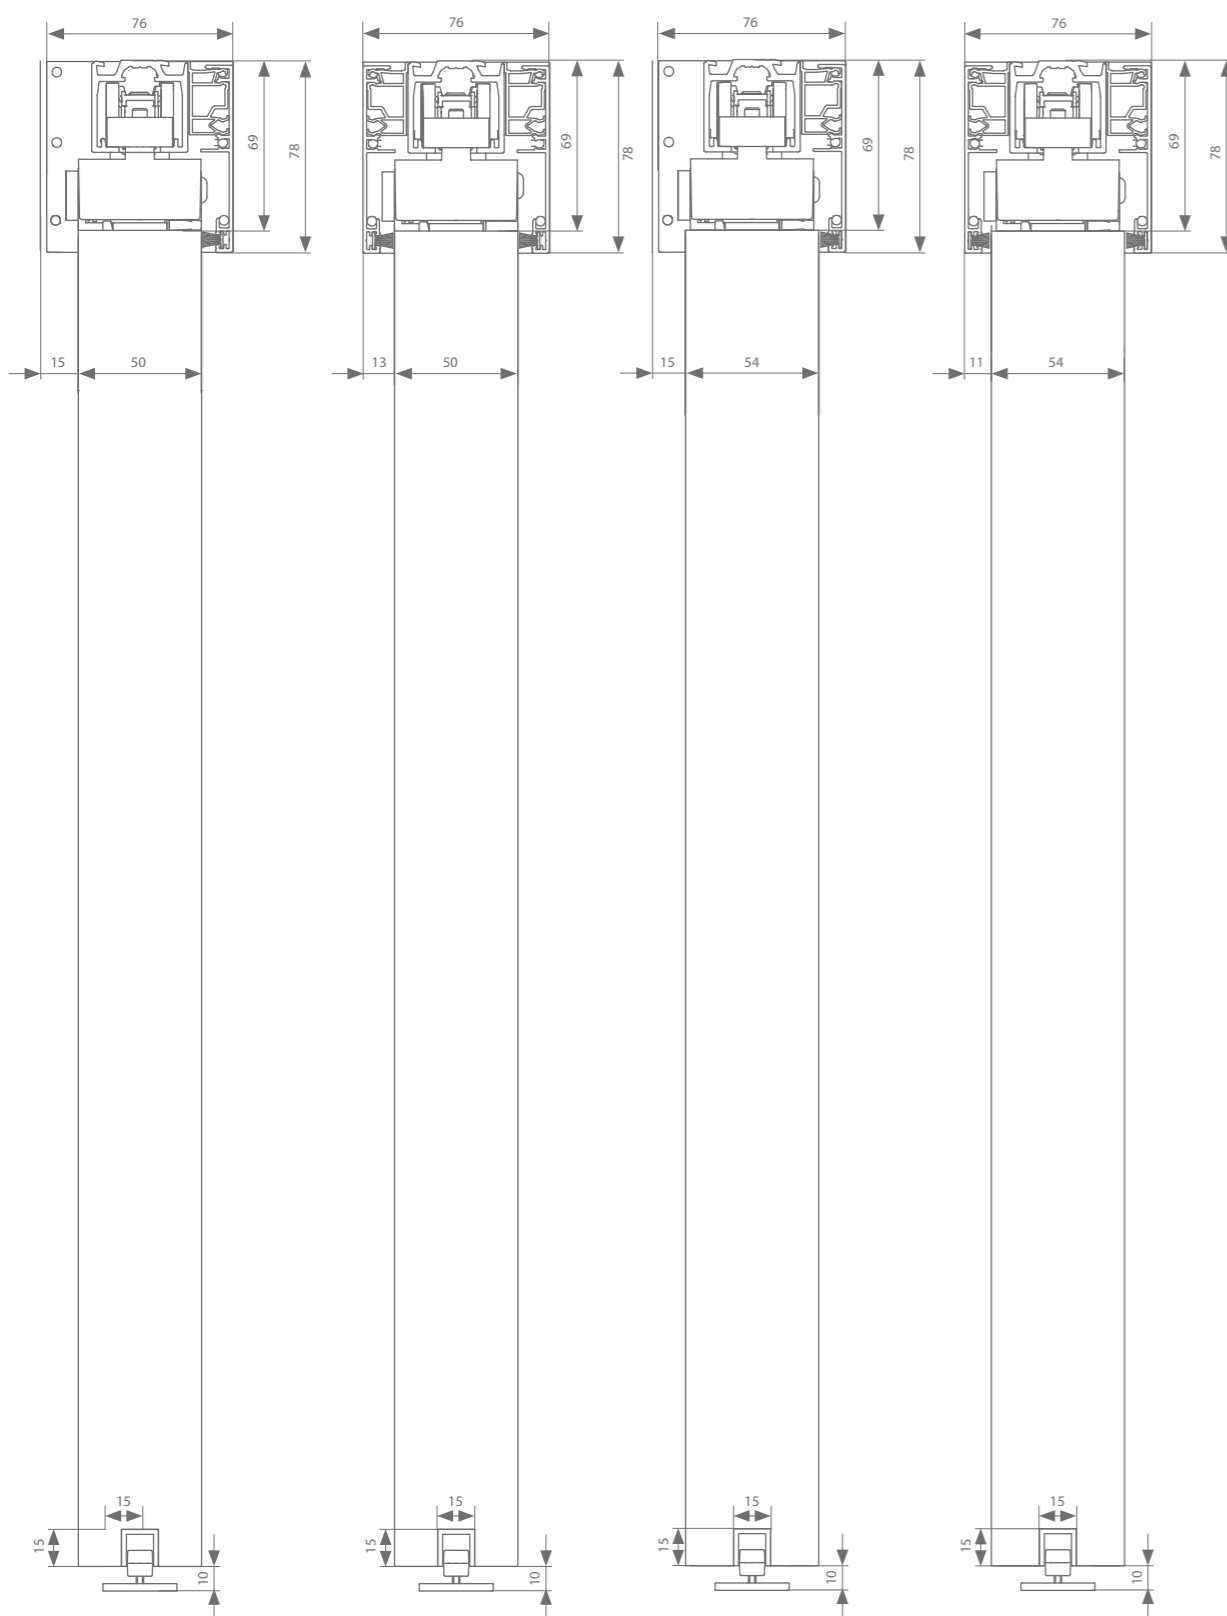Plafondbevestiging 54 mm



Hoogteregeling: + - 4 mm

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Afdekprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ brede clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm 1000 mm		AAA.12020010.07 AAA.12020100.07	
Set eindkappen			AAA.92040000.02	AAA.92040000.07	AAA.92040000.05
Tochtstrip	500 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	750 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	1000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	1500 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Ondergeleidings- profiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur

Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Symmetrisch	427 mm	518 mm		AAA.20001000.00
Riem	Min. aantal meter riemplengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm		50 m 20 m 10 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010

Gemotoriseerde garnituur*


Dwarse ophanging met motor	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide (max. 60 kg per deur)	542 mm		AAA.20031000.00
Riem	Min. aantal meter riemplengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm		50 m 20 m 10 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010
Afstandsbediening	voor 1 kanaal			AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen			AM3.100.104.64

* zie p.68 voor meer info



Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Technische tekeningen


Muurbevestiging 40 mm



Muurbevestiging 44 mm

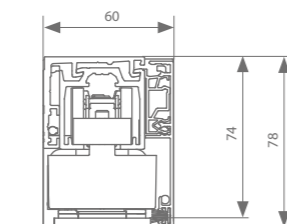




Hoogteregeling: + - 4 mm



Profielen

stel uw set samen 

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.13000200.02	AAA.13000200.07	AAA.13000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.13000300.02	AAA.13000300.07	AAA.13000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.13000400.02	AAA.13000400.07	AAA.13000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.13000600.02	AAA.13000600.07	AAA.13000600.05
+ bevestigingsset	1 per 3 meter	100 mm		AAA.13010000.07	
Afdekprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ smalle clips					
1 per meter afdekprofiel		100 mm		AAA.12010010.07	
Set eindakppen			AAA.92000000.02	AAA.92000000.07	AAA.92000000.05
Tochtstrip	500 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	750 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	1000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	1500 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur

Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Symmetrisch	427 mm	518 mm		AAA.20001000.00
Riem	Min. aantal meter riemplengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm		50 m 20 m 10 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010

Gemotoriseerde garnituur*

Dwarse ophanging met motor	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide** (max. 60 kg per deur)	542 mm		AAA.20031000.00
Riem	Min. aantal meter riemplengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm		50 m 20 m 10 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010
Afstandsbediening	voor 1 kanaal			AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen			AM3.100.104.64

* zie p.68 voor meer info


** Niet combineerbaar met afdekprofielen en eindakppen

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


argenta Xperta hout
muurbevestiging symmetrisch 50/54 mm zonder plint

Technische tekeningen

Muurbevestiging 50 mm

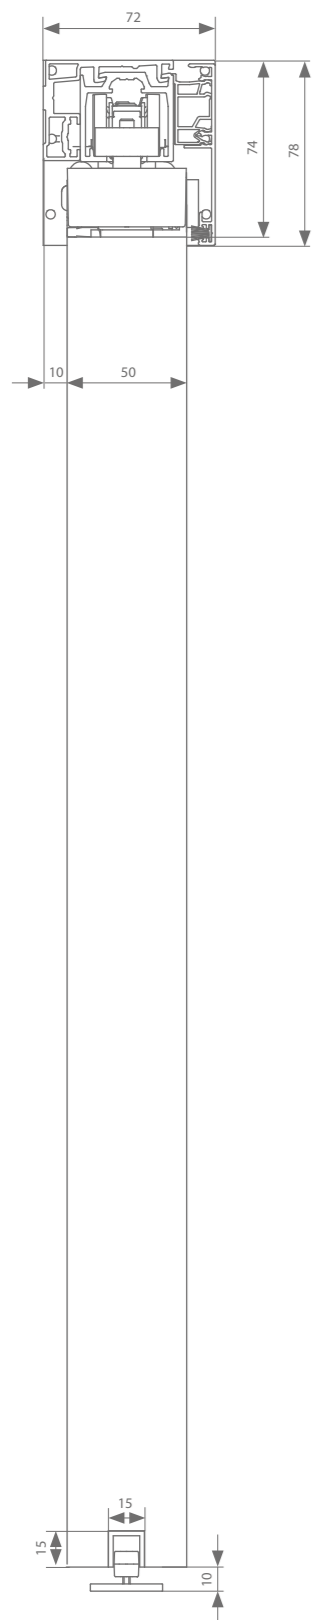

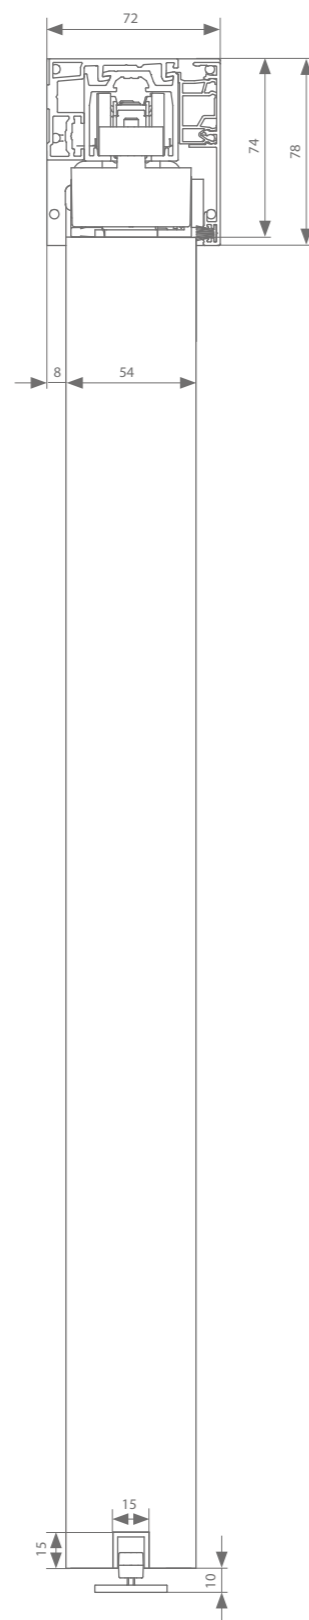


Muurbevestiging 54 mm



Hoogteregeling: + - 4 mm

Profielen

stel uw set samen 

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.13100200.02	AAA.13100200.07	AAA.13100200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.13100300.02	AAA.13100300.07	AAA.13100300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.13100400.02	AAA.13100400.07	AAA.13100400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.13100600.02	AAA.13100600.07	AAA.13100600.05
+ bevestigingsset			AAA.13010000.07		
Afdekprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ brede clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm 1000 mm		AAA.12020010.07 AAA.12020100.07	
Set eindkappen			AAA.92030000.02	AAA.92030000.07	AAA.92030000.05
Tochtstrip	500 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	750 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	1000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	1500 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur

Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Symmetrisch	427 mm	518 mm		AAA.20001000.00
Riem	Min. aantal meter riemplengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm		50 m 20 m 10 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010

Gemotoriseerde garnituur*


Dwarse ophanging met motor	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide (max. 60 kg per deur)	542 mm		AAA.20031000.00
Riem	Min. aantal meter riemplengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm		50 m 20 m 10 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010
Afstandsbediening	voor 1 kanaal			AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen			AM3.100.104.64

* zie p.68 voor meer info


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm

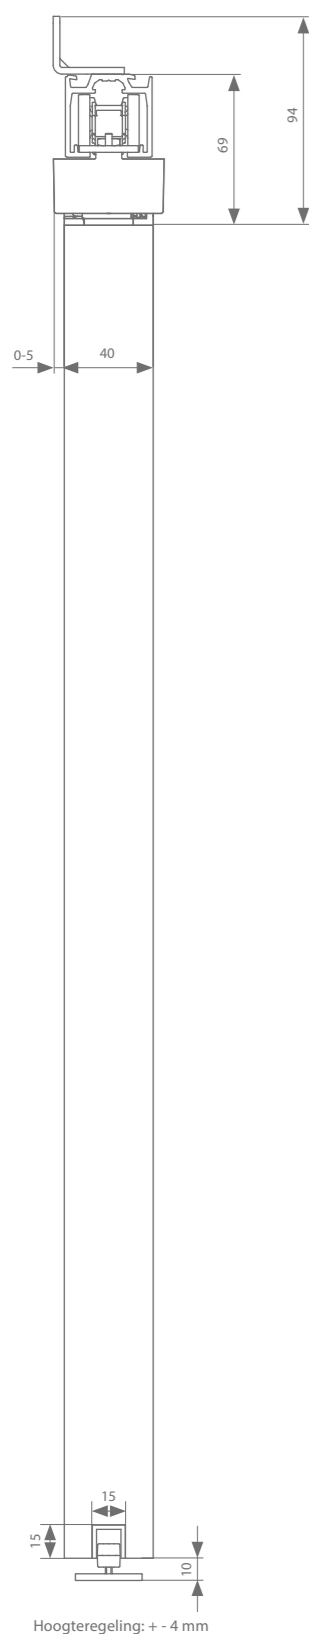

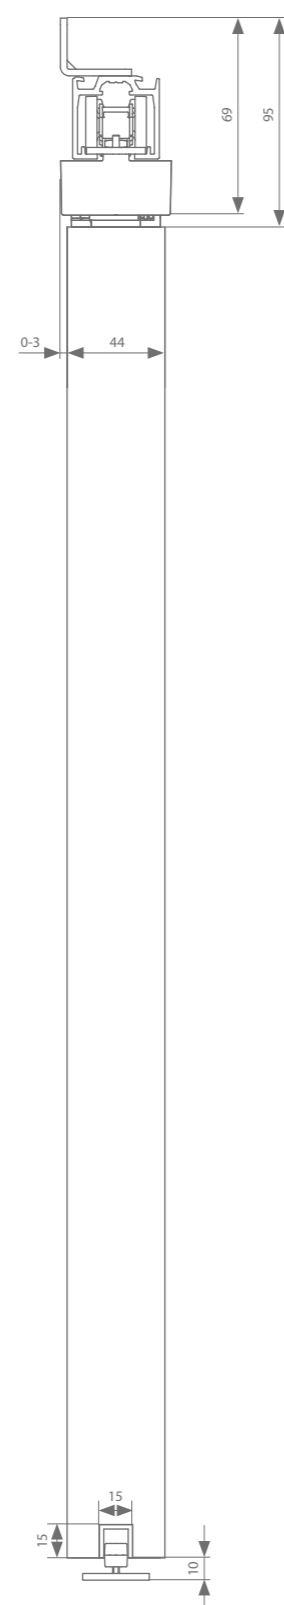


Muurbevestiging 44 mm



Hoogteregeling: + - 4 mm

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurbeugel		elke 500 mm nodig	AAA.01000000.01		
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur

Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Symmetrisch	427 mm	518 mm		AAA.20001000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm		50 m	AK9.709.050
			20 m	AK9.709.020
			10 m	AK9.709.010

Gemotoriseerde garnituur*


Dwarse ophanging met motor	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide (max. 60 kg per deur)	542 mm		AAA.20031000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm		50 m	AK9.709.050
			20 m	AK9.709.020
			10 m	AK9.709.010
Afstandsbediening	voor 1 kanaal			AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen			AM3.100.104.64

* zie p.68 voor meer info


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Technische tekeningen

Muurbevestiging 50 mm

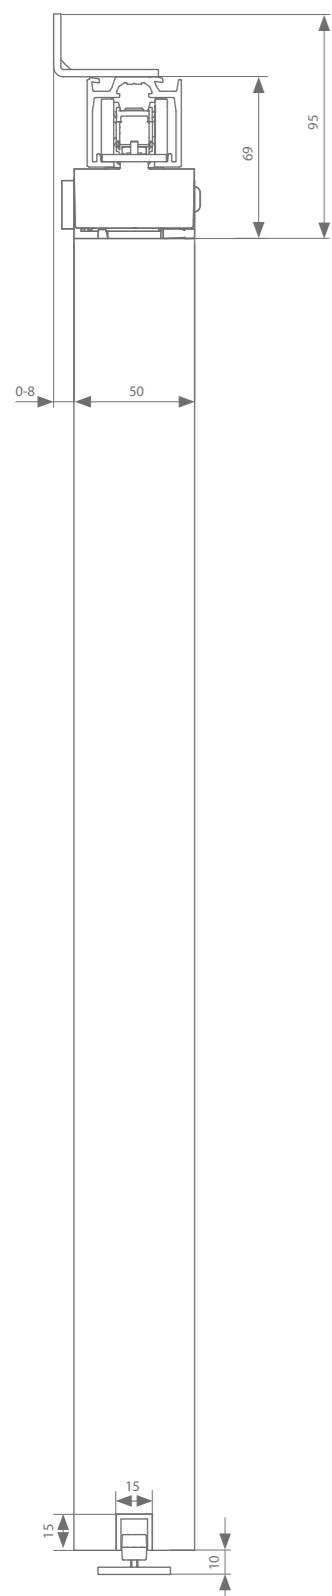

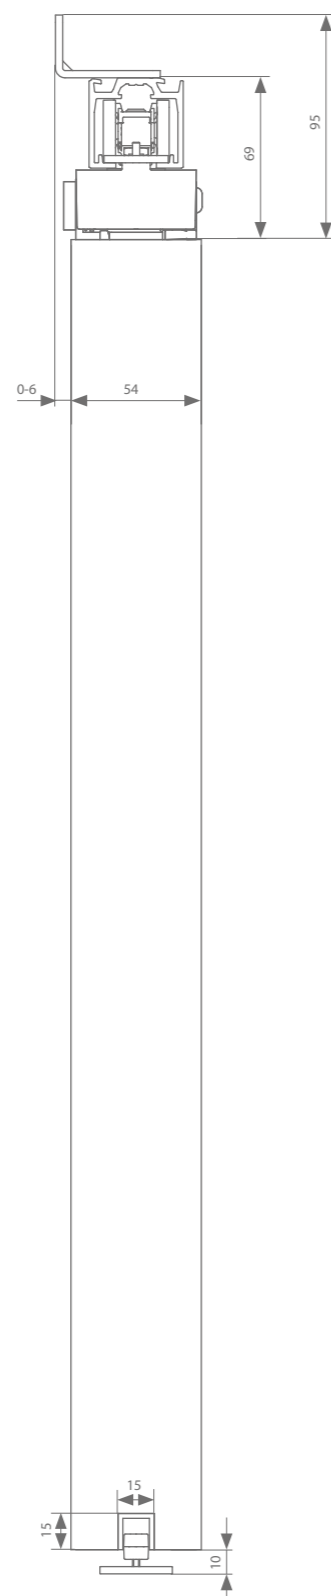


Muurbevestiging 54 mm



Hoogteregeling: + - 4 mm

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurbeugel		elke 500 mm nodig	AAA.01100000.01		
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur

Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Symmetrisch	427 mm	518 mm		AAA.20001000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm		50 m	AK9.709.050
			20 m	AK9.709.020
			10 m	AK9.709.010

Gemotoriseerde garnituur*

Dwarse ophanging met motor		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide (max. 60 kg per deur)	542 mm	542 mm		AAA.20031000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
Afstandsbediening	voor 1 kanaal				AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen				AM3.100.104.64


* zie p.68 voor meer info

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


argenta Xperta hout
muurbevestiging symmetrisch 40/44 mm met plint

Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm

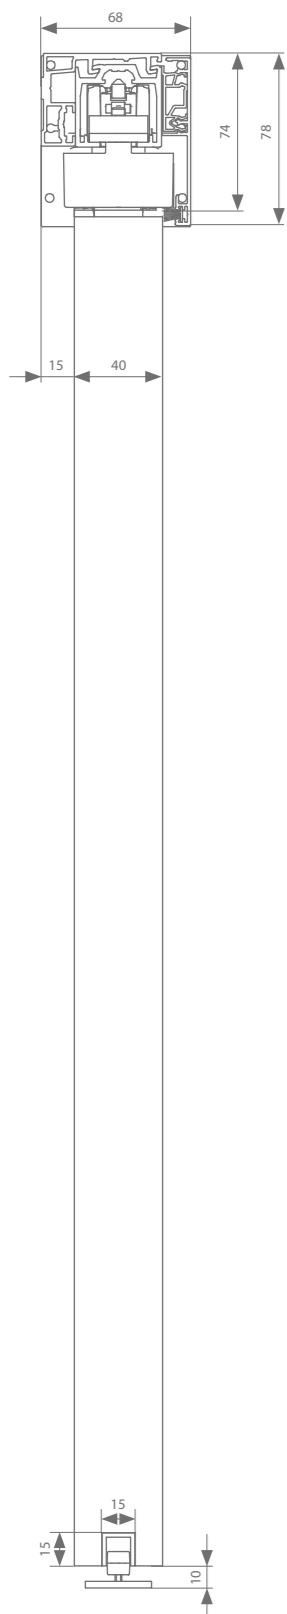

Muurbevestiging 44 mm

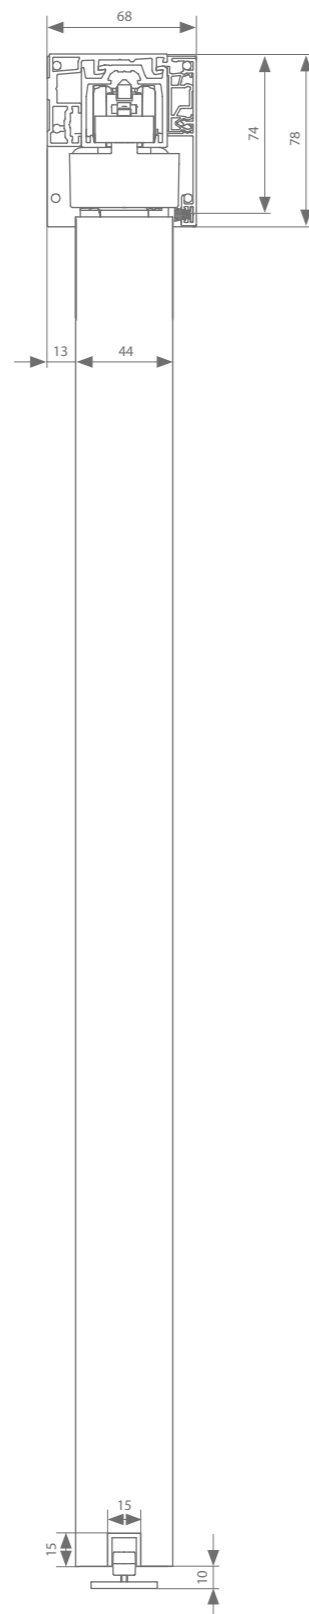




Hoogteregeling: + - 4 mm

SYMMETRISCH

Profielen

stel uw set samen 

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.13100200.02	AAA.13100200.07	AAA.13100200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.13100300.02	AAA.13100300.07	AAA.13100300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.13100400.02	AAA.13100400.07	AAA.13100400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.13100600.02	AAA.13100600.07	AAA.13100600.05
+ bevestigingsset	1 per 3 meter	100 mm		AAA.13010000.07	
Afdekprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ smalle clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm		AAA.12010010.07	
Set eindkappen			AAA.92010000.02	AAA.92010000.07	AAA.92010000.05
Tochtstrip	500 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	750 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	1000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	1500 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur

Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Symmetrisch	427 mm	518 mm		AAA.20001000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm		50 m 20 m 10 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010

Gemotoriseerde garnituur*

Dwarse ophanging met motor	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide** (max. 60 kg per deur)	542 mm	542 mm	AAA.20031000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm		50 m 20 m 10 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010
Afstandsbediening	voor 1 kanaal			AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen			AM3.100.104.64

* zie p.68 voor meer info


** Voor passende eindkappen en clips, zie p.45.

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


SYMMETRISCH

Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm

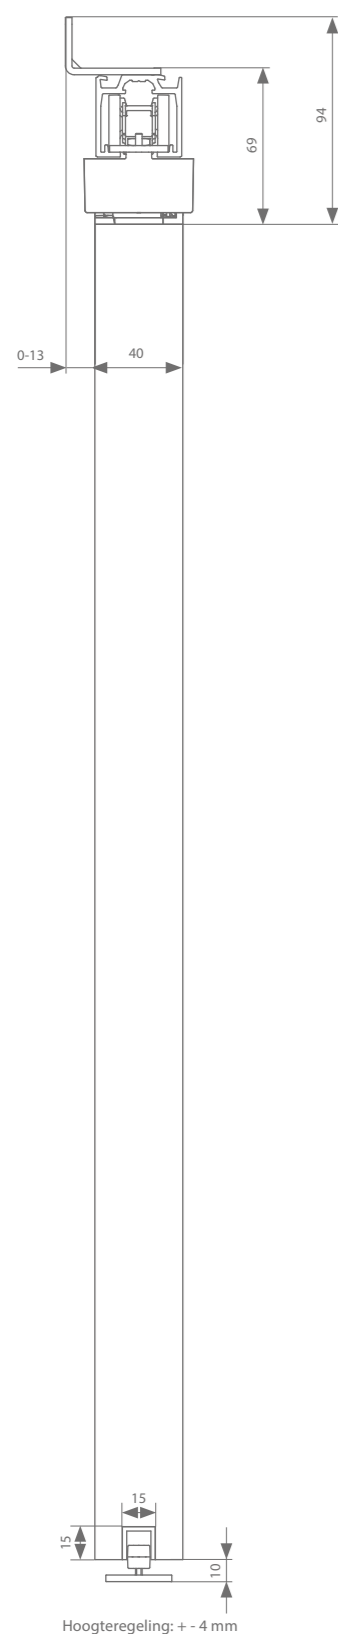

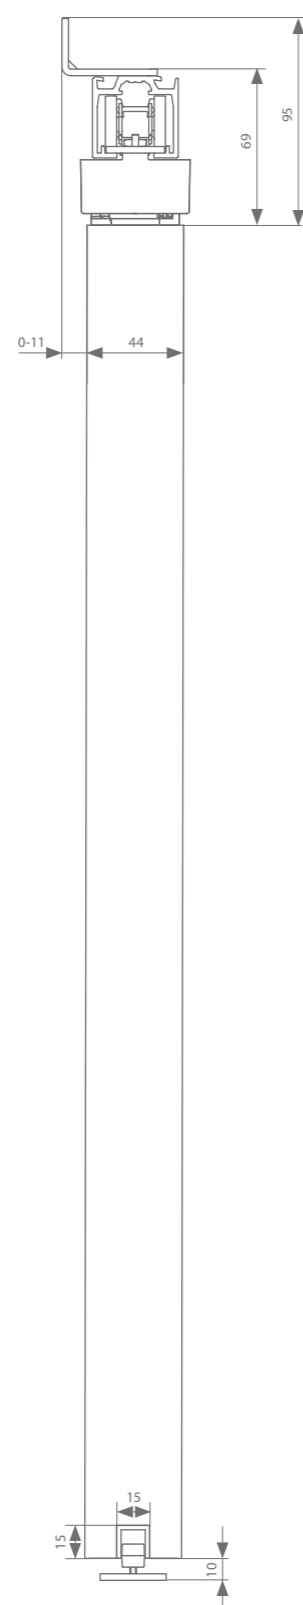


Muurbevestiging 44 mm



Hoogteregeling: + - 4 mm

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprefiel	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurbeugel		elke 500 mm nodig	AAA.01100000.01		
Ondergeleidings- profiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur

Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Symmetrisch	427 mm	518 mm		AAA.20001000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm		50 m	AK9.709.050
			20 m	AK9.709.020
			10 m	AK9.709.010

Gemotoriseerde garnituur*

Dwarse ophanging met motor	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide (max. 60 kg per deur)	542 mm		AAA.20031000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm		50 m	AK9.709.050
			20 m	AK9.709.020
			10 m	AK9.709.010
Afstandsbediening	voor 1 kanaal			AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen			AM3.100.104.64

* zie p.68 voor meer info


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.



Xperta 100 kg **TELESCOPISCH**

Dit geruisloos systeem is verkrijgbaar in 2 versies, één met tandriem en één met meenemers. Bij de riemversie bewegen alle deuren gelijktijdig zodat ze op hetzelfde tijdstip hun eindpunt bereiken. Bij de 2e versie zetten meenemers het ene na het andere paneel in beweging.

PROFIELLENGTE




2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE




DEURDIKTE



DEURGEWICHT



geanodiseerd
aluminium




zwarte structuurlak
RAL 9005



witte structuurlak
RAL 9016

argenta Xperta hout
tweevoudig telescopische plafondbevestiging 40 mm

Technische tekeningen

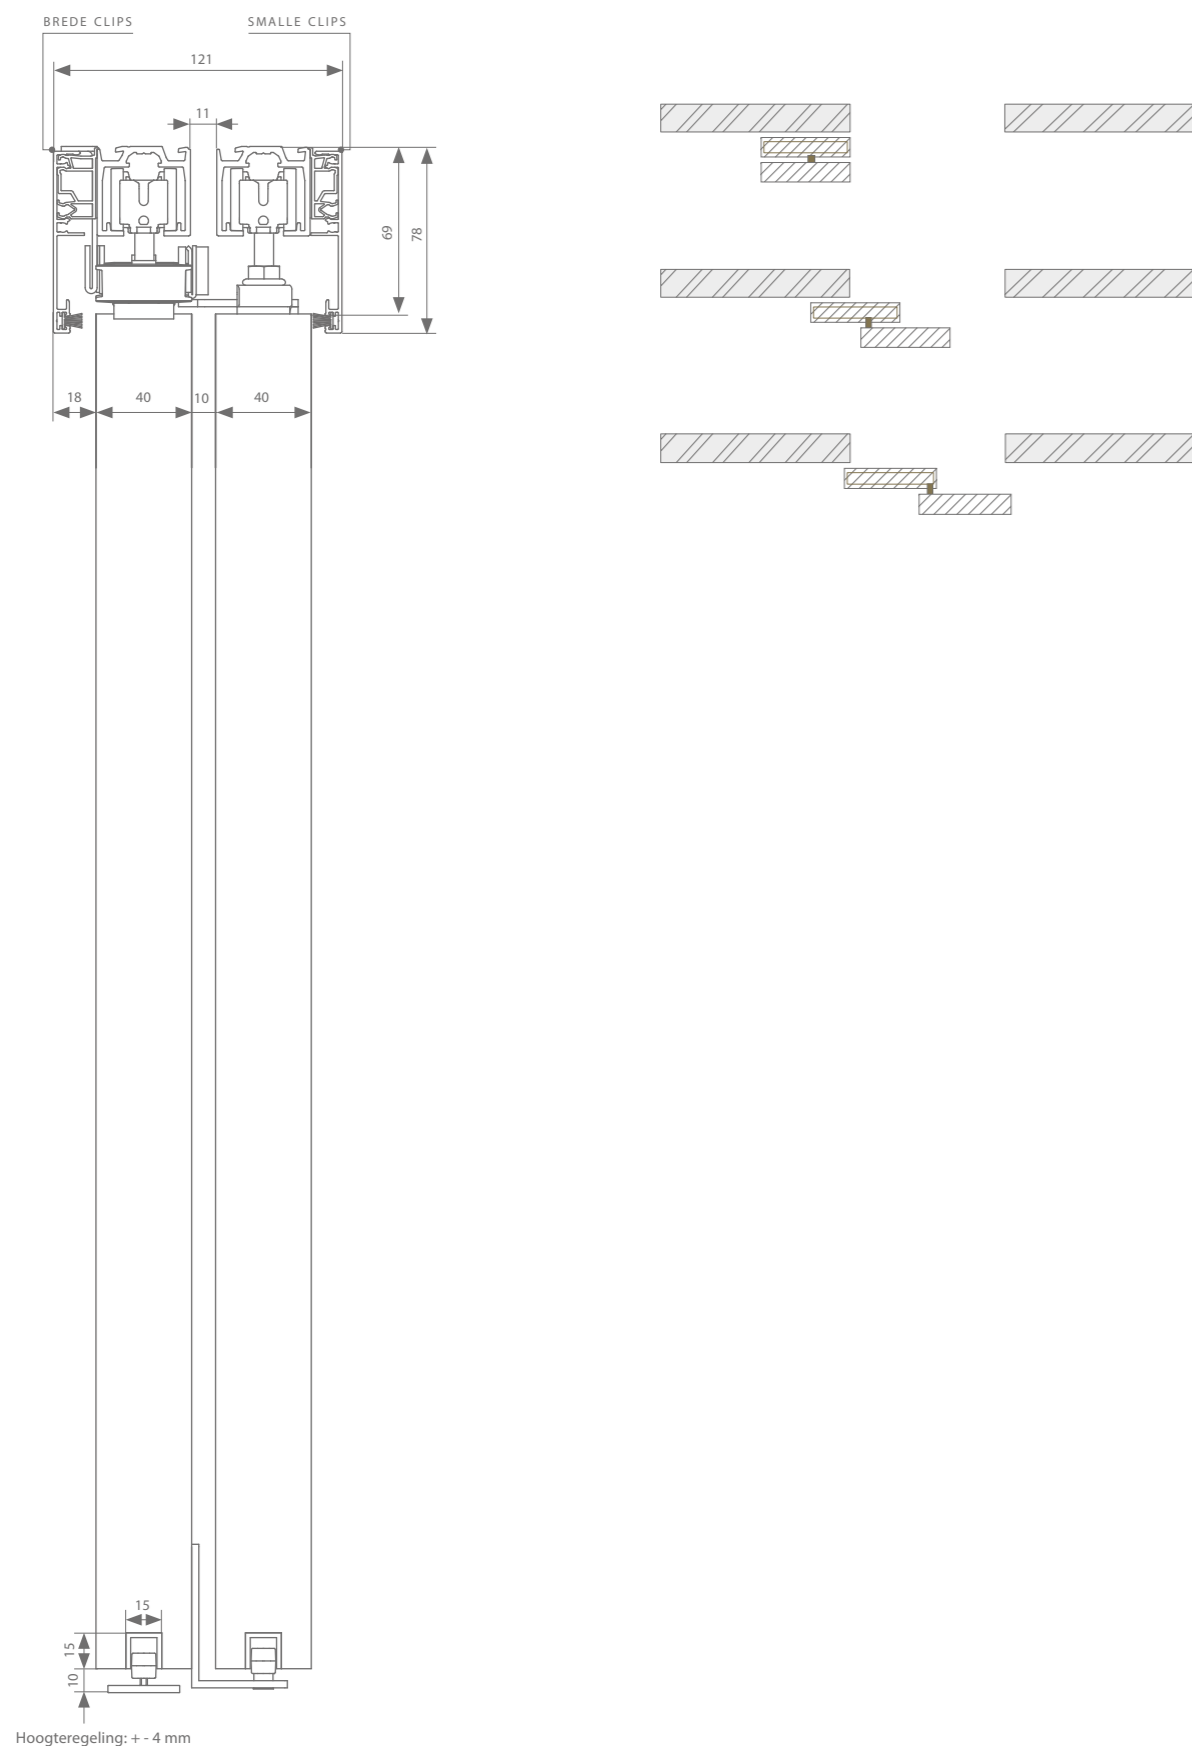

Profielen

stel uw set samen

	Max. deurbreedte	Lengte			
2 x loopprofiel	667 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1000 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1334 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	2000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
2 x ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
2 x afdekprofiel	667 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	1000 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	1334 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	2000 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ smalle clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm		AAA.12010010.07	
+ brede clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm 1000 mm		AAA.12020010.07 AAA.12020100.07	
2 x tochtstrip	667 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	1000 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	1334 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	2000 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
2 x ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur

	Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
	2 x telescopisch	1 x nodig	426 mm	472 mm	AAA.20003000.00
	Riem	Min. aantal meter riemlengte = (2 x deurbreedte) + 400 mm			50 m 20 m 10 m

Gemotoriseerde garnituur*


	Dwarse ophanging met motor	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide** (max. 60 kg per deur)	742 mm	805 mm		AAA.20033000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 600 mm			50 m 20 m 10 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010
Afstandsbediening	voor 1 kanaal				AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen				AM3.100.104.64

* zie p.68 voor meer info
** Niet combineerbaar met afdekprofielen en eindkappen



Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Technische tekeningen

Parallele plafondbevestiging 1

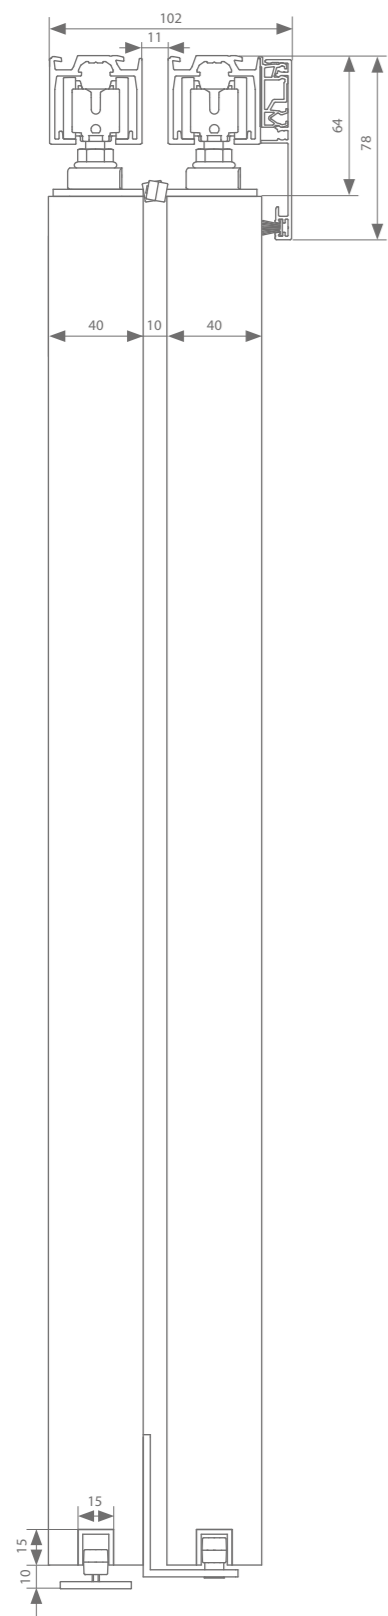

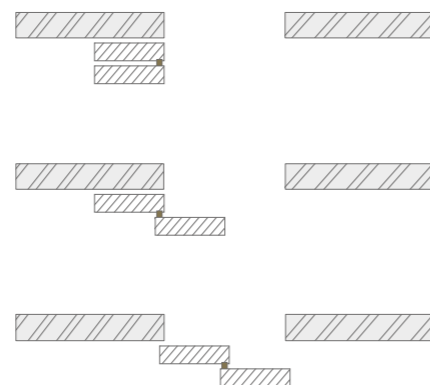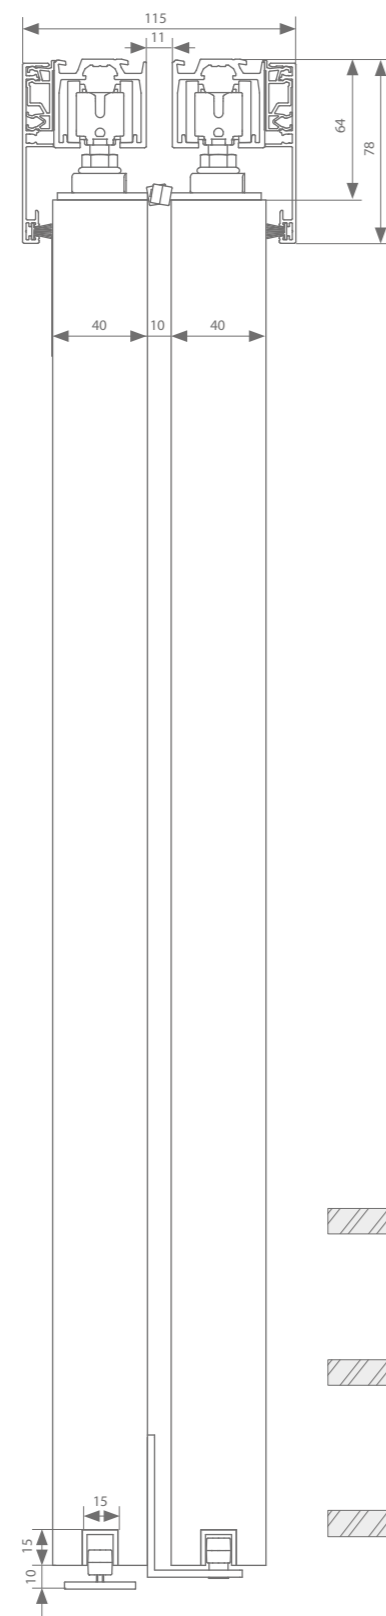


Parallele plafondbevestiging 2



Hoogteregeling: + - 4 mm

Profielen



	Max. deurbreedte	Lengte			
2 x loopprofiel	667 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1000 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1334 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	2000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
2 x ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
2 x afdekprofiel	667 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	1000 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	1334 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	2000 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ small clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm		AAA.12010010.07	
2 x tochtstrip	667 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	1000 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	1334 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	2000 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
2 x ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur




	Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer	
	Met 2 stoppers	2 x nodig	330 mm	424 mm	AAA.20000000.00
	Met dubbelwerkende softclose	2 x nodig	661 mm	693 mm	AAA.20020000.00
	+ 2 x parallel	1 x nodig			AAA.20002000.00

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

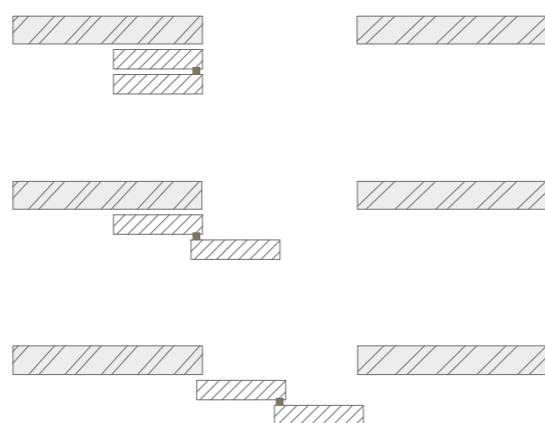
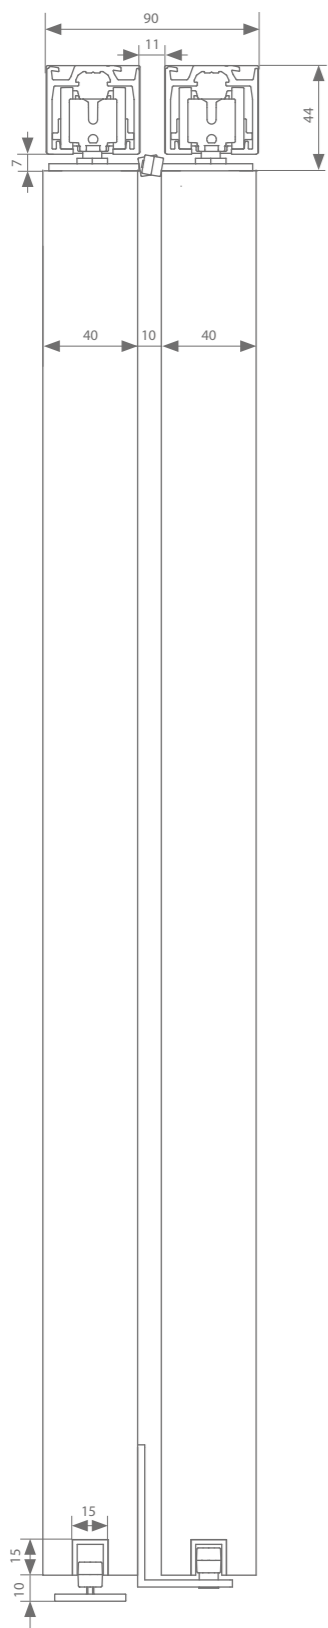
Technische tekeningen



Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
2 x loopprofiel	667 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1000 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1334 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	2000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
2 x ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
2 x ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur




Dwarse ophanging		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer
Manual-Fix	Met 2 stoppers 2 x nodig	345 mm	446 mm	AAA.20100000.00
	Dubbelwerkende softclose 2 x nodig	672 mm	710 mm	AAA.20120000.00
Auto-Fix	Met 2 stoppers 2 x nodig	345 mm	446 mm	AAA.20200000.00
	Dubbelwerkende softclose 2 x nodig	672 mm	710 mm	AAA.20220000.00
+ 2 x parallel	1 x nodig			AAA.20002000.00




Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Hoogteregeling: + 0 / -5 mm

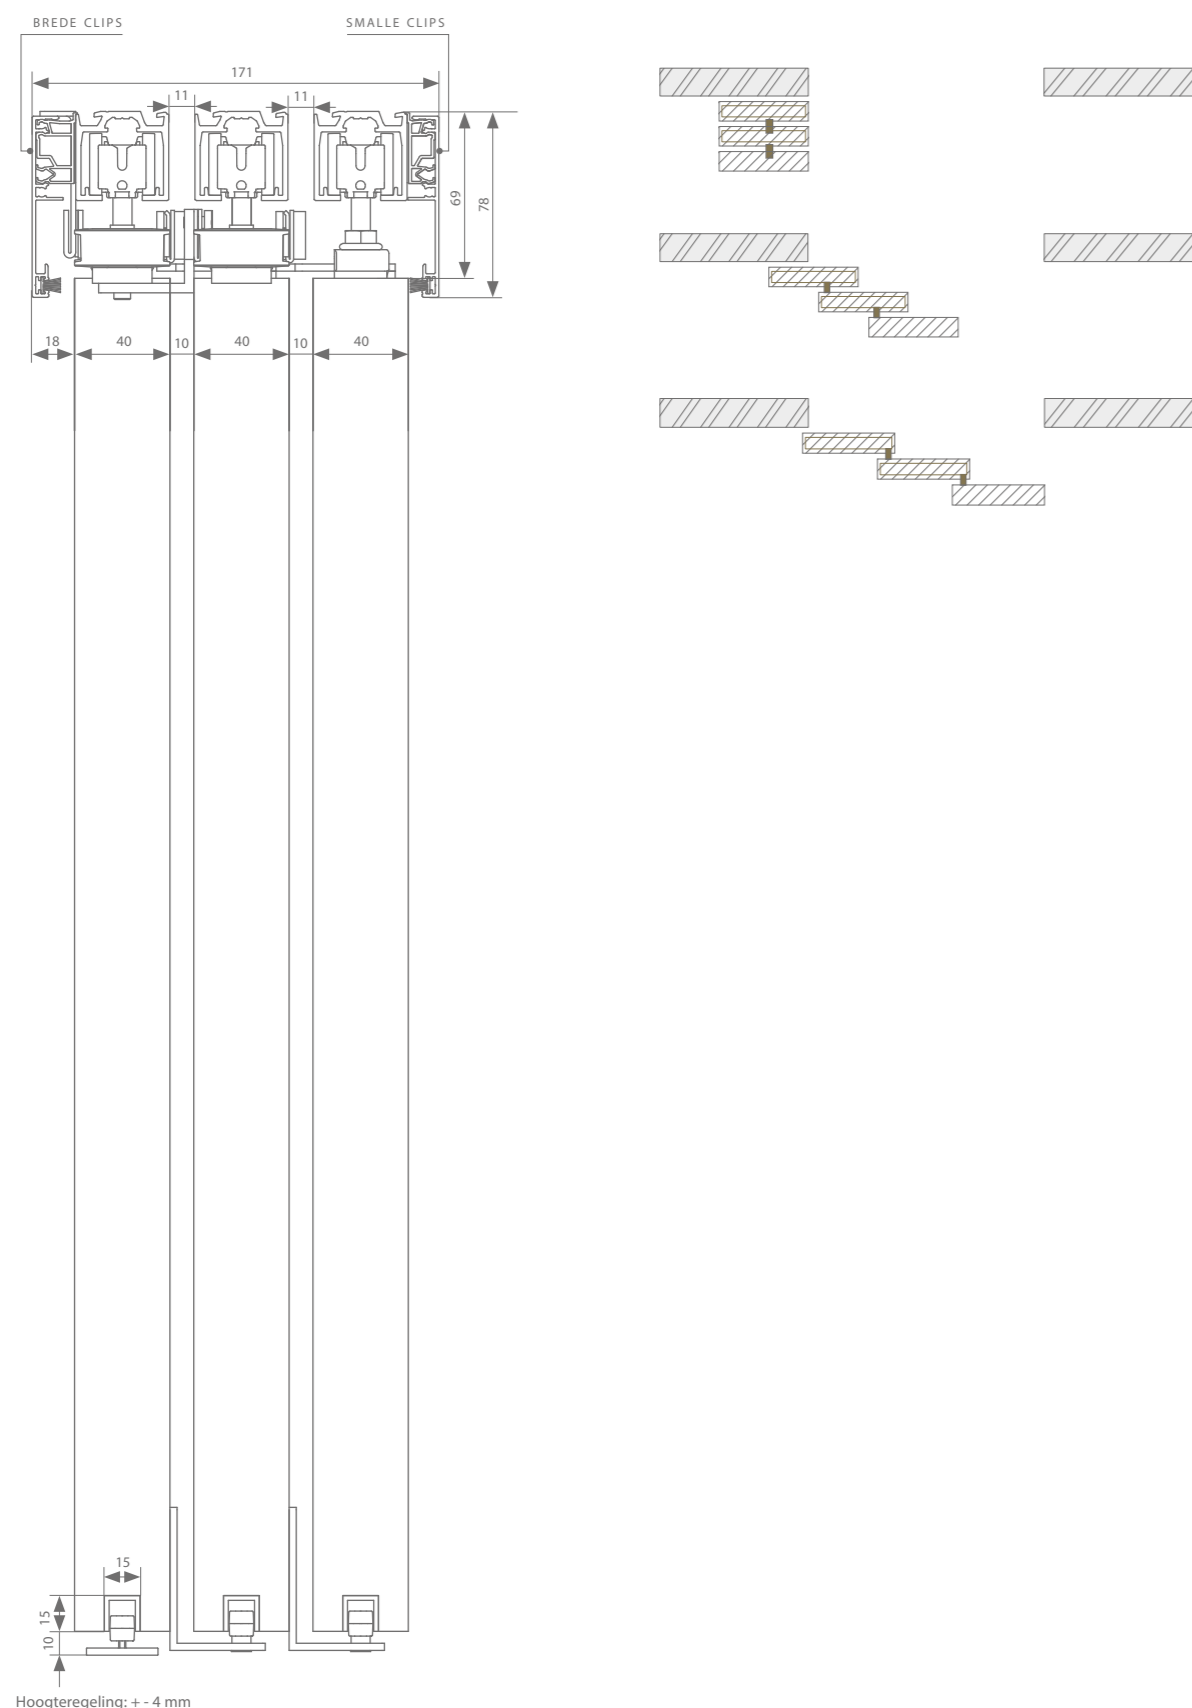
Technische tekeningen



Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
3 x loopprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
3 x ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
2 x afdekprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ smalle clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm		AAA.12010010.07	
+ brede clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm 1000 mm		AAA.12020010.07 AAA.12020100.07	
2 x tochtstrip	500 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	750 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	1000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	1500 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
3 x ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur

	Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
	3 x telescopisch	1 x nodig	426 mm	472 mm	AAA.20005000.00
	Riem	Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 400 mm			50 m 20 m 10 m

Gemotoriseerde garnituur*


	Dwarse ophanging met motor	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide** (max. 40 kg per deur, 1 x nodig)	742 mm	805 mm		AAA.20033000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (12 x deurbreedte) + 600 mm			50 m 20 m 10 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010
Afstandsbediening	voor 1 kanaal				AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen				AM3.100.104.64

* zie p.68 voor meer info
** Niet combineerbaar met afdekprofielen en eindkappen



Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Technische tekeningen

Parallel plafondbevestiging 1

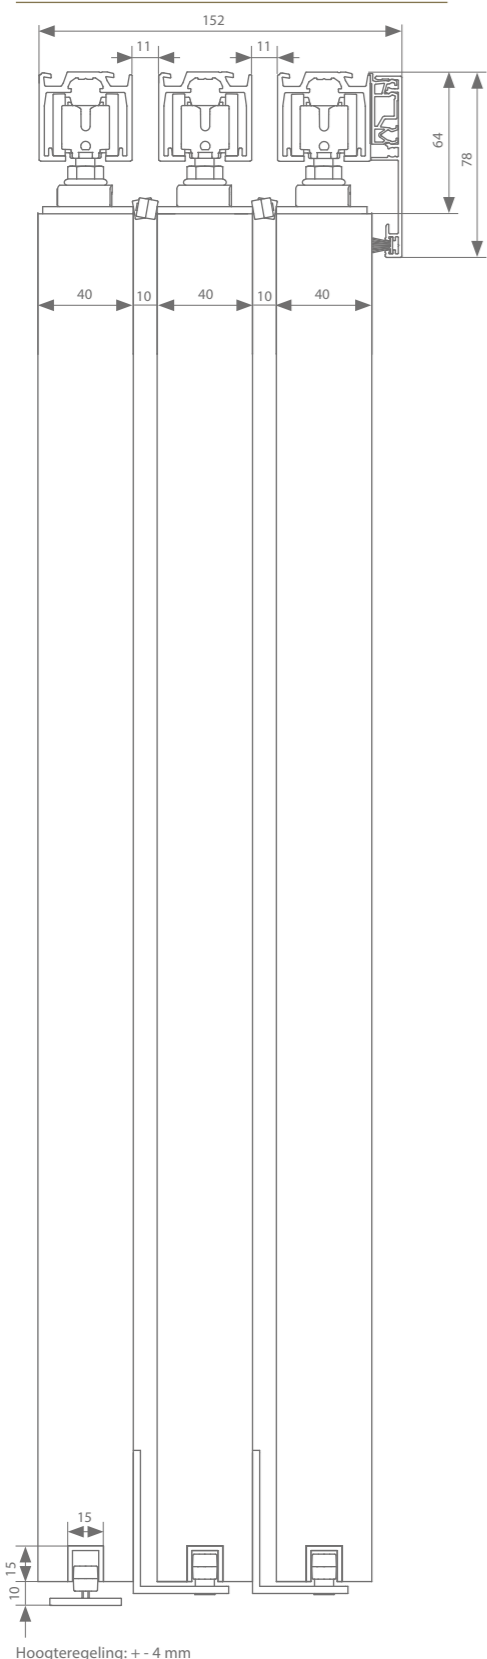

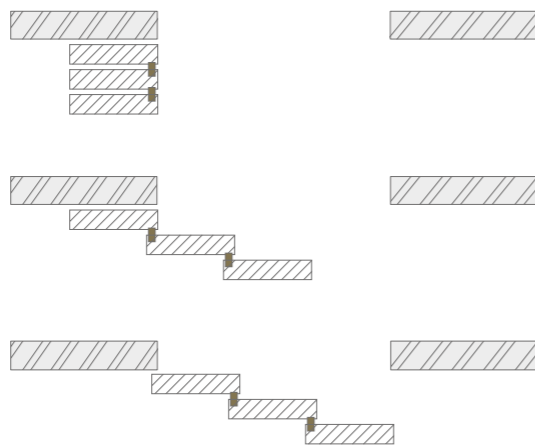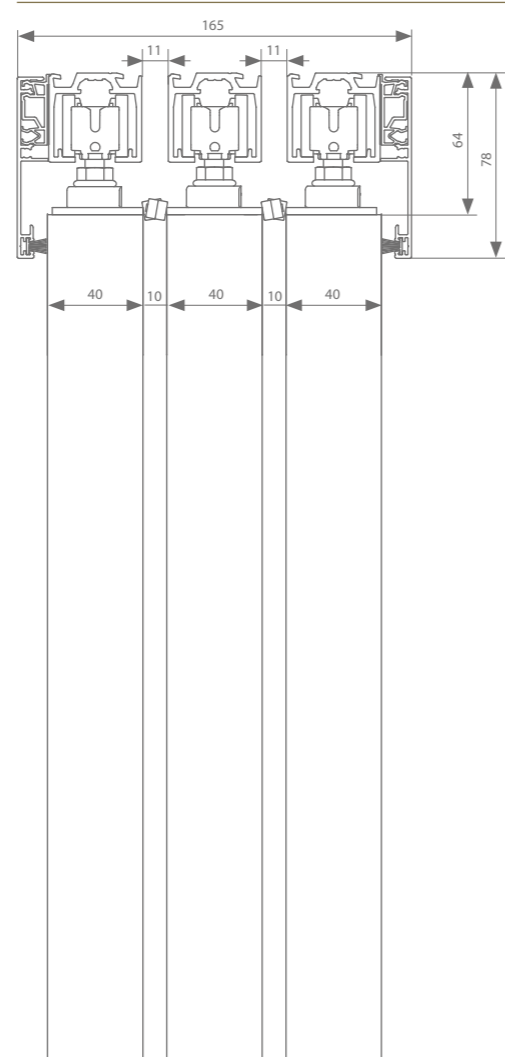


Parallel plafondbevestiging 2




Hoogteregeling: +- 4 mm

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
3 x loopprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
3 x ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
2 x afdekprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ smalle clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm		AAA.12010010.07	
2 x tochtstrip	500 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	750 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	1000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	1500 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
3 x ondergeleidings- profiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		


Manuele garnituur



Dwarse ophanging		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer
Met 2 stoppers	3 x nodig	330 mm	424 mm	AAA.20000000.00
Met dubbelwerkende softclose	3 x nodig	661 mm	693 mm	AAA.20020000.00
+ 3 x parallel	1 x nodig			AAA.20004000.00




Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

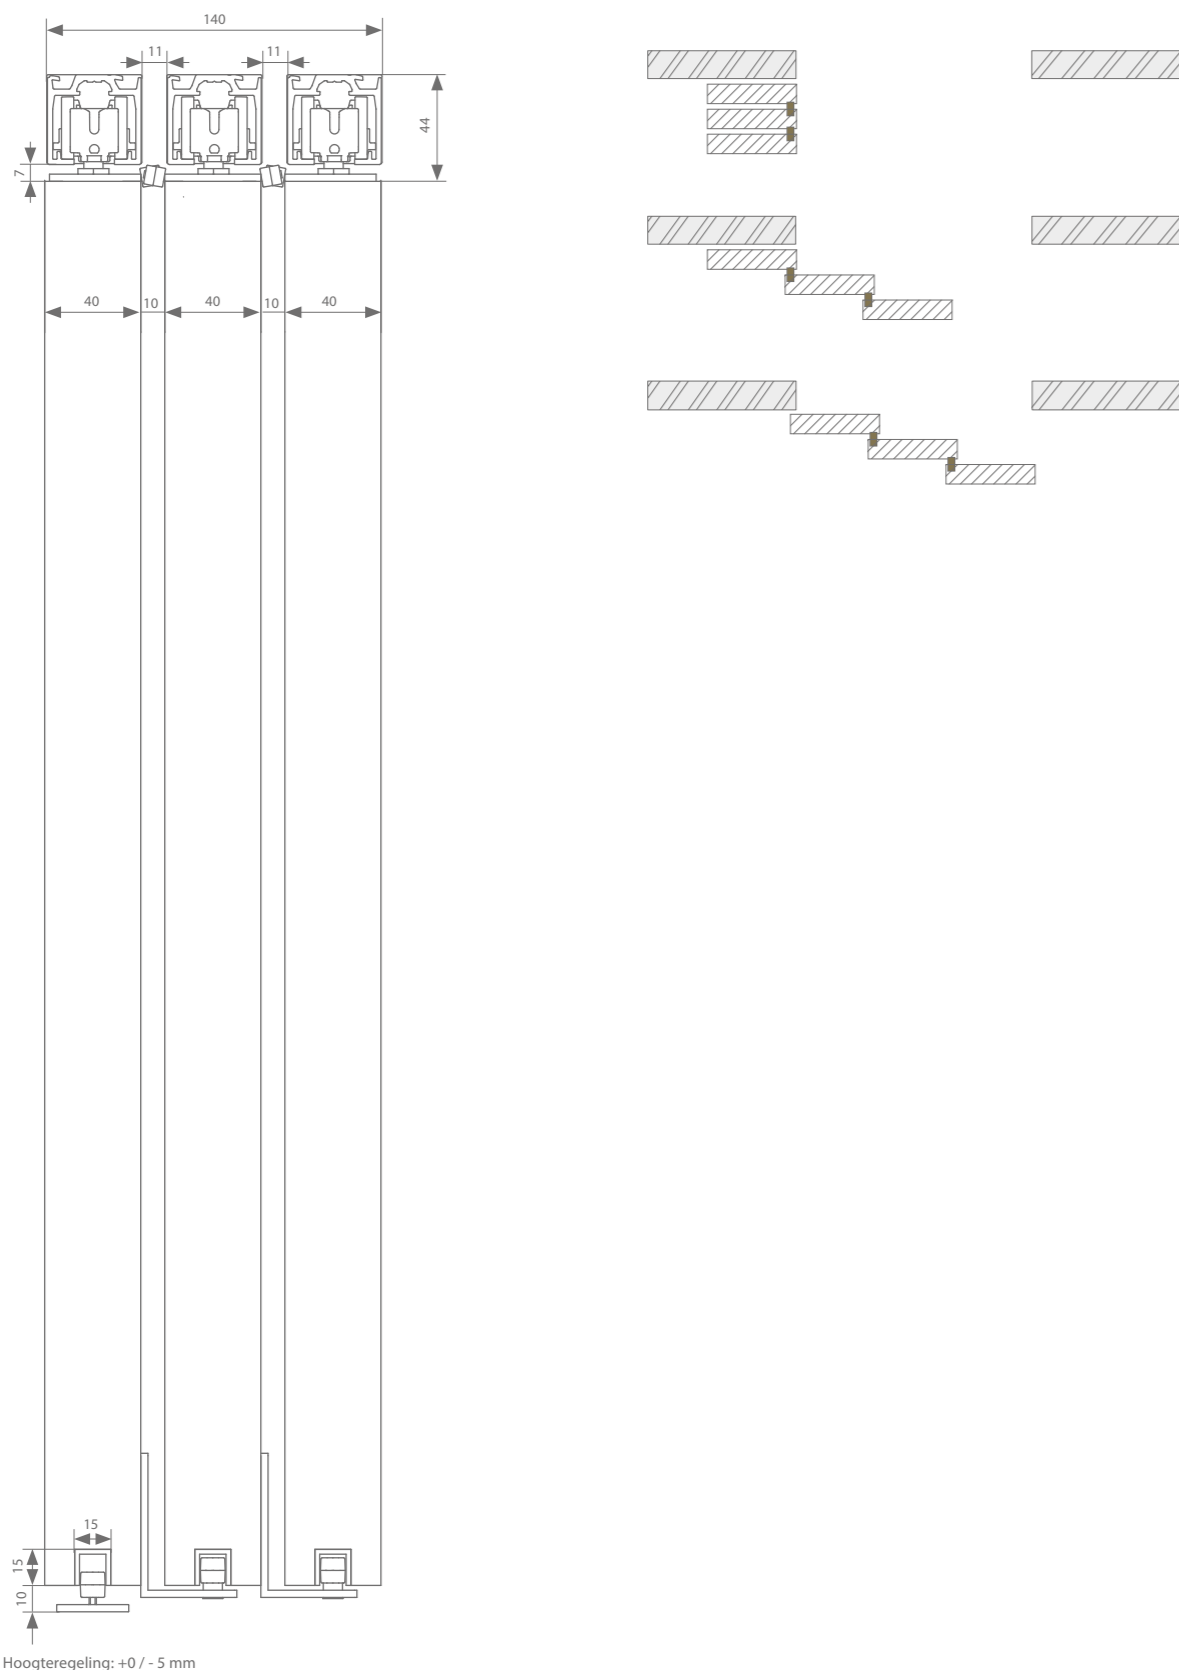Technische tekeningen





Hoogteregeling: +0 / - 5 mm

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
3 x loopprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
3 x ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
3 x ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		


Garnituurkeuze

Dwarse ophanging			Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer
	Met 2 stoppers	3 x nodig	345 mm	446 mm	AAA.20100000.00
	Dubbelwerkende softclose	3 x nodig	672 mm	710 mm	AAA.20120000.00
	Met 2 stoppers	3 x nodig	345 mm	446 mm	AAA.20200000.00
	Dubbelwerkende softclose	3 x nodig	672 mm	710 mm	AAA.20220000.00
+ 3 x parallel		1 x nodig			AAA.20004000.00

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

a-slide MOTORISATIE

De a-slide is het intelligente motorisatiesysteem voor Xperta. De motor wordt op het uiteinde van het Xperta loopprofiel gemonteerd en via een riem aan het deurblad gekoppeld. Eén a-slide kan zowel een enkelvoudige deur, een symmetrisch dubbele deur of een telescopisch systeem aandrijven tot een maximaal gecombineerd deurgewicht van 120 kg.

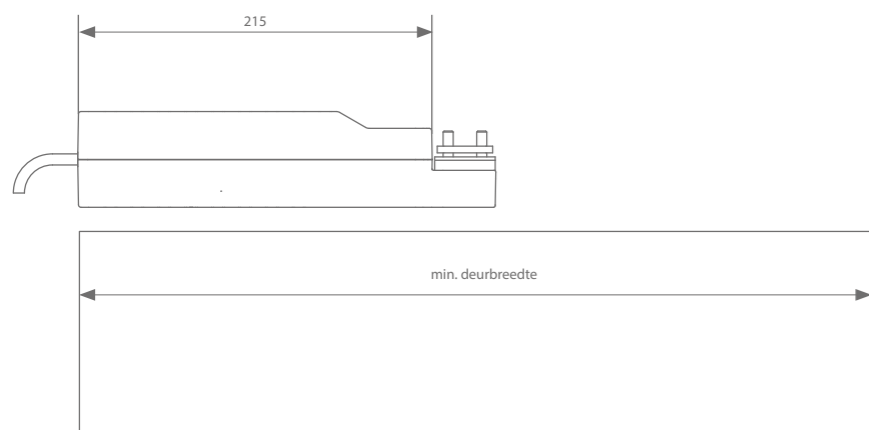

De a-slide kan bediend worden met een bedrade drukknop of draadloos met de optionele afstandsbediening. Aangesloten op een geschikte schakelmodule kan de motor eveneens geïntegreerd worden in een domoticasysteem. Eenmaal aangesloten is de motor meteen gebruiksklaar. Met de handige ARLU®-app kunnen de instellingen van de automatische schuifdeur eenvoudig aangepast worden aan elke situatie.



DOWNLOAD APP

Max. gewicht	120 kg
Aansluiting	230V AC ~50HZ / 50W
Beweging	Rechtschuivend Symmetrisch Telescopisch
Bediening	Schakelen over fasedraad of via afstandsbediening ARLU-app (Bluetooth en WiFi-interface)
Modus	Standaard Zelfsluitend
Snelheid	Regelbaar tot 30 cm/s

Basis gemotoriseerde garnituur*

		Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide		AAA.20030000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm	50 m 20 m 10 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010
Afstandsbediening	voor 1 kanaal		AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen		AM3.100.104.64

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen, ophanging, geleiding en stoppers.
* Voor artikelen voor symmetrische en telescopische deuren, zie voorgaande pagina's.


02

XPERTA GLAS

Als specialist in schuifdeursystemen heeft ARLU in het Xperta gamma de nodige oplossingen voor glazen schuifdeuren voorzien. Ook hier werd gekeken naar de noden van de markt en zijn de voordelen zoals de dubbelwerkende geruisloze softclose meegenomen. De glaspanelen worden opgehangen aan een unieke glasklem die geschikt is voor glasdiktes van 8, 10 en 12 mm.




argenta xperta glas
 waarom kiezen voor Xperta?

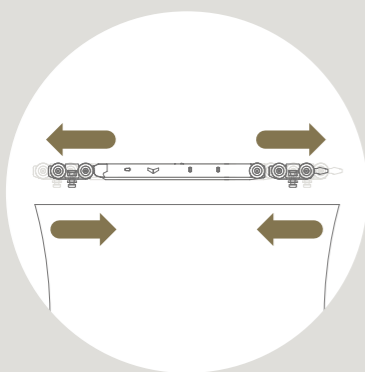


**DUBBELWERKENDE
 SOFTCLOSE**

voor het zacht openen en sluiten van deuren. De compacte vorm maakt deze techniek toepasbaar bij uiterst smalle deuren.

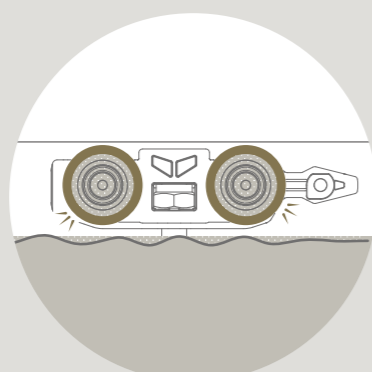

**MINIMALE
 ROLWEERSTAND
 MAXIMALE
 GELUIDSDEMPING**

dankzij loopwielen met een hard loopvlak en een zachte kern.

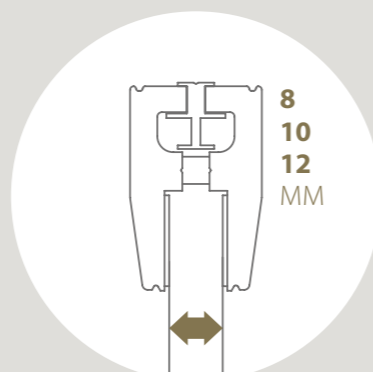

**UNIVERSELE
 GLASKLEM**

voor glas van 8, 10 en 12 mm dikte

Snelle (de)montage door ESSI®-module

Afzonderlijk activatorkanaal

TIP



Met verbindingstuk AAA.11011000.00 kan je 2 profielen in lijn aan elkaar koppelen.

Gemakkelijk inhaaksysteem

Zachte U-geleider

Beschikbaar in 3 kleuren
 F1 geanodiseerd aluminium,
 zwarte en witte structuurlak



Xperta is een universele oplossing voor glazen deuren tot 100 kg. Het unieke loopprofiel en de geruisloze rolwagens garanderen samen een optimale beweging van elke schuifdeur. Xperta kan gemonteerd worden met het bijhorende muur- en afdekprofiel of met het loopprofiel rechtstreeks tegen het plafond.


Het xperta invisible loopprofiel maakt een nog strakkere afwerking in een verlaagd plafond, systeemplafond of spanplafond mogelijk.



Xperta ENKELE DEUR

Xperta schuifdeuren onderscheiden zich door hun geruisloze werking, veelzijdigheid, intuïtieve montage, strak design en duurzame karakter. Een dubbelwerkende softclose maakt de werking nog comfortabeler. Dankzij de universele glasklem kunnen glaspanelen van 8, 10 en 12 mm toegepast worden. Deze klem wordt verborgen achter het afdekprofiel en de afsluitstukken.

PROFIELLENGTE



2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE




DEURGEWICHT

MAX.
100
KG



geanodiseerd
aluminium




zwarte structuurlak
RAL 9005






witte structuurlak
RAL 9016

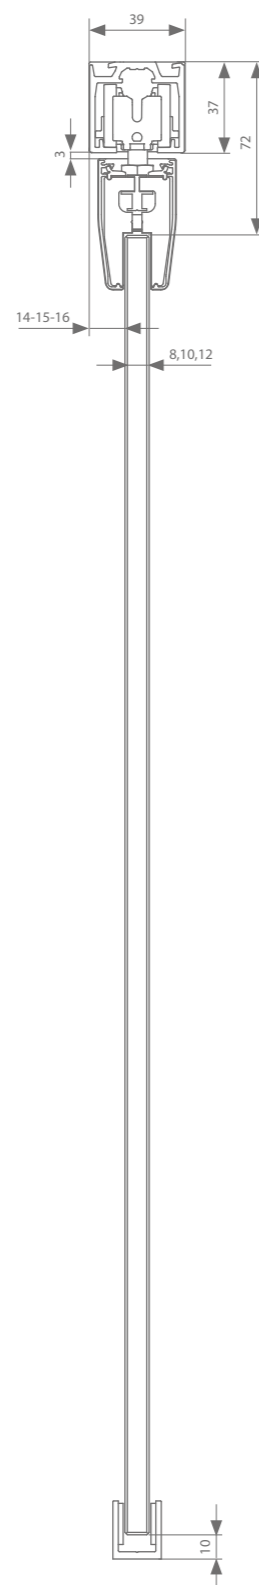Technische tekeningen




Hoogteregeling: + 0 / - 5 mm

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Set eindkappen			AAA.91000000.02	AAA.91000000.07	AAA.91000000.05
Afdekprofiel	1000 mm	2000 mm	AAB.12100200.02	AAB.12100200.07	AAB.12100200.05
	1500 mm	3000 mm	AAB.12100300.02	AAB.12100300.07	AAB.12100300.05
	2000 mm	4000 mm	AAB.12100400.02	AAB.12100400.07	AAB.12100400.05
	3000 mm	6000 mm	AAB.12100600.02	AAB.12100600.07	AAB.12100600.05
Glasdikte					
Eindkap glasklem		8 mm	AAB.92110000.02	AAB.92110000.07	AAB.92110000.05
		10 mm	AAB.92120000.02	AAB.92120000.07	AAB.92120000.05
		12 mm	AAB.92130000.02	AAB.92130000.07	AAB.92130000.05


Garnituurkeuze



Compacte ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer
Met 2 stoppers	367 mm	453 mm	AAB.20000000.00
Met dubbelwerkende softclose	611 mm	670 mm	AAB.20020000.00




Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

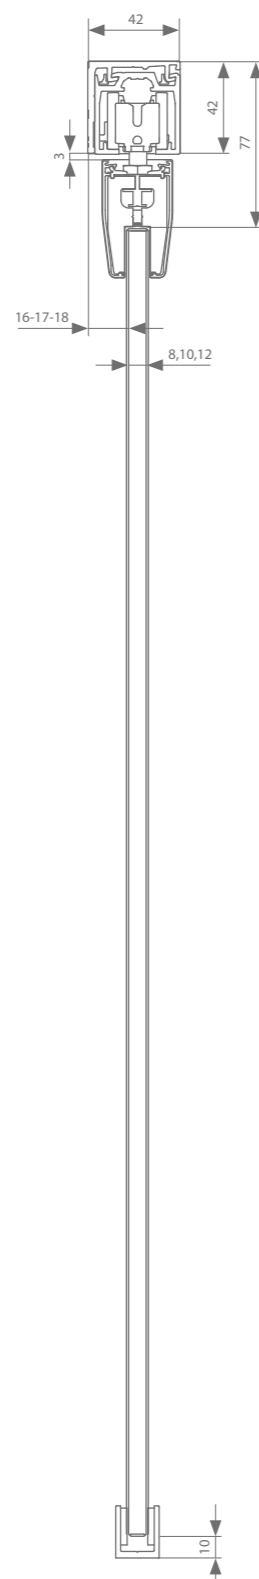Technische tekeningen




Hoogteregeling: + 0 / - 5 mm

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurprofiel	1000 mm	2000 mm	AAB.13200200.02	AAB.13200200.07	AAB.13200200.05
	1500 mm	3000 mm	AAB.13200300.02	AAB.13200300.07	AAB.13200300.05
	2000 mm	4000 mm	AAB.13200400.02	AAB.13200400.07	AAB.13200400.05
	3000 mm	6000 mm	AAB.13200600.02	AAB.13200600.07	AAB.13200600.05
+ bevestigingsset			AAA.13010000.07		
Set eindkappen			AAB.93200000.02	AAB.93200000.07	AAB.93200000.05
Afdekprofiel	1000 mm	2000 mm	AAB.12100200.02	AAB.12100200.07	AAB.12100200.05
	1500 mm	3000 mm	AAB.12100300.02	AAB.12100300.07	AAB.12100300.05
	2000 mm	4000 mm	AAB.12100400.02	AAB.12100400.07	AAB.12100400.05
	3000 mm	6000 mm	AAB.12100600.02	AAB.12100600.07	AAB.12100600.05
	Glasdikte				
Eindkap glasklem		8 mm	AAB.92110000.02	AAB.92110000.07	AAB.92110000.05
		10 mm	AAB.92120000.02	AAB.92120000.07	AAB.92120000.05
		12 mm	AAB.92130000.02	AAB.92130000.07	AAB.92130000.05

Garnituurkeuze



Compacte ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer
Met 2 stoppers	367 mm	453 mm	AAB.20000000.00
Met dubbelwerkende softclose	611 mm	670 mm	AAB.20020000.00


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.



Xperta PLAFONDINBOUW

De Xperta invisible glas is de oplossing voor kamerhoge glazen toepassingen waarbij het profiel naadloos wordt weggewerkt in een vals plafond. Het profiel kan standaard afgewerkt worden met een gipsplaat of dankzij het optionele afdekprofiel ook gecombineerd worden met systeem- of spanplafonds.

PROFIELLENGTE



2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE




DEURGEWICHT

MAX.
100
KG



grijs geanodiseerd
aluminium




zwart geanodiseerd
aluminium




witte matte lak
RAL 9016

Technische tekeningen

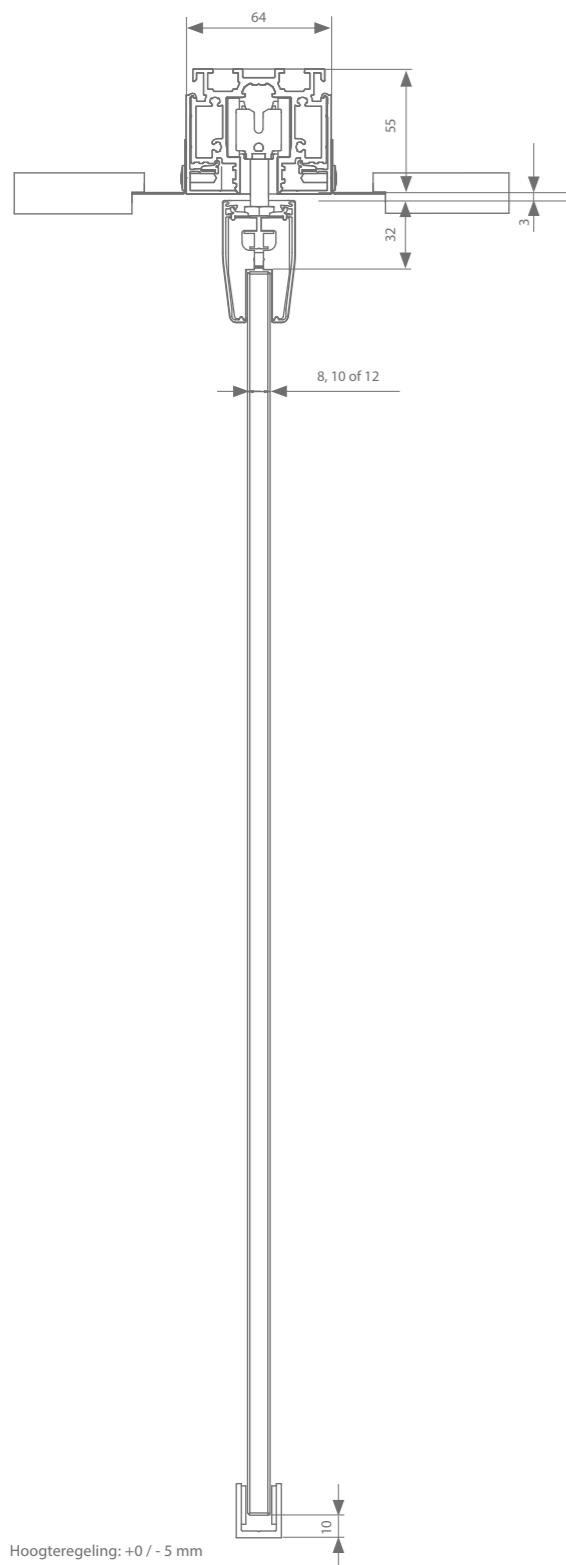


Voor systeemplafond (1+2)

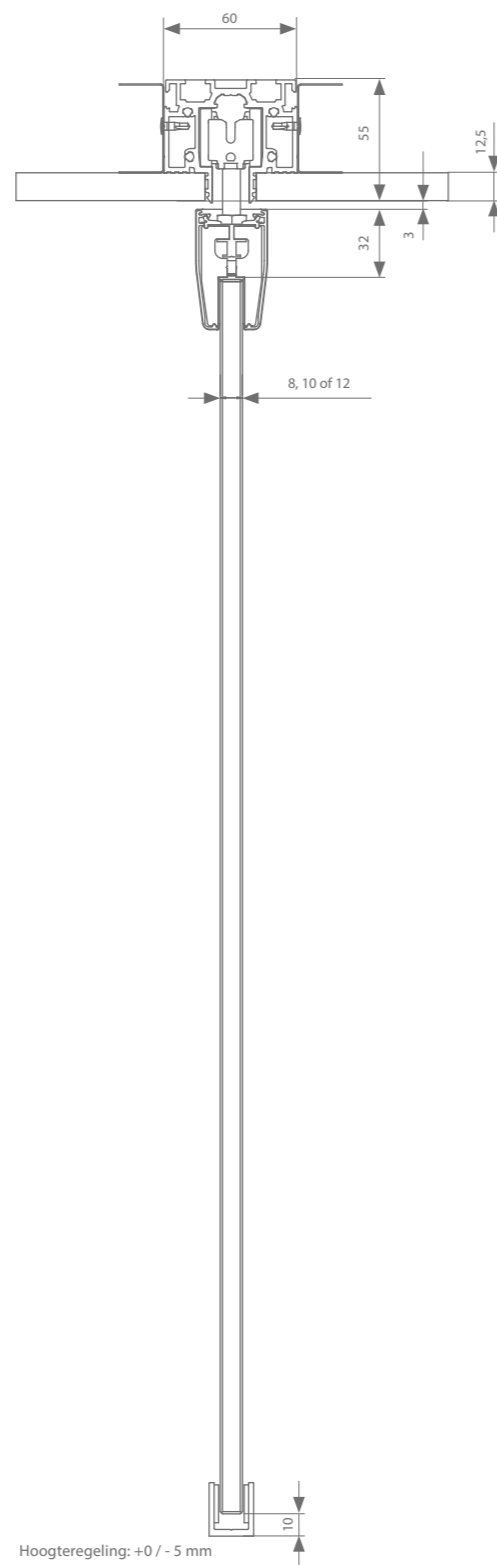

Voor gipsplaat (1)




Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel (1)	1000 mm	2000 mm	AAA.11100200.02	AAA.11100200.07	AAA.11100200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11100300.02	AAA.11100300.07	AAA.11100300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11100400.02	AAA.11100400.07	AAA.11100400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11100600.02	AAA.11100600.07	AAA.11100600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11110010.02	AAA.11110010.07	AAA.11110010.05
2 x extra afdekprofiel voor systeemplafonds (2)	1000 mm	2000 mm			AAA.11120200.05
	1500 mm	3000 mm			AAA.11120300.05
	2000 mm	4000 mm			AAA.11120400.05
	3000 mm	6000 mm			AAA.11120600.05
+ 2 x voor ESSI					AAA.11113010.05
Afdekprofiel	1000 mm	2000 mm	AAB.12100200.02	AAB.12100200.07	AAB.12100200.05
	1500 mm	3000 mm	AAB.12100300.02	AAB.12100300.07	AAB.12100300.05
	2000 mm	4000 mm	AAB.12100400.02	AAB.12100400.07	AAB.12100400.05
	3000 mm	6000 mm	AAB.12100600.02	AAB.12100600.07	AAB.12100600.05
Eindkap glasklem		Glasdikte			
		8 mm	AAB.92110000.02	AAB.92110000.07	AAB.92110000.05
		10 mm	AAB.92120000.02	AAB.92120000.07	AAB.92120000.05
	12 mm	AAB.92130000.02	AAB.92130000.07	AAB.92130000.05	

* zwarte structuurlak RAL 9005, witte structuurlak RAL 9016


Garnituurkeuze




Compacte ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer
Met 2 stoppers	367 mm	453 mm	AAB.20000000.00
Met dubbelwerkende softclose	611 mm	670 mm	AAB.20020000.00

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

NOTITIES

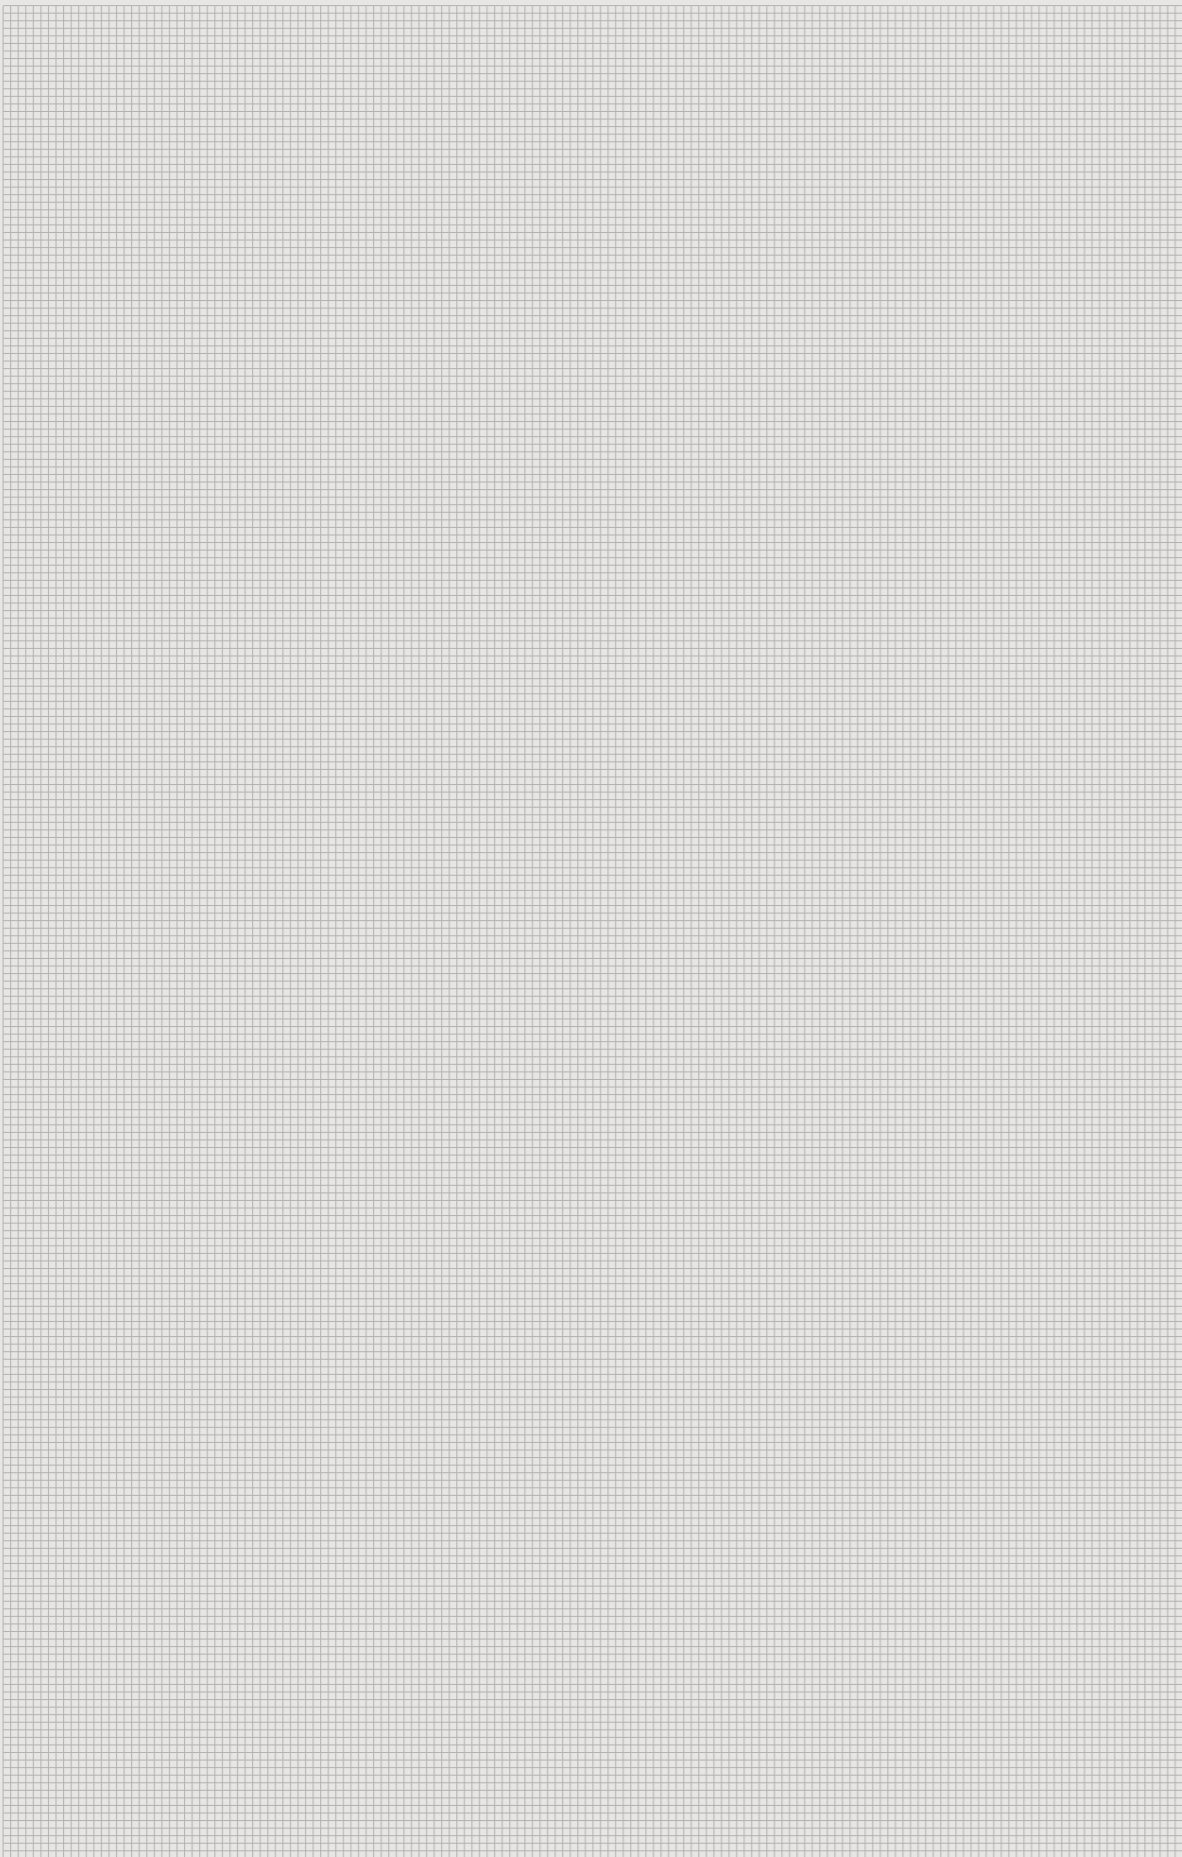

NOTITIES

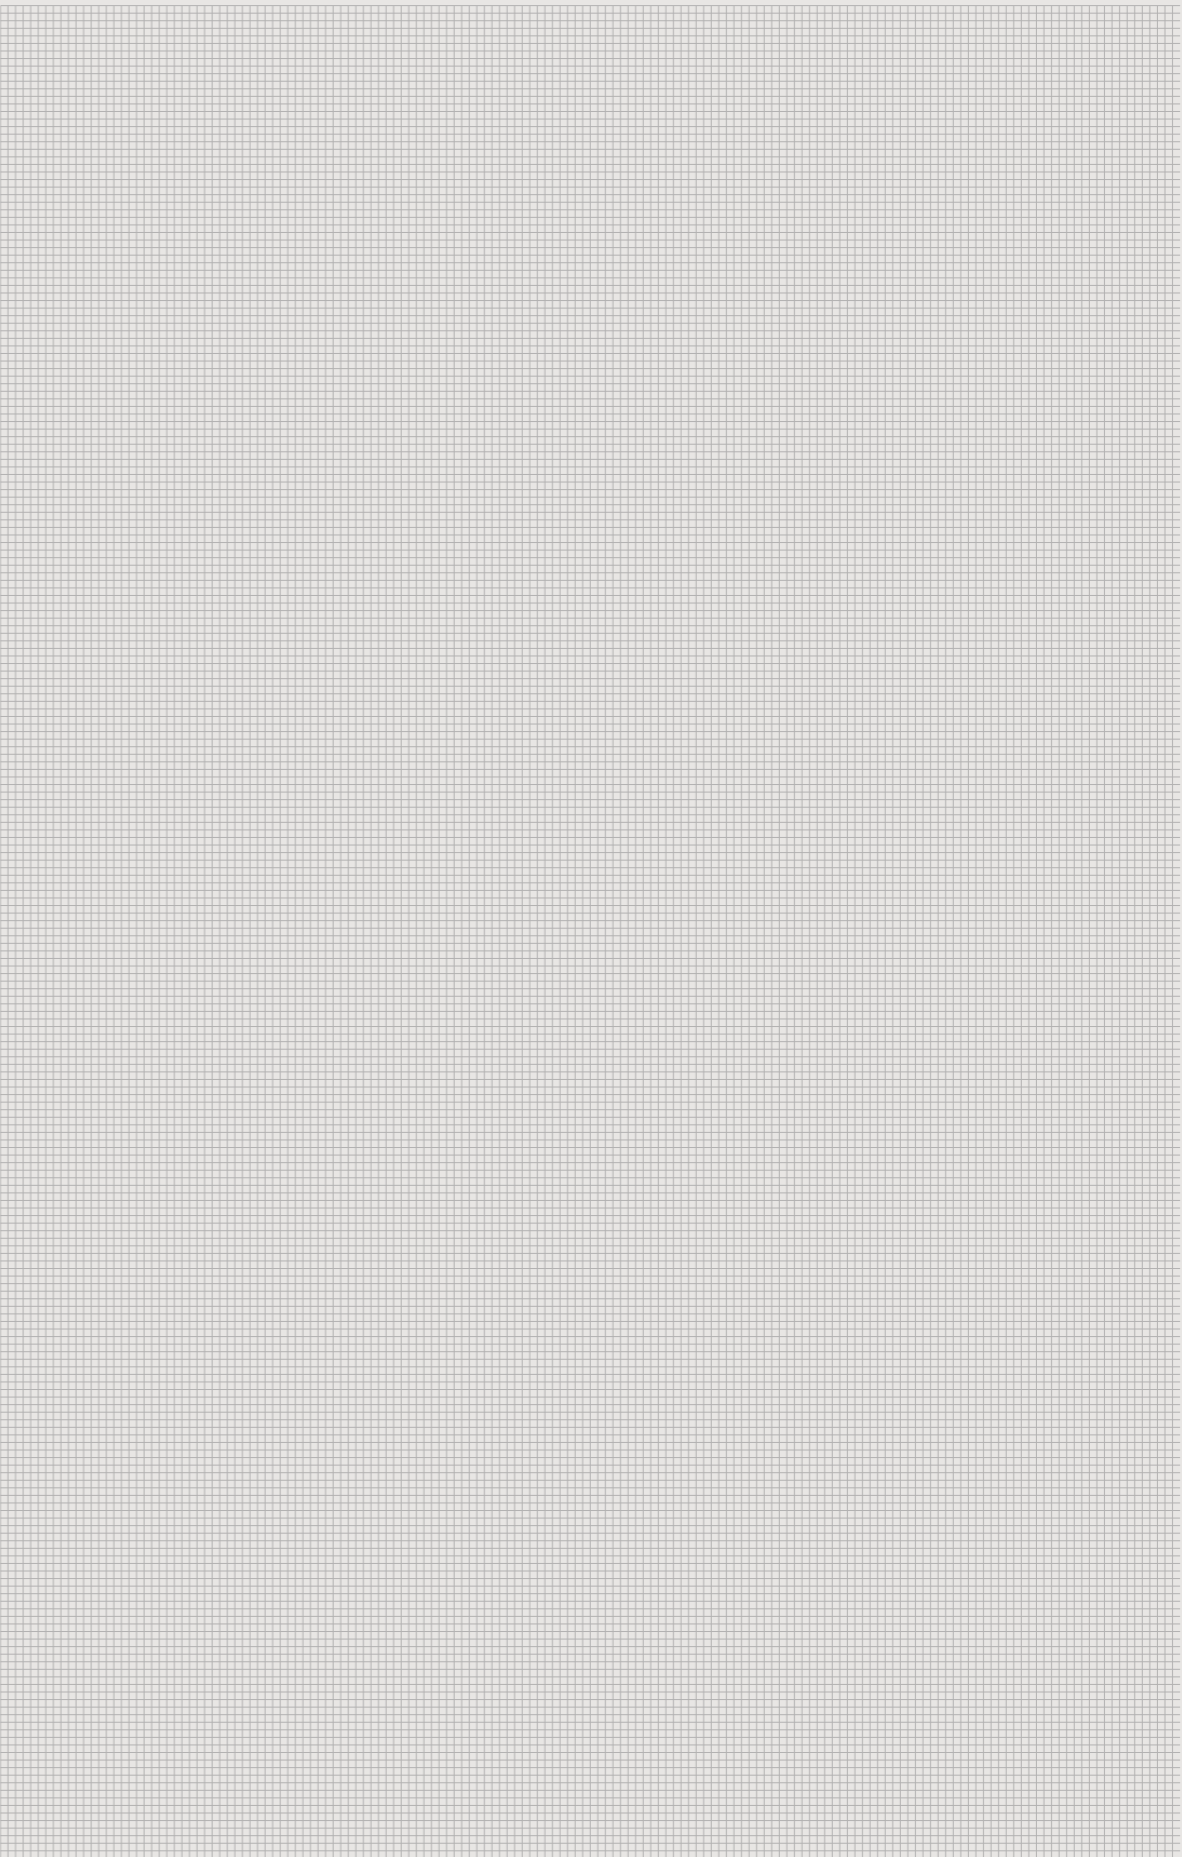



DEZE BROCHURE WORDT OP REGELMATIGE BASIS GEÛPDATE.
DE MEEST ACTUELE VERSIE KAN U STEEDS TERUGVINDEN OP ONZE WEBSITE.



ARLU[®]
OPENING DOORS

Ter Vlucht 2 +32 (0)51 27 05 00
8850 Ardoois info@arlu.be
Belgium WWW.ARLU.BE



©L300077 03/24 Nederlands