

Bolle radiusfrees Fraise pour profil gorge à 2 coupes carbure



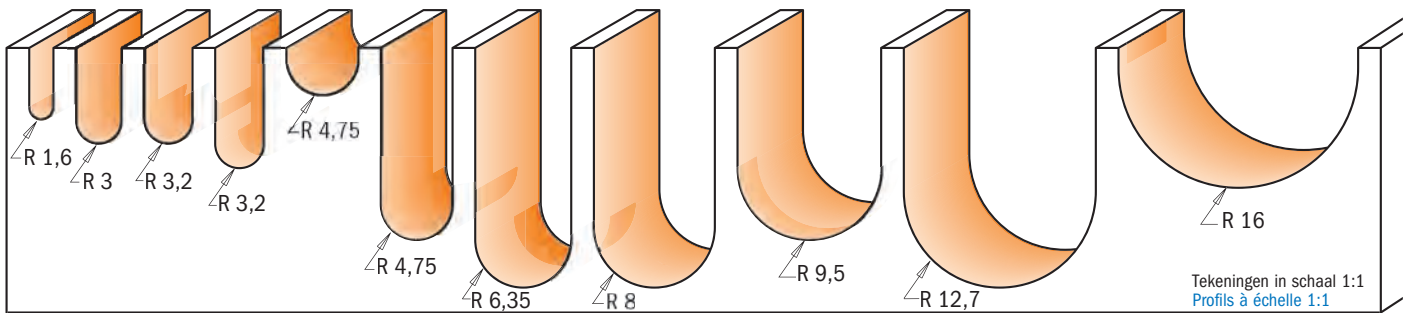
199
new

Personaliseer uw panelen, deuren, kasten, laden en elk ander oppervlak met een delicaat decoratief motief. Deze frezen in integrale tungsten-carbide of met bekleding bewerken efficiënt eender welk type hout of derivaat. Wij bieden u een compleet gamma van diameters met verschillende snijdiepten. Om bijkomende combinaties te bekomen gebruikt men onze "frees met lagergeleider". Zo kan men bijvoorbeeld een frees met lager en een origineel profiel gebruiken om speciale laden of panelen te maken. Als men de elektrofreemachinerij vastzet op een bank met geleider, bekomt men vormen en groeven tot een diepte van 31mm. Deze frezen worden ook courant gebruikt door constructeurs van reclameborden, speelgoedfabrikanten en hobbyisten.




Veiligheidsaanbevelingen: Let vooral op als er nogal diepe groeven moeten gemaakt worden. Het overbelasten van de freesmachine is nutteloos zowel voor u als voor uw gereedschap. De handvaten (of stangen) moeten uitsluitend gemaakt zijn uit hout met een regelmatige korrelstructuur en zonder defecten. Bij het frezen van handvaten moet er tenminste tweemaal overgegaan worden om de snede uit te voeren. Bij hard hout is het aan te raden meermaals over te gaan.

Cette fraise permet de personnaliser portes, tiroirs, corniches, etc... grâce à un délicat motif décoratif. Les 2 coupes au carbure de tungstène permettent de travailler tous types de bois et de panneaux. Cette fraise, grâce à son guide à billes, permet de créer des gorges en suivant un gabarit.

Recommandations de sécurité: Les poignées (ou tiges) doivent être fait exclusivement de bois avec une structure à grains réguliers et sans défauts. Dans le cas de bois d'œuvre il est recommandable de repasser plusieurs fois.



Tekeningen in schaal 1:1
Profils à échelle 1:1

R	D	I	L	CODE REFERENCE	CODE REFERENCE	CODE REFERENCE	CODE REFERENCE	CODE REFERENCE	Onderdelen / Pièces détachées
mm	mm	mm	mm	S=Ø6mm	S=Ø6,35mm	S=Ø8mm	S=Ø12mm	S=Ø12,7mm	  
• 1,6	3,2	9,5	50,8	714.032.11	814.032.11	914.032.11			
• 1,6	3,2	12,7	50,8		199.001.11				
• 3	6	12,7	50,8	714.060.11		914.060.11			
• 3	6	27	70	199.060.11					
• 3,2	6,4	12,7	50,8		814.064.11				
• 3,2	6,4	25,4	63,5		199.008.11				
• 3,2	6,4	15,9	63,5					814.564.11	
• 4	8	32	80			199.081.11			
4,75	9,5	6,4	50,8	714.095.11	814.095.11	914.095.11			
4,75	9,5	25,4	66,7					814.595.11	
• 6	12	35	80				199.120.11		
6,35	12,7	9,5	50,8	714.127.11	814.127.11	914.127.11			
6,35	12,7	31,7	73				914.627.11	814.627.11	
• 6,35	12,7	31,7	76,2					199.505.11	
8	15,8	9,5	50,8	714.160.11	814.160.11	914.160.11			
8	15,8	31,7	73					814.660.11	
9,5	19	11,5	50,8	714.190.11	814.190.11	914.190.11			
9,5	19	25	63,5			914.191.11			
9,5	19	31,7	73				914.690.11	814.690.11	
12,7	25,4	16	73			914.254.11			
12,7	25,4	31,7	73				914.754.11	814.754.11	
16	31,7	18,5	58,8				914.817.11	814.817.11	
Met lager Avec roulement									
6,35	12,7	9,5	50,8		814.127.11B				791.010.00 541.001.00 991.056.00
8	15,8	9,5	50,8		814.160.11B				791.009.00 541.001.00 991.056.00
8	15,8	9,5	50,8			914.160.11B			791.025.00 541.004.00 991.056.00
9,5	19	11,5	50,8	714.190.11B					791.007.00 541.003.00 991.056.00
9,5	19	11,5	50,8		814.190.11B				791.004.00 541.001.00 991.056.00
9,5	19	31,7	73				814.690.11B		791.011.00 541.002.00 991.056.00

Onderdelen / Pièces détachées 990.005.00 M3x3mm Schroef_Vis

• HWM