

# Boor- en uitloopfrees met geleidelager Fraise à copier "Oculus"



Zaagbladen  
Lames de scie

Decoupeerzagen  
Lames pour scie sauteuse

Freeskoppen & Messen  
Porte outils & couteaux profilés

Boventfreesen & boventreuzsets  
Mèches de débroussaillage & colifrets

Spantanghouders & CNC-freesen  
CNC-fraise et mandrins

Drevelboren  
Mèches à tourillonner


Houtboren  
Mèches pour bois

Machines & Toebehoren  
Machines & Accessoires

Vitrine Kast - Onderdelen en toebehoren  
Display-Vitrine - Rappels et Accessoires




## 7/8/916



**Hoeveel tijd is er nodig om openingen te maken in panelen, droge muren of verbindingen, deuren, vensters, of om stukken samen te stellen? Deze frees maakt korte metten met de tijd die verloren wordt in zekere evaluaties voor deze vervelende karweiën. De spits gaat er zeer snel in en de snijkop werkt zorgvuldig af.**

**Veiligheidsaanbevelingen:** Zorg ervoor, als men werkt in de nabijheid van elektrische stekkerdozen of -aansluitingen, niet te diep boren om zo de bedrading niet te raken. Werk dan ook steeds met uitgeschakelde spanning.

**La pointe de cette fraise plonge et traverse le bois, le guide suit le gabarit et le tranchant en carbure micrograin coupe proprement. Idéale pour les courbures de petits rayons. Le gabarit peut être indifféremment fixé sur ou sous la pièce à travailler. Il est également possible d'affleurer les stratifiés, placages et contreplaqués jusqu'à 31,7mm d'épaisseur.**

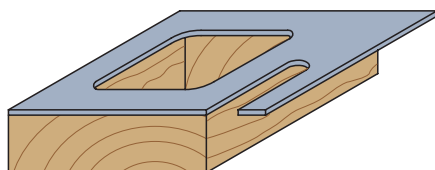



Evenals het model hierboven dringt deze perfect in fineer- en gelamineerd hout en produceert het snel sneden en boorden. Wat dit gereedschap bijzonder speciaal maakt, is het buitenste snijgedeelte dat zich onder de geleider bevindt en dat toelaat materiaal af te voeren aan beide kanten. De tijdswinst hierbij is evident. De snijkoppen in carbide met lange levensduur bevinden zich op een afstand van 12mm van elkaar en elke kop kan stukken bewerken tot een dikte van 18mm.

Cette fraise présente non seulement tous les avantages de celle décrite ci-contre, mais elle permet en plus un gain de temps non négligeable grâce à ses 2 tranchants au carbure qui permettent d'affleurer les 2 surfaces en même temps.



716.061

10 stuks in over verpakking  
10 pièces dans un paquet grand

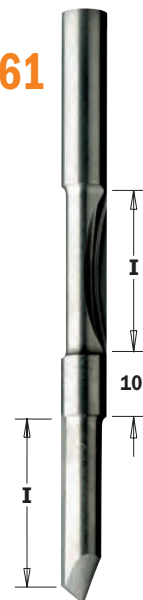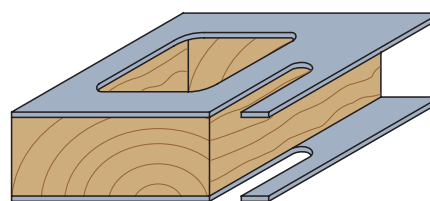

• HWM

D	I	L	Z	CODE REFERENCE	CODE REFERENCE	CODE REFERENCE	CODE REFERENCE	CODE REFERENCE
mm	mm	mm		S=Ø6mm	S=Ø6,35mm	S=Ø8mm	S=Ø12mm	S=Ø12,7mm
6	19	64	1	716.060.11				
•6	19	60	1	716.060.21				
•6	18+18	70	1+1	716.061.11				
6,35	19	64	1		816.064.11			
8	19	64	1			916.080.11		
9,53	25,4	78	2		816.095.11			
12	31,7	102	2				916.627.11	
12,7	31,7	102	2					816.627.11
10 stuks in over verpakking / 10 pièces dans un paquet grand								
12,7	31,7	102	2					816.627.11-X10

# Frees voor uitlopen en V-groeven met geleidelager Fraise à affleurer avec grain d'orge à 2 coupes carbure


## 7/8/953




**Ziehier de ideale frees voor de timmerman! Deze frees is exclusief ontworpen voor het afwerken van onderstellen. De V-vorm van de structuren en heeft het dubbel voordeel dat het zowel decoreert als nabootst. Het kan structuren tot 25mm dik afwerken.**

**Suggesties:** Om de beste resultaten te bekomen, maakt men zijn structuren zodanig dat het extra af te werken deel aan elke kant de 3mm niet overschrijdt.

Cette fraise permet d'éliminer des petites différences dans les assemblages.

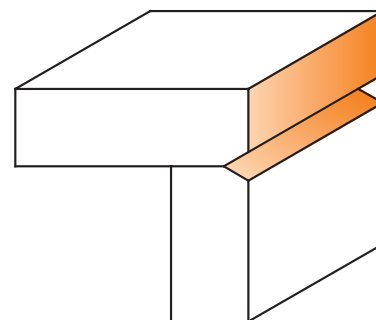

Tekeningen in schaal 1:1  
Profils à échelle 1:1

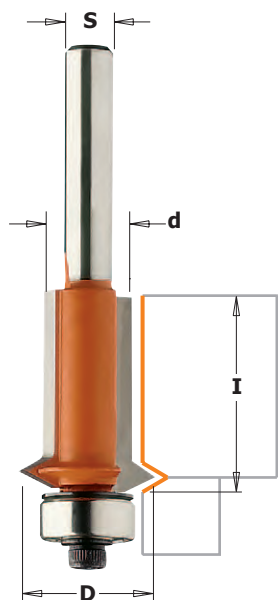

d	D	I	CODE REFERENCE	CODE REFERENCE	CODE REFERENCE	CODE REFERENCE	CODE REFERENCE	Onderdelen / Pièces détachées
mm	mm	mm	S=Ø6mm	S=Ø6,35mm	S=Ø8mm	S=Ø12mm	S=Ø12,7mm	
12,7	19	25,4	753.001.11	853.001.11	953.001.11	953.501.11	853.501.11	990.423.00 791.003.00 990.058.00 991.057.00