


CRIDEA

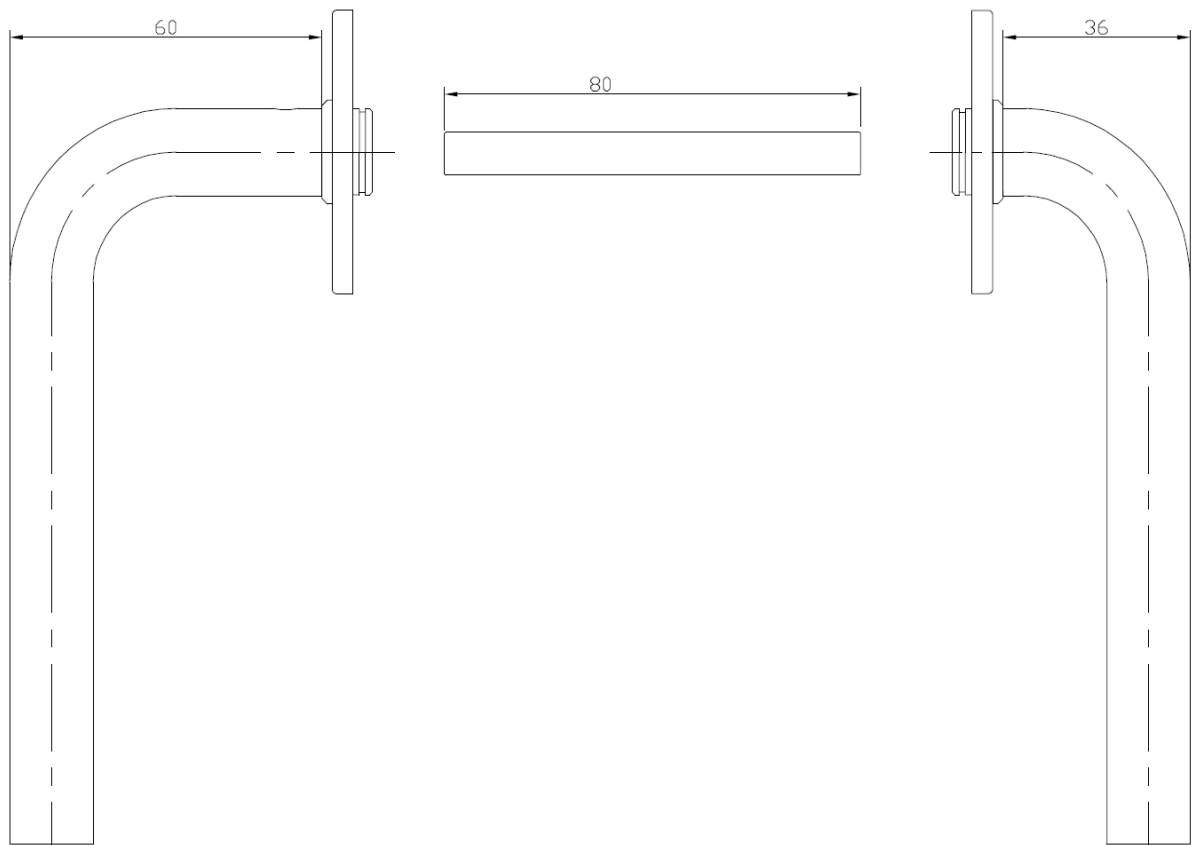

CR.BTH1026SN

Deurkruk in roestvrij staal AISI 304L
Kruk 'L'-vorm (rolluik), lengte 135 mm
Diameter kruk: 16 mm
Diameter ronde rozet: 52 mm, dikte 4 mm
Onderrozet in roestvrij staal
8 mm Heso stift.
Veiligheids imbusvijsje in roestvrij staal AISI 304L
Bevestigingssysteem: imbusvijsje geklemd op stift
Standaard matte uitvoering

Poignée de porte en acier inoxydable AISI 304L
Forme de béquille L (volant roulant), longueur 135 mm
Diamètre poignée: 16 mm, épaisseur 4 mm
Diamètre rosace ronde: 52 mm
Sous construction de la rosace en acier inoxydable
8 mm Heso axe
Vis de verrouillage de sécurité en acier inoxydable AISI 304L
Système de fixation: vis de verrouillage serré sur la tige
Finition standard satiné