

433/S - 433/L

Overdrukrooster / dampkaprooster

OPBOUW-
ROOSTER

ALUMINIUM



MATERIAAL

- Vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 [volgens EN 12020-2]
- Dampkaproosters: de lamellen gaan samen open - lamelstap 37
- Overdrukroosters: de lamellen gaan apart open - lamelstap 99
- Afwerking: natuurkleurig geanodiseerd [20 micron] of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren [60-80 micron]
- Standaard: zonder muggengaas

AFMETINGEN OVERDRUKROOSTERS 433/L

- Hoogte: [veelvoud van 100] + 328 mm
- Minimum afmeting: 300 x 328 mm
- Dikte: 29 mm
- In de lengte zijn de lamellen uit 1 stuk tot 800 mm

AFMETINGEN DAMPKAPROOSTERS 433/S

- Zie standaardroosters

BEVESTIGING

- Onzichtbare bevestiging
- Schroeven en pluggen inbegrepen

OPTIES

- Inoxgaas 304 - 2,3 x 2,3 / 6 x 6 / 10 x 10 / 20 x 20
- Gaas 316

TYPISCHE TOEPASSINGEN


- Dampkapafvoer/dampkaprooster [433/S]
- Droogkast [433/L]
- Afvoer met overdrukrooster [433/L]

STANDAARDMODELLEN

| Afmetingen (B x H) mm | Natuurkleurig geanodiseerd | Renson Standaard WIT | RAL 8019 | STR 7016 | STR 9005 |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Dampkaproosters 433/S | | | | | |
| 173 x 173 | 04331731 | 04331736 | | 04331733 | 04331739 |
| 210 x 210 | 04332101 | 04332106 | | 04332103 | 04332109 |
| 246 x 246 | 04332461 | 04332466 | 04332467 | | |
| Overdrukroosters 433/L | | | | | |
| 328 x 328 | 00433328 | | | | |
| 428 x 428 | 00433428 | | | | |
| 528 x 528 | 00433528 | | | | |

TECHNISCHE TEKENINGEN

Renson® Technologie
dampkaprooster 433/S

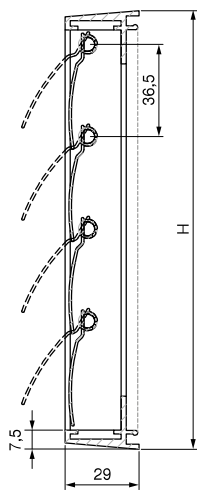

Overdrukrooster 433/L

