

Montagehandleiding


U heeft Nemef dievenklauwen aangeschaft die voldoen aan de SKG® kwaliteitseisen, wat staat voor optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is dit produkt geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

Toepassing

- Nemef dievenklauwen kunnen in houten ramen toegepast worden. Montage van dievenklauwen is niet noodzakelijk voor naar binnen draaiende ramen.
- Een optimale inbraakwering wordt pas verkregen als het raam, naast dievenklauwen, ook voorzien wordt van een deugdelijke sluiting met SKG® keurmerk.

Montage

1. Boor dicht onder de scharnieren een gat in het raam van $\varnothing 10$ mm, ca. 33 mm diep. LET OP: Boor loodrecht en niet te diep i.v.m. geplaatst glas.
2. Plaats pennen in de gaten, zodat deze nog 17 mm uitsteken.
3. Sluit het raam tot ingeslagen pennen een afdruk in het kozijn achterlaten.
4. Gebruik deze afdrucken voor het bepalen van de te boren gaten in het kozijn. (zie fig.2). Boor gaten van $\varnothing 17$ mm, 17 mm diep. Plaats bussen in de gaten.

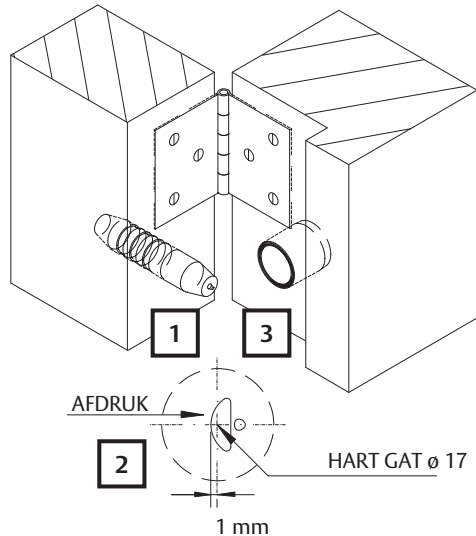

Neem bij vragen contact op met uw leverancier of mail aan consumentenservice@nemef.nl