



TS 72

De ideale oplossing voor deuren tot 1.100 mm

Uitstekende veelzijdigheid. Gegarandeerde kwaliteit en getest volgens EN 1154.

Wanneer deuren na het openen weer simpelweg moeten sluiten, is de dormakaba TS 72 als universeel toepasbare deurdranger voor alle gebruikelijke deuruitvoeringen de perfecte oplossing. Eenvoudig en snel te monteren, zonder montageplaat. De aanpassing van de sluitkracht aan de desbetreffende deurgrootte geschiedt met behulp van een stelschroef.

Gecertificeerd volgens ISO 9001.

Pluspunten

Voor de vakhandel

- Eén en hetzelfde model voor alle standaarddeuren
- Flexibiliteit van het voorraadbepaling, dankzij de universele drangerarm van de ClassicLine-serie

Voor de monteur

- Zowel voor DIN-linkse als voor DIN-rechtse deuren geschikt
- Sluitkracht, sluitsnelheid en eindslag zijn direct en vlot instelbaar

Voor de architect

- Optimale prijs/kwaliteitsverhouding
- Compacte constructie en tijdloos design


Voor de gebruiker / beheerder

- Constante en van temperatuurschommelingen nagenoeg onafhankelijke sluitbeweging
- Optimale aanpassing van de sluitsnelheid en gecontroleerd sluiten door twee regelventielen
- Veilig sluiten door instelbare eindslag

Technische gegevens en eigenschappen		TS 72
Sluitkracht traploos instelbaar	Grootte	EN 2-4
Algemene deuren	$\leq 1.100 \text{ mm}^1$	●
Buitendeuren, naar buiten openend		-
Branddeuren		●
Identieke uitvoering voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren		●
Drangerarm vorm	Standaard Glijarm	● -
Sluitsnelheid d.m.v. 2 ventielen onafhankelijk van elkaar traploos instelbaar	180°-15° 15°-0°	● ●
Eindslag traploos instelbaar (via hoofd- en schroefarm)		●
Openingsdemping		-
Sluitvertraging		-
Vastzetting in open stand		○
Gewicht in kg		1,2
Afmetingen in mm	Lengte Diepte Hoogte	232 45 68
Deurdranger getest en goedgekeurd volgens EN 1154		●
CE markering voor bouwproducten		●


● ja - neen ○ optioneel

¹⁾ I.g.v. plaatsing met de parallel-arm is de maximale sluitkracht ongeveer 20 Nm (voor deuren met een breedte tot 950 mm)

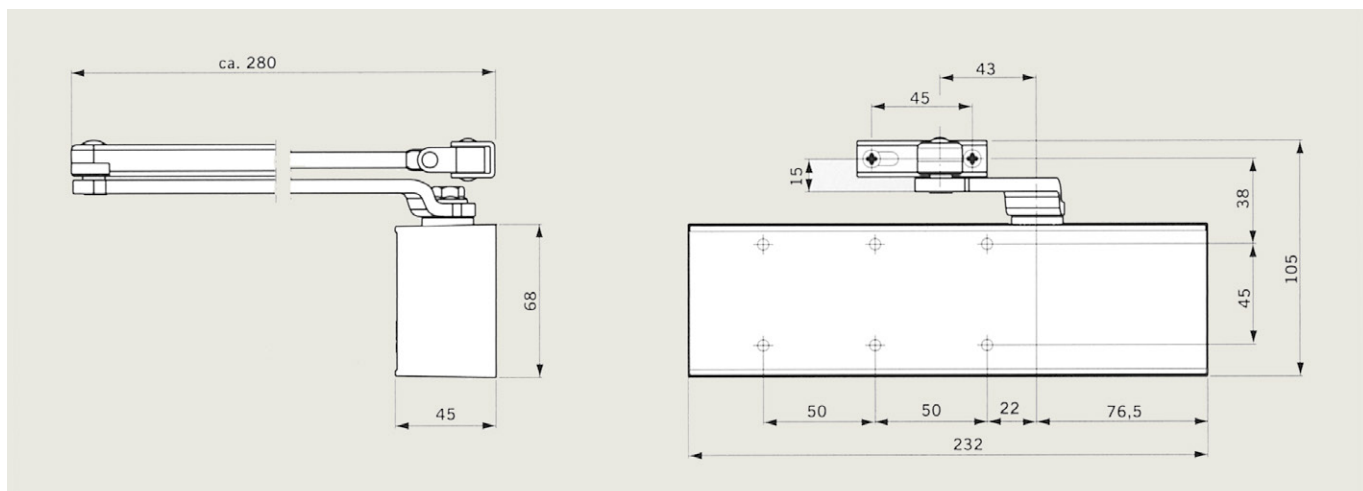


Toepassingen en bevestigingsdetails

Deurbladmontage aan scharnierzijde, met normale arm

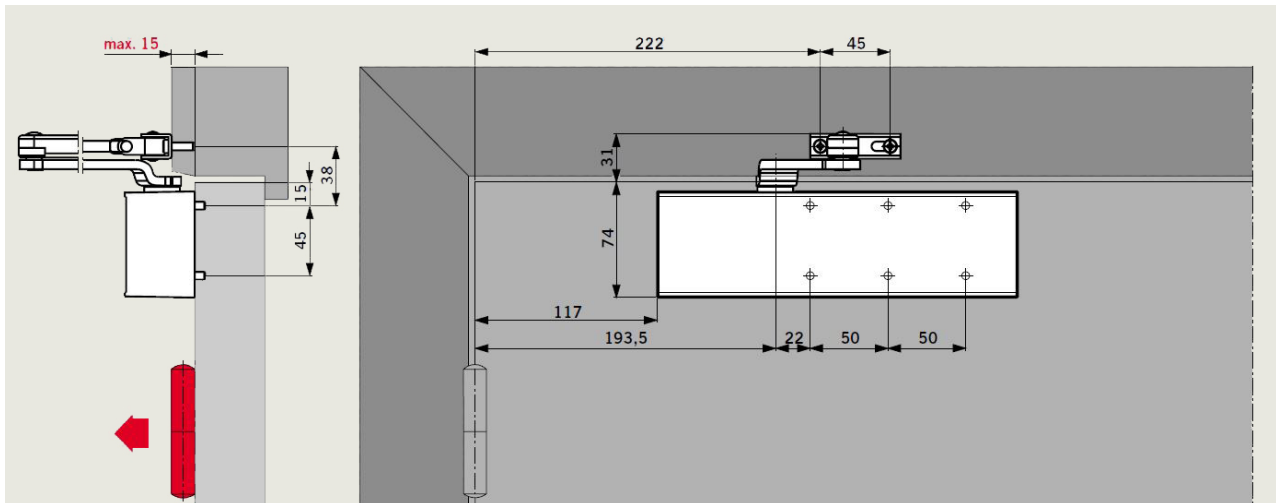


(Voorbeeld: DIN-linkse deur, DIN-rechtse deur spiegelbeeldig)

Deurbladmontage aan scharnierzijde, met pal-vastzetarm

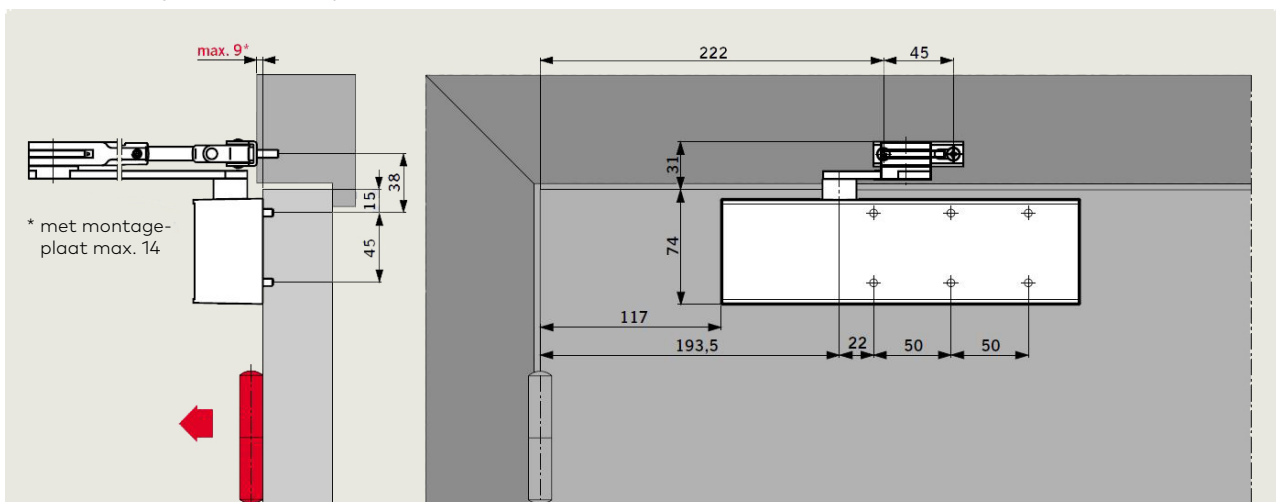

(Voorbeeld: DIN-linkse deur, DIN-rechtse deur spiegelbeeldig)

Kozijdorpelmontage aan dagzijde, met normale arm

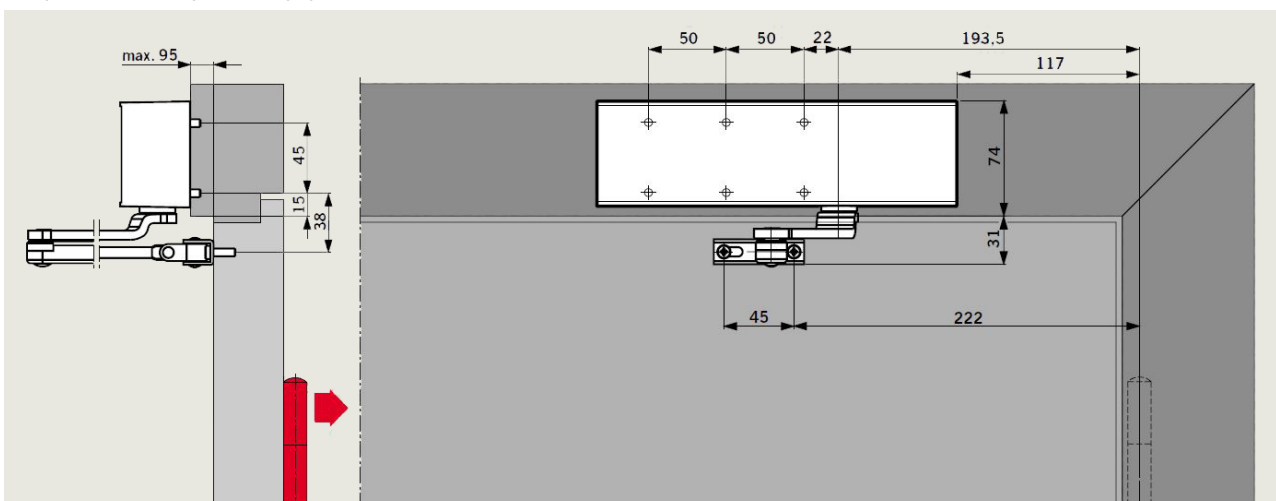

(Voorbeeld: DIN-linkse deur, DIN-rechtse deur spiegelbeeldig)

Standaardfuncties en opties

De **sluitsnelheid** van de dormakaba TS 72 is via ventielen in twee van elkaar onafhankelijke gebieden traploos instelbaar.



Tevens kan de **eindslag** via de drangerarm worden ingesteld.

Sluitkrachtinstelling:

Deurbreedte Instelling op grootte

≤ 850	EN 2
≤ 950	EN 3
≤ 1100	EN 4

De sluitkrachtinstelling van de deurdranger aan de desbetreffende deurbreedte geschiedt bij de TS 72 eenvoudig met een inbussleutel.

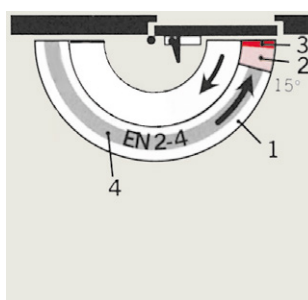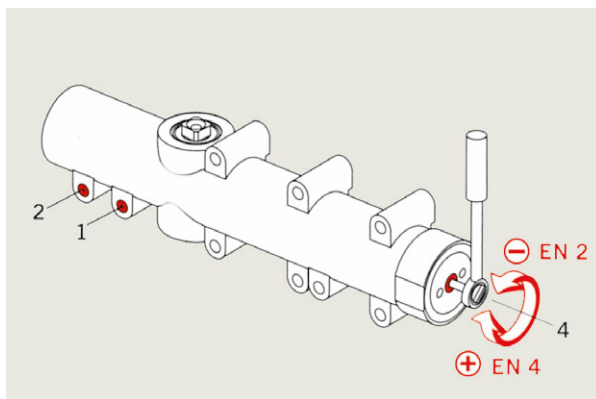


- 1 Traploos instelbare sluitsnelheid in het gebied tussen 180° – 15°.
- 2 Traploos instelbare sluitsnelheid in het gebied tussen 15° en 0°.
- 3 Eindslag.
- 4 Traploos instelbare sluitkracht.


Toepassing met Pal-vastzetarm

Bij gebruik van de dormakaba TS 72 met pal-vastzetarm kan de deur op een gewenst punt (tot ca. 150°) worden vastgezet.

Vastzetarmen zijn niet goedgekeurd voor toepassing op brand- en rookwerende deuren.

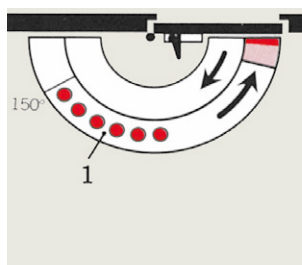

- 1 Vastzetgebied.





Toebehoren

Montageplaat



Ter bevestiging op deuren, waarbij geen rechtstreekse bevestiging mogelijk is.

Schroefgatenpatroon overeenkomstig bijlage 1 van de DIN EN 1154-norm.

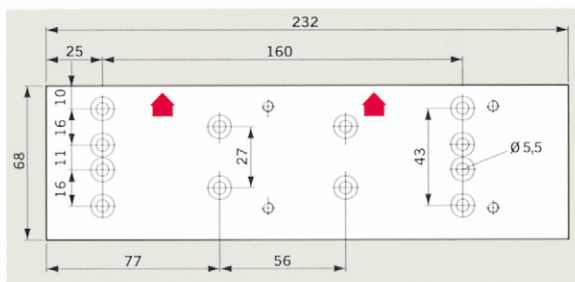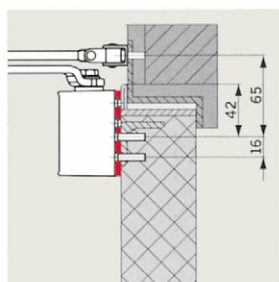



Scharnierplaat

Ter bevestiging van de drangerarm op bijzonder smalle deurkozijnen.

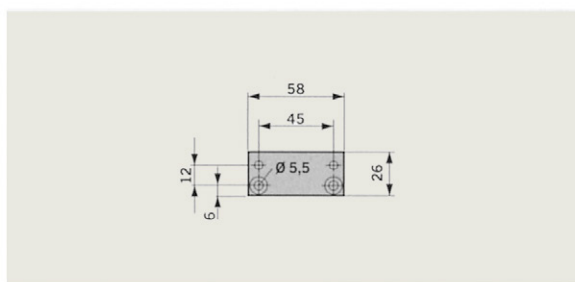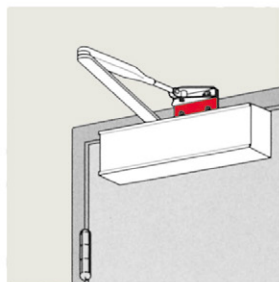

Parallelarm bevestigingsplaat

Voor bevestiging van de drangerarm bij toepassing van de parallelarm.

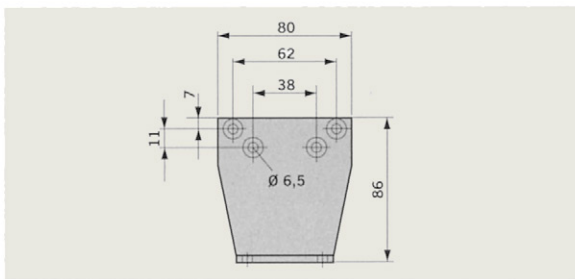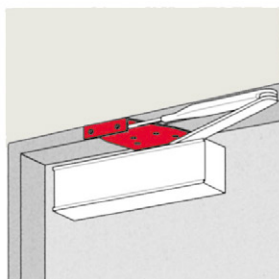

Leveringspakket en toebehoren

Deurdranger	Standaard arm (Versie BE)	Pal-vastzetarm	Montageplaat	Scharnierplaat	Montageplaat voor parallelarm
	<input type="checkbox"/> 220029xx	<input type="checkbox"/> 220025xx	220021xx	830014xx	280066xx
Grootte EN 2-4 <input checked="" type="checkbox"/> 222321xx	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

deurdranger alleen Arm afzonderlijk Toebehoor

Afwerkingen / kleur

Zilver, donkerbruin, wit (RAL 9010), wit (RAL 9016) of speciale kleur

Besteksomschrijving

TS 72

Tandheugel-deurdranger met instelbare sluitkracht, grootte EN 2-4; instelbare sluitsnelheid binnen twee van elkaar onafhankelijke gebieden, met eindslag.

Geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren.

Getest conform DIN EN 1154.

Model

- Met standaard arm en montageplaat voor bevestiging van de parallel-arm

Toebehoren

- Pal-vastzetarm
- Montageplaat
- Scharnierplaat

Kleur

- Zilverkleurig
- Donkerbruin
- Wit (RAL 9010)
- Wit (RAL 9016)
- Speciale kleur (vgl. RAL



www.dormakaba.be

dormakaba Belgium N.V.

Monnikenwerve 17-19
8000 Brugge
België

T. +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be

WN 053 211-BE, TS 72, 12/18, BE-NL, 01/22
Onder voorbehoud van technische wijzigingen.