WILKA®
SCHLIESSTECHNIK

Zelfvergrendelend anti-paniek insteekslot voor 1-vleugelige profieldeuren

Serrure à verrouillage automatique anti-panique pour portes à un battant

7667

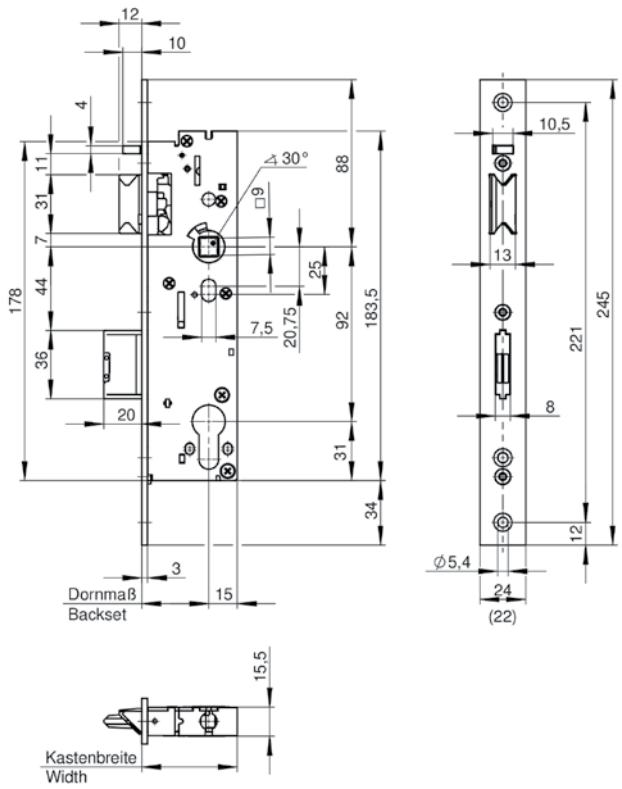

Art. Nr./Art. No.		7667
Doornmaat/Axe	mm	30 35 40 45
Kastmaat/Dimension du boîtier	mm	45 50 55 60

Zelfvergrendelend anti-paniek insteekslot voor 1-vleugelige profieldeuren, **wisselfunctie E**. Voorplaat edelstaal (RVS), 9 mm tuimelaar eendelig, met wissel, dagschoot omlegbaar, geleverd in DL, 1-toers = 20 mm nachtschootuitworp, slotkast compleet verzinkt, dagschoot en nachtschoot vernikkeld, doorlopende schroefgaten, geschikt voor profielcilinders. Geschikt voor toepassing in deuren voor inbraakwerende componenten conform DIN EN 1627-1630 en bij specificaties conform VOB deel C. Toegelaten voor vluchtdeuren conform EN 179 & EN 1125. Op brandwerendheid gekeurd conform EN 1634-1 & DIN 4102-18. Gecertificeerd conform EN 12 209

Speciale uitvoeringen
- dag- en nachtschoot 3 mm of 5 mm voorstaand
- vlakke voorplaat 22 mm
- U-vormige voorplaat 22 mm of 24 mm
- nachtschootsignalering incl. 10 m kabel
- tuimelaarsignalering incl. 8 m kabel
- cilinder sluitneus signalering incl. 10 m kabel
- geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RZ22)
- gestuurde dagschootvastzetter
- renovatievoorplaat (pagina 103, 253)

Verdere informatie over
- wisselfunctie E: pagina 6

Bijpassende sluitplaten op pagina: 172-177

Serrure à encastrer anti-panique à verrouillage automatique pour portes à cadre tubulaire à un battant, **mode de fonctionnement à transmission E**. Têtière en acier inoxydable, carré divisée de 9 mm, avec transmission, pêne demi-tour inversable, livraison en DL, 1 tour = avancement du pêne dormant de 20 mm, boîtier de serrure entièrement galvanisé, pêne demi-tour et pêne dormant nickelés, orifices de vissage continus, préparée pour cylindre profilé. Adaptée pour une utilisation dans des portes pour éléments antieffraction suivant DIN EN 1627-1630 et en cas de prescription suivant VOB Partie C. Homologuée pour portes de secours suivant EN 179 & EN 1125. Résistance au feu testée suivant EN 1634-1 & DIN 4102-18. Certifiée suivant EN 12 209

Modèles spéciaux
- Pêne demi-tour et pêne dormant rallongé de 3 mm ou 5 mm
- Têtière plate 22 mm
- Têtière en U 22 mm ou 24 mm
- Système de surveillance du pêne dormant, câble de 10 m inclus
- Système de surveillance du carré, câble de 8 m inclus
- Système de surveillance du carré, câble de 10 m inclus
- Préparés pour cylindres ronds suisses (RZ22)
- Blocage du pêne demi-tour
- Têtière de rénovation (Pages 103, 253)

Plus d'informations sur
- Mode de fonctionnement à transmission E : Page 6

Gâches correspondantes pages: 172-177