

Anti-paniek insteekslot serie 7000



Zelfvergrendelend anti-paniek insteekslot van de serie 7000 voor 1-vleugelige profieldeuren, met speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380mm en een comfortabele boorgroef aan de voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de schroefgaten. Geschikt voor toepassing in deuren voor inbraakwerende componenten conform DIN EN 1627-1630 en bij specificaties conform VOB deel C. Toegelaten voor vluchtdeuren conform EN 179 en EN 1125. Op brandwerendheid gekeurd conform EN 1634-1 en DIN 4102-18. Bijpassende sluitplaten zijn afzonderlijk leverbaar.



- WILKA-modulesysteem
- Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- Leverbaar in de functies B, C, E
- Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

Speciale uitvoeringen

- Dag- en nachtschoot 3mm of 5mm voorstaand
- Tuimelaarbewaking incl. 8m kabel
- Nachtschootbewaking incl. 10 m kabel
- Gestuurde dagschootvastzetter (functie E)
- Geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RC 22)

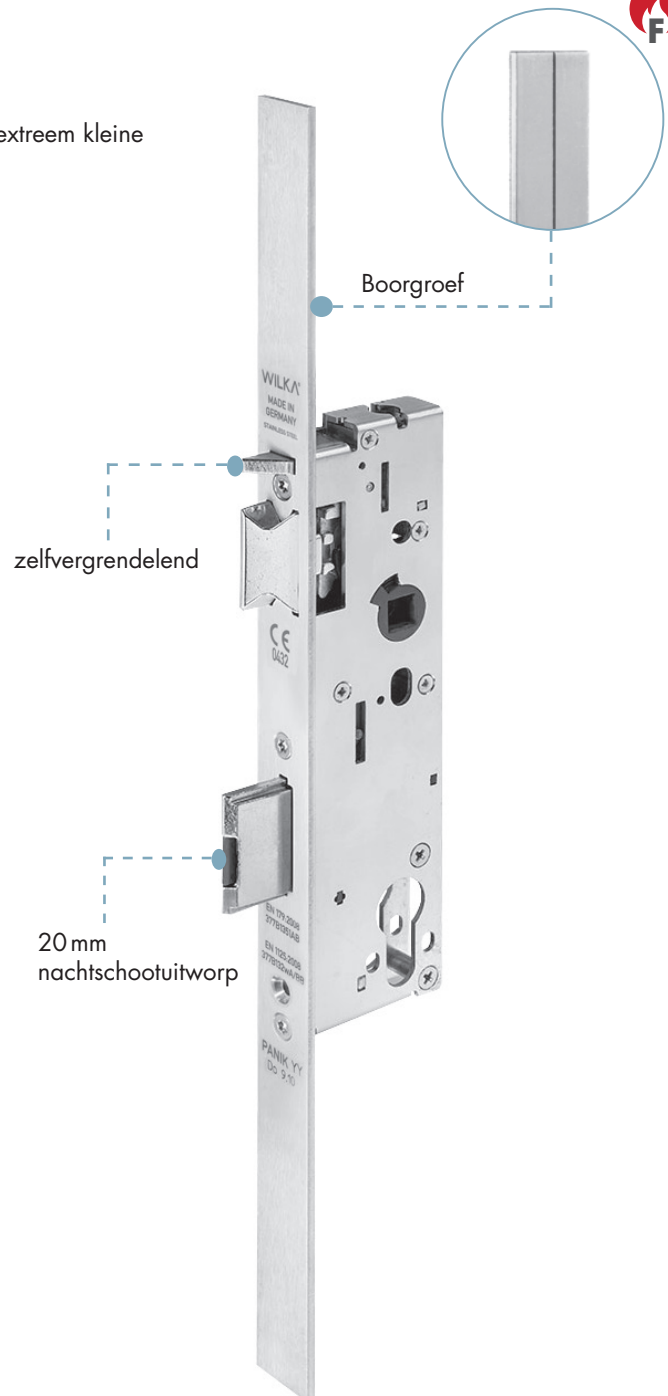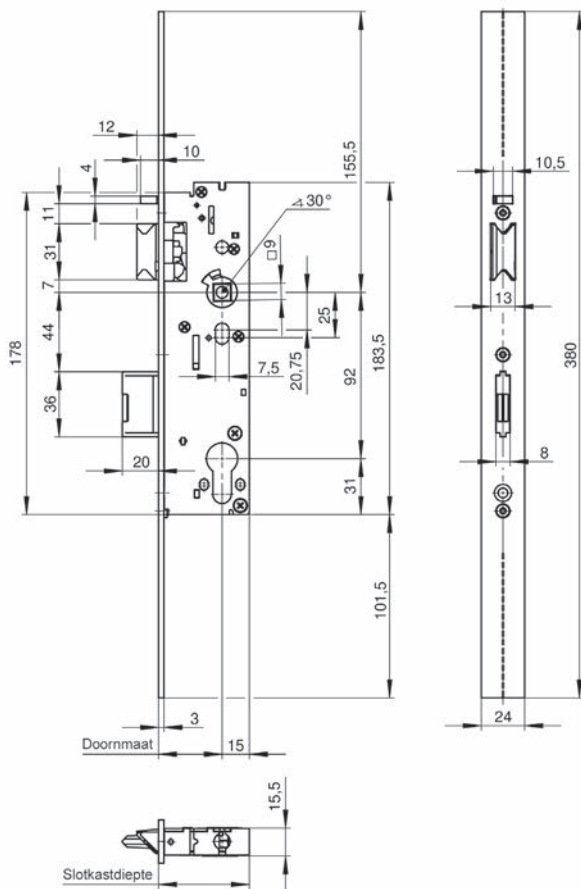

Art.-Nr.	Doornmaten	Vlakte voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
Serie 7000	30 – 45 mm	22/24 mm	22/24 mm	Pagina 16,17

Toegelaten beslagtypen vindt u in de certificaten EN 179 en EN 1125 op www.wilka.de