


## A26D5 Cilinderslot

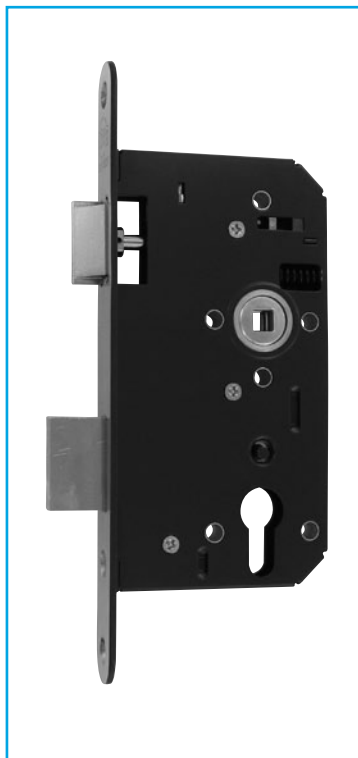

### KENMERKEN

Asafstand	72 mm
Draairichting	keerbaar
Slotkast	gesloten, gelakt
Dagschoot	sinterstaal vernikkeld
Nachtschoot	20 mm (dubbele toer), massief, staal vernikkeld
Kruknoop	staal, gelagerd 3-delig zelfklemmend
Krukstift	8 mm
Patentgaten	ja, met bussen

### BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	55 – 60 mm
Voorplaat	symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking	inox geborsteld (7)
Sluitplaat	vlak (PC080)

### VERPAKKING

Per stuk (excl. sluitplaat)  
Bulk (per 25 stuks, excl. sluitplaat)

### BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Voldoet aan BENOR ATG RF 30'/60'  
Volgens EN12209

3	M	4	1	0	F	2	H	C	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### ARTIKELCODE

Voorplaat  
 A26D52 7 55  
 Afwerking ← 60 → Doornmaat  
 b.v. A26D527 55

